

8 mm Square Long Travel SMD Light Touch Switches

Type: **EVQQ1**



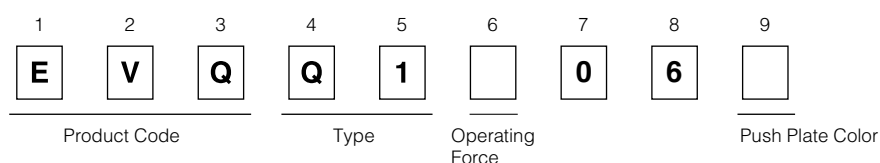
■ Features

- External dimensions : 8.5 mm×8.5 mm, Height 6.5 mm
(Including the push plate)
- High operating force which prevents incorrect operation
- Reliable contact (dust-proof design)

■ Recommended Applications

- Operating switches for car electronic equipment, car audio systems, etc.
- Steering switches

■ Explanation of Part Numbers







■ Specifications


Type		Snap action/Push-on 1-pole 1-throw SPST
Electrical	Rating	10 μ A 2 V DC to 50 mA 12 V DC (Resistive load)
	Contact Resistance	100 m Ω max.
	Insulation Resistance	100 M Ω min.(at 100 V DC)
	Dielectric Withstanding Voltage	250 V AC for 1 minute
	Bouncing	10 ms max. (ON, OFF)
Mechanical	Operating Force	4 N, 5 N
	Travel	1.0 mm
Endurance	Operating Life	100,000 cycles min.
Operating Temperature		−40 °C to +85 °C
Storage Temperature		−40 °C to +85 °C (Bulk)
		−20 °C to +60 °C (Taping)
Minimum Quantity/Packing Unit		1,000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)
Quantity/Carton		10,000 pcs.

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.


■ Dimensions in mm (not to scale)

EVQQ1 (Embossed Taping) 	General dimension tolerance : ± 0.1 () dimensions are reference dimensions.    Circuit diagram 	
Part Numbers	Operating Force	Push Plate Color
EVQQ1D06M	4.0 N	Natural
EVQQ1E06K	5.0 N	Black

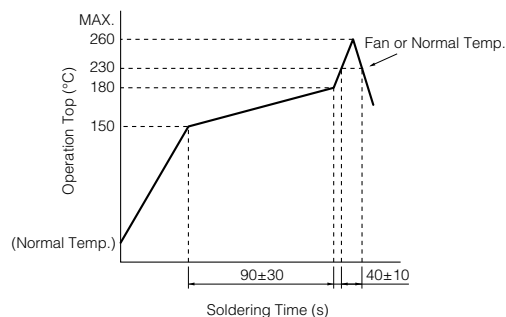■ Recommended Reflow Soldering Conditions



● Embossed Carrier Taping

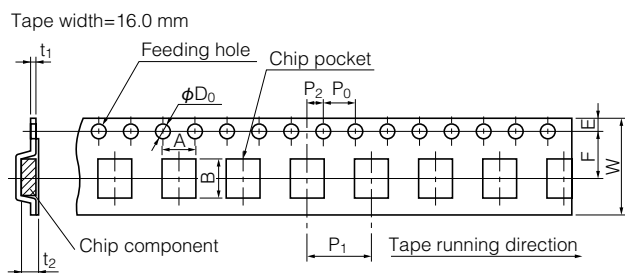

Taping condition : Lack of products in the middle of taping should be one MAX, but total quantity specified in the specifications should be secured.
 Peeling off strength of top tape : It should be within 0.2N to 1.0N at 165 degree in peeling off angle.
 Joint of carrier tape : One joint per one reel may exist.

Unit: mm

Part No.	Height	A	B	W	F	E	P ₁	P ₂	P ₀	D ₀ Dia.	t ₁	t ₂
EVQQ1	6.5	8.9±0.2	10.1±0.2	16.0±0.3	7.5±0.1	1.75±0.10	12.0±0.1	2.0±0.1	4.0±0.1	1.5 ^{+0.1} ₋₀	0.40±0.05	6.8±0.2

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
 Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

Requests to customers

Please refer to "the latest product specifications" when designing your product.

Requests to customers :

<https://industrial.panasonic.com/ac/e/salespolicies/>

Safety Precautions

When using our products, no matter what sort of equipment they might be used for, be sure to confirm the applications and environmental conditions with our specifications in advance.

Please contact

Panasonic Corporation

Electromechanical Control Business Division

■ 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8506, Japan
industrial.panasonic.com/ac/e/

Panasonic[®]

©Panasonic Corporation 2019

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Panasonic:

[EVQ-Q1E06K](#) [EVQ-Q1D06M](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru