


1608 TYPE MULTILAYER Low Pass Filter


P/N: **DEA160787LT-5032A1**

MECHANICAL DIMENSIONS


[Top View]



[Bottom View]

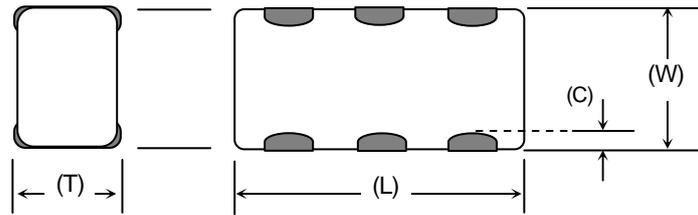

[Side View]



Dimension (mm)

(L)	(W)	(T)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.60 ±0.10	0.80 ±0.10	0.60 ±0.10	0.30 ±0.10	0.10 ±0.10	0.15 ±0.10	0.25 ±0.10	0.50 +0.10 /-0.05

PIN Configuration

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IN	GND	OUT	GND	NC	GND

TEMPERATURE RANGE

Storage Temperature	-40 ~ +85 °C
Operating Temperature	-40 ~ +85 °C


ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta= +25 ± 5 °C)

No.	Parameter	Freq. (MHz)	Specification	Typical Value	Unit
1	Center Frequency	628.50	-	-	-
2	Insertion Loss	470-787	0.65 max.	0.46	dB
3	Insertion Loss (-40 ~ +85 deg.C)	470-787	0.71 max.	-	dB
4	VSWR	470-787	1.5 max.	1.14	-
5	Attenuation	1429-1501	26 min.	39.7	dB
6		1565-1570	30 min.	46.5	dB
7		1570-1580	35 min.	46.8	dB
8		1580-1607	30 min.	46.9	dB
9		1920-1980	20 min.	32.4	dB
10	Power	-	3.0 max	-	W

FREQUENCY CHARACTERISTICS

DEA160787LT-5032A1 Sample Data

S11 POLA REF 1.0 U SCALE 1.0U FS

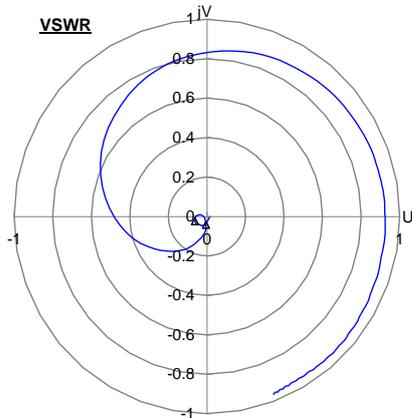


MARKER	Freq. (MHz)	VSWR
MARKER 1	470.0	1.14
MARKER 2	787.0	1.09

S21 Log MAG REF 0.0dB SCALE 0.5dB/




MARKER	Freq. (MHz)	Loss (dB)
MARKER 1	470.0	0.23
MARKER 2	787.0	0.46

S21 Log MAG REF 0.0dB SCALE 10.0dB/

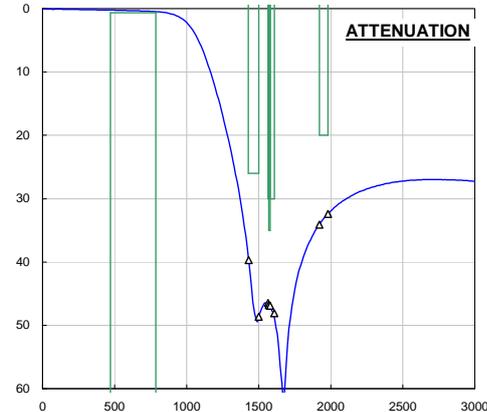

MARKER	Freq. (MHz)	Attenuation (dB)
MARKER 1	1429.0	39.7
MARKER 2	1501.0	48.6
MARKER 3	1565.0	46.5
MARKER 4	1570.0	46.8
MARKER 5	1580.0	46.9
MARKER 6	1607.0	48.1
MARKER 7	1920.0	34.1
MARKER 8	1980.0	32.4



S11 Log MAG REF 0.0dB SCALE 10.0dB/

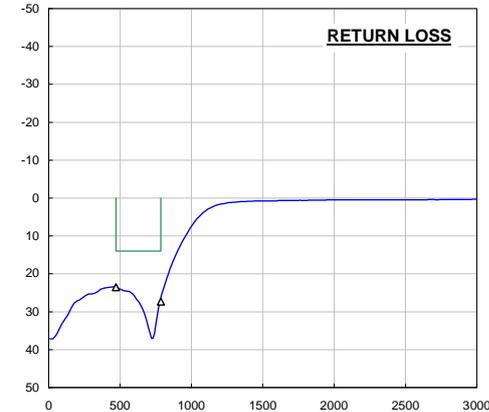

MARKER	Freq. (MHz)	Return Loss (dB)
MARKER 1	470.0	23.5
MARKER 2	787.0	27.3

Note: All specifications are subject to change and are not guaranteed.

RECOMMENDED PCB PATTERN

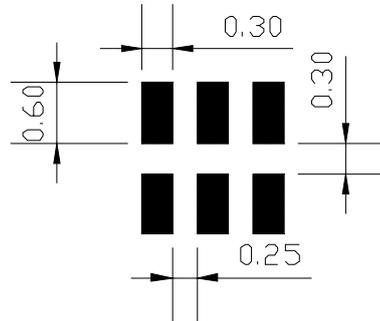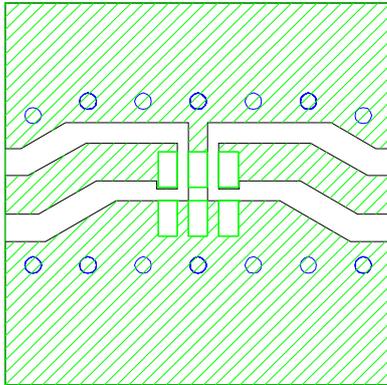

unit : mm
■ Land

Note:

Line width be designed to match 50 Ohm characteristic impedance, depending on PCB material and thickness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru