



0906-0



0906-0-15-20-76-14-11-0
Short Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

0906-1⇒4,8

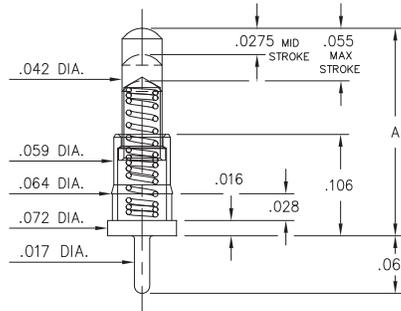


0906-X-15-20-7X-14-11-0
Standard Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

| Basic Part Number | Length A |
|-------------------|----------|
| 0906-1 | .177 |
| 0906-2 | .197 |
| 0906-3 | .217 |
| 0906-4 | .236 |
| *0906-8 | .155 |

*0906-8 has a .0195" Mid Stroke & .039" Max. Stroke


0930



0930-0-15-20-75-14-11-0
Standard Stroke

Solder Mount in .018 min. mounting hole


0914



0914-0-15-20-77-14-11-0
Long Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole


0932



0932-0-15-20-77-14-11-0
Long Stroke

Solder Mount in .027 min. mounting hole

0908-0⇒9

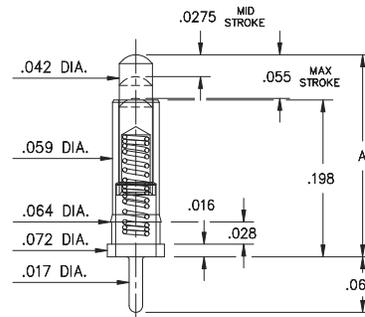


0908-X-15-20-75-14-11-0
Standard Stroke

Solder mount in .018 min. mounting hole

| Basic Part Number | Length A |
|-------------------|----------|
| 0908-0 | .255 |
| 0908-1 | .275 |
| 0908-2 | .295 |
| 0908-3 | .315 |
| 0908-4 | .335 |
| 0908-5 | .350 |
| 0908-6 | .370 |
| 0908-7 | .390 |
| 0908-8 | .410 |
| 0908-9 | .430 |


0901



0901-0-15-20-75-14-11-0
"Legacy P/N 0901-0-00-00-00-00-11-0"
Standard Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole


0929



0929-0-15-20-75-14-11-0
Standard Stroke

Solder Mount in .027 min. mounting Hole


0922



0922-0-15-20-75-14-11-0
Standard Stroke

Solder mount in .027 min. mounting hole

0956



0956-0-15-20-75-14-11-0
Standard Stroke

Solder mount in .034 min. mounting hole

ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - 7X - 14 - 11 - 0

Spring Number

MATERIAL SPECIFICATIONS:

- SLEEVE & PLUNGER MATERIAL:** Copper Alloy
- SPRING MATERIAL:** Beryllium Copper
- SLEEVE & PLUNGER FINISH:** 20 μ" Gold over Nickel
- SPRING FINISH:** 10 μ" Gold over Nickel
- DIMENSION IN INCHES:**
- TOLERANCES ON:** LENGTHS: ±.006
DIAMETERS: ±.002
ANGLES: ± 2°



MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

- DURABILITY:** 1,000,000 cycles
- CURRENT RATING:** 2A continuous, 3A peak
- CONTACT RESISTANCE:** 20 mΩ max.

| SPRING NUMBER | Mid. STROKE | Max. STROKE | FORCE @ Mid. Stroke | Initial Force (Pre-load) |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 75 | .0275 | .055 | 60 g | 25 g |
| 76 | .0195 | .039 | 60 g | 25 g |
| 77 | .045 | .090 | 60 g | 25 g |

75, 76, 77 Springs are not Interchangeable

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru