



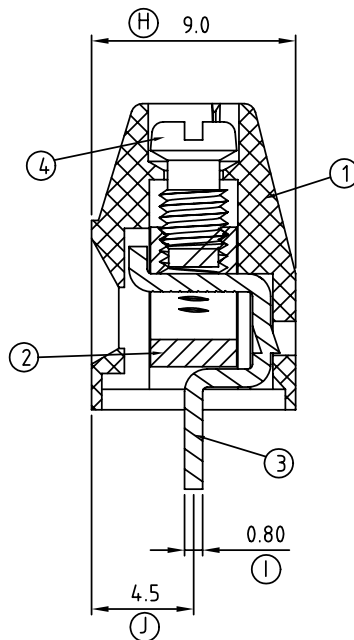

P.C.B LAYOUT

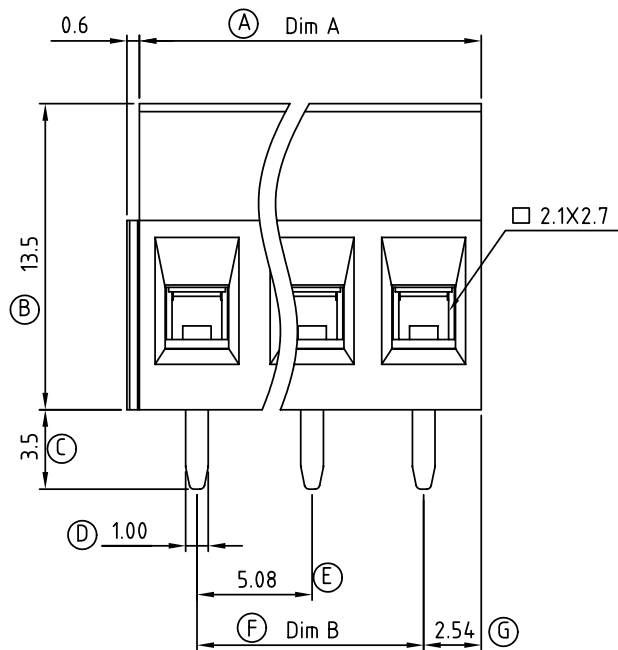

N=Number of contacts

Poles	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Dim A			20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04
Dim B			15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96
TOL	±0.10				±0.15				±0.20			
Poles	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Dim A	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	
Dim B	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	
TOL	±0.20		±0.25				±0.30					

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	09/16/09	Poles is changed from 2p-24p to 4p-24p	Aaron
△	09/16/09	Drawing NO. is changed from 8VI0137 to 8VI0302	Aaron
△			
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

Material:

- Item 1 Terminal housing: Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp: Brass ,Ni plated
- Item 3 Wire guard solder pin: Brass ,Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"- "slot type

Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 16A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-28
- Stranded wire(AWG): 12-28
- Torque: 3.5Lb-In
- Screw: M3
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval: 

VI xx 21 x 5 xxxx G			
△ 04	4 CONTACTS	0 Black	0000:"@ "Logo (Standard)
05	5 CONTACTS	5 Green	000A:"ANYTEK"Logo
...	...	6 Blue	Any special item by
24	24 CONTACTS	8 Light Grey	customer request,
			please contact sales
			department.
			Pb < 40,000ppm (RoHS)

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	VI 5.08 SERIES 4P-24P 180° wire inlet (without cover) Horizontal-solid block 														
PART NO.	VIxx21x5xxxxG			DWG NO.	8VI0302 										
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	<table><tr><th colspan="2">Tolerance</th></tr><tr><td>X.</td><td>±0.50</td></tr><tr><td>X.X</td><td>±0.30</td></tr><tr><td>X.XX</td><td>±0.10</td></tr><tr><td>X°</td><td>±1°</td></tr></table>	Tolerance		X.	±0.50	X.X	±0.30	X.XX	±0.10	X°	±1°
Tolerance															
X.	±0.50														
X.X	±0.30														
X.XX	±0.10														
X°	±1°														
		Aaron 2009.09.16	Aaron 2009.09.16	 	<table><tr><td>UNIT:</td><td>mm</td></tr><tr><td>SCALE:</td><td>NONE</td></tr><tr><td>SHEET:</td><td>01/01</td></tr><tr><td>REV.:</td><td>C</td></tr></table>	UNIT:	mm	SCALE:	NONE	SHEET:	01/01	REV.:	C		
UNIT:	mm														
SCALE:	NONE														
SHEET:	01/01														
REV.:	C														

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru