





P.C.B LAYOUT

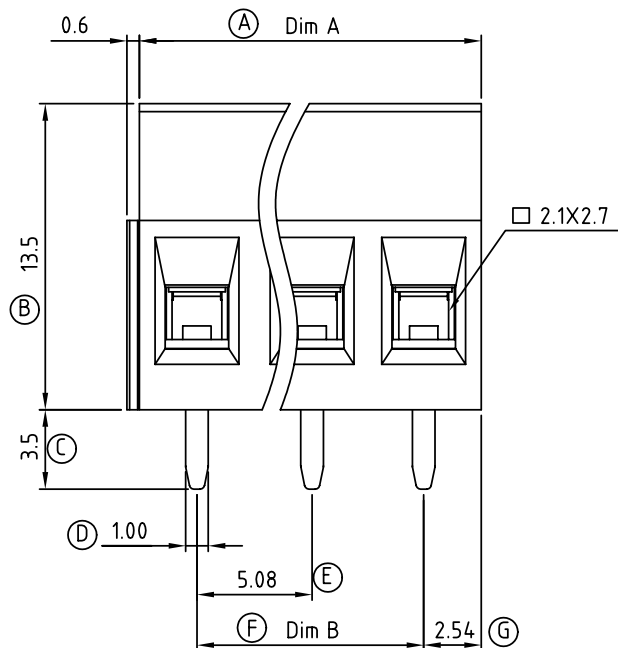

N=Number of contacts

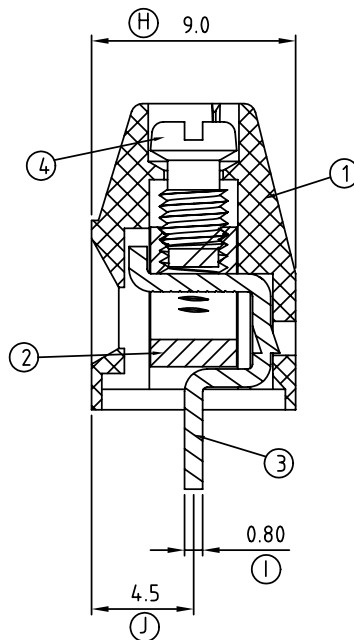

| SIGN | DATE     | DESCRIPTION                                    | APPROVER |
|------|----------|------------------------------------------------|----------|
| △    | 09/16/09 | Poles is changed from 2p-24p to 4p-24p         | Aaron    |
| △    | 09/16/09 | Drawing NO. is changed from 8VI0137 to 8VI0302 | Aaron    |
| △    |          |                                                |          |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

#### Material:

- Item 1 Terminal housing: Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp: Brass ,Ni plated
- Item 3 Wire guard solder pin: Brass ,Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"- "slot type

#### Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 16A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-28
- Stranded wire(AWG): 12-28
- Torque: 3.5Lb-In
- Screw: M3
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval: 

| VI xx 21 x 5 xxxx G |             |              |                           |
|---------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| △ 04                | 4 CONTACTS  | 0 Black      | 0000:"@ "Logo (Standard ) |
| 05                  | 5 CONTACTS  | 5 Green      | 000A:"ANYTEK"Logo         |
| ...                 | ...         | 6 Blue       | Any special item by       |
| 24                  | 24 CONTACTS | 8 Light Grey | customer request,         |
|                     |             |              | please contact sales      |
|                     |             |              | department.               |

| Poles | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08     | 09     | 10     | 11     | 12     | 13    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Dim A |       |       | 20.32 | 25.40 | 30.48 | 35.56 | 40.64  | 45.72  | 50.80  | 55.88  | 60.96  | 66.04 |
| Dim B |       |       | 15.24 | 20.32 | 25.40 | 30.48 | 35.56  | 40.64  | 45.72  | 50.80  | 55.88  | 60.96 |
| TOL   | ±0.10 |       |       |       | ±0.15 |       |        |        | ±0.20  |        |        |       |
| Poles | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |       |
| Dim A | 71.12 | 76.20 | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 101.60 | 106.68 | 111.76 | 116.84 | 121.92 |       |
| Dim B | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 | 86.36 | 91.44 | 96.52  | 101.60 | 106.68 | 111.76 | 116.84 |       |
| TOL   | ±0.20 |       | ±0.25 |       |       |       | ±0.30  |        |        |        |        |       |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |               |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                       |                                                                                               |            |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TITLE    |               | VI 5.08 SERIES 4P-24P 180° wire inlet (without cover) Horizontal-solid block  |                     |                                                                                       |                                                                                               |            |
| PART NO. | Vlxx21x5xxxxG |                                                                                                                                                                    |                     | DWG NO.                                                                               | 8VI0302  |            |
| APPROVED | CHECKED       | DESIGNED                                                                                                                                                           | DRAWN               | CUST NO.                                                                              | Tolerance                                                                                     |            |
|          |               | Aaron<br>2009.09.16                                                                                                                                                | Aaron<br>2009.09.16 |  | UNIT: mm                                                                                      | X. ±0.50   |
|          |               |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                       | SCALE: NONE                                                                                   | X.X ±0.30  |
|          |               |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                       | SHEET: 01/01                                                                                  | X.XX ±0.10 |
|          |               |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                       | REV.: C                                                                                       | X° ±1°     |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)