


Data Sheet

LL01CR-AU85135L02



Xlamp XP-E



Similar Products(Illuminance Uniformity, Assymetry, Elevation needed)



LL24CR-AU75135L02



LL01CR-PB70140L02



LL20CR-VK60140L02

■ Features & Typical Applications

- High efficiency
- Optimized for uniform effect
- Roadway Lighting
- Anti-glare

■ Table of Contents


General Information & Product Nomenclature.....	P.2
Optical Specifications	P.3
Mechanical Specifications	P.4
Package Specifications	P.5

LL01CR-AU85135L02

General Information

- Lens Material Optical Grade PC
- Operating Temperature range -40°C~+110°C(upper limit +120°C)
- Storage Temperature range -40°C~+110°C(upper limit +120°C)
 - * Average transmittance in visible spectrum 400nm~700nm>90%
- Usage and Maintenance:
 1. If necessary, clean lenses with mild soap, water and soft cloth.
 2. Never use any commercial cleaning solvents on lenses, like alcohol.
 3. Please handle or install lenses with wearing gloves, skin oils may damage lens or its optical characteristic.

Product Nomenclature

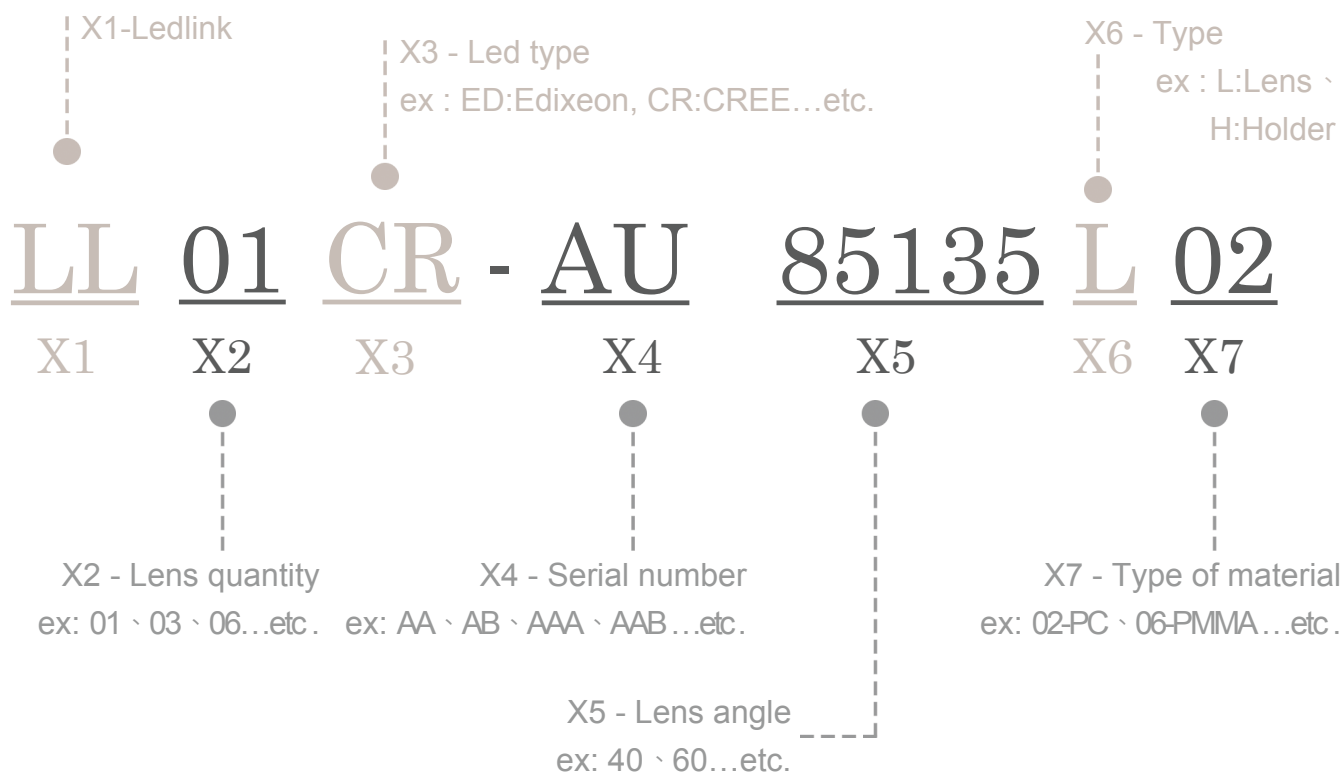

LL01CR-AU85135L02

Optical Specifications





Xlamp XP-E

Note: (1) All the results of analysis are based on 15 degrees of elevation.
(2) Tolerance: $\pm 10\%$.
(3) Led Luminous Flux(lm): 100($\pm 5\%$).

IES File: [Download](#)


@elevation 15°

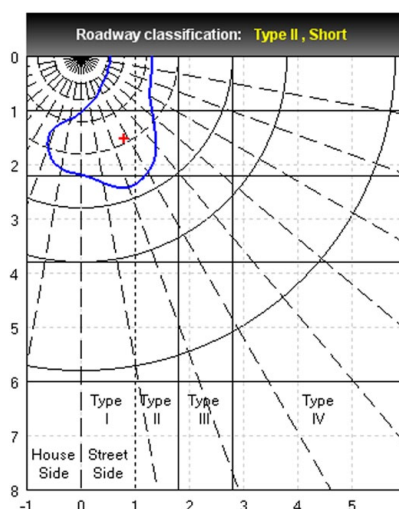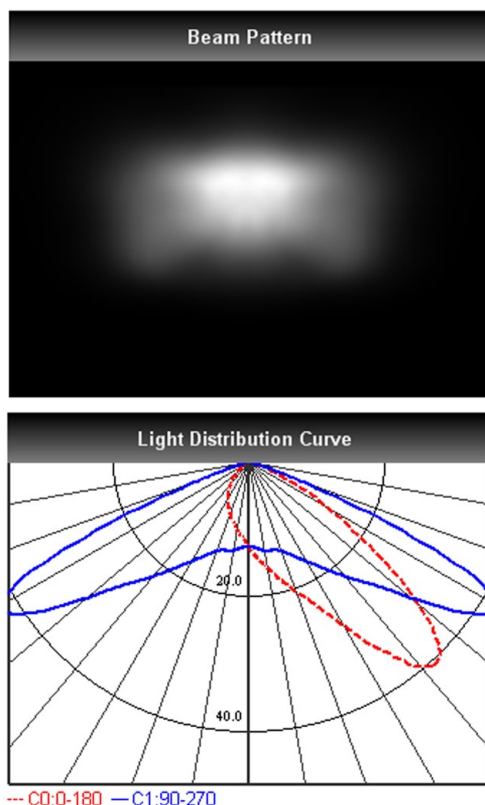

Elevation	Roadway Classification
0°	Type I, Short
5°	Type I, Short
10°	Type II, Short
15°	Type II, Short
20°	Type II, Short

DIALux Simulation Result

Analyzed file: [Download](#)

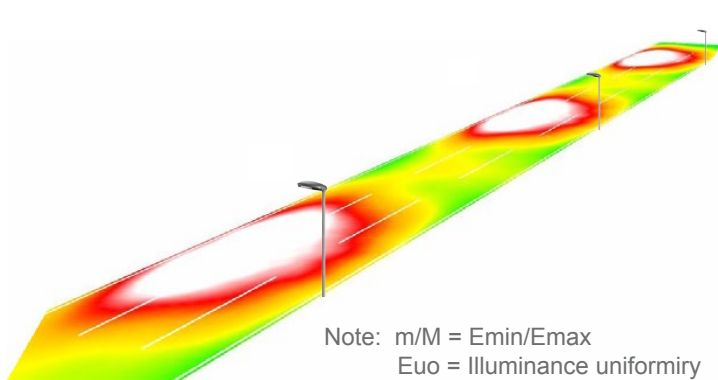

Note: $m/M = E_{min}/E_{max}$
 E_{uo} = Illuminance uniformity
 TI = threshold increment
 SR = surround ratio

Recommend configuration condition

Height	=	10m
Distance	=	35m
Roadwidth	=	10.5m
Elevation	=	15degree
Overhang	=	1m

Result

m/M	=	0.5
E_{uo}	=	0.7
TI	=	3%
SR	=	0.5

*The results would be similar if the configuration conditions are equally magnified or minified.

*This testing result is obtained through testing the popular rank LED samples which provided by the original manufacturer. Hence, the testing results would be varied as the users choose same LED model but different rank.

*The analyzed file require DIALux v4.10 and above to open.

LL01CR-AU85135L02


Mechanical Specification

1. Fixing method


Note: (1) All dimensions are in mm.
 (2) All measurements are ± 0.15 mm unless otherwise indicated.

☒ Glue
 ☐ Screw
 ☐ Tape
 ☐ Fixing-ring
 ☒ Frame

2. Lens dimensions

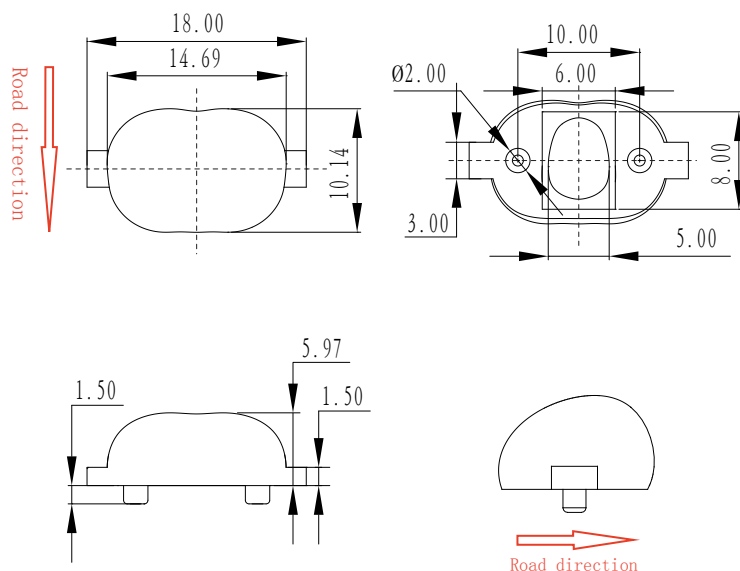


3. Lens + Leds + MCPCB assembly instruction



4. Lens assembly dimensions

5. View assembly lens with MCPCB:

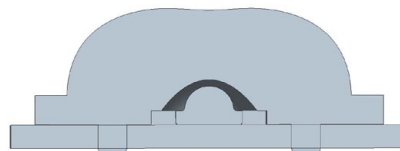


LL01CR-AU85135L02

Package Specifications


Item	Quantity	Total	Size(L*W*H)	G.W
Inner package	200pcs/plastic vacuum package	200pcs	15*20cm	0.7g
Inner box	40package/Inner box	8000pcs	29*29*22cm	
Outer box	2 Inner box/Outer box	16000pcs	60*31*25.8 cm	



200pcs/Plastic vacuum package



40 package/Inner box



2 Inner box/Outer box



Note:

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru