
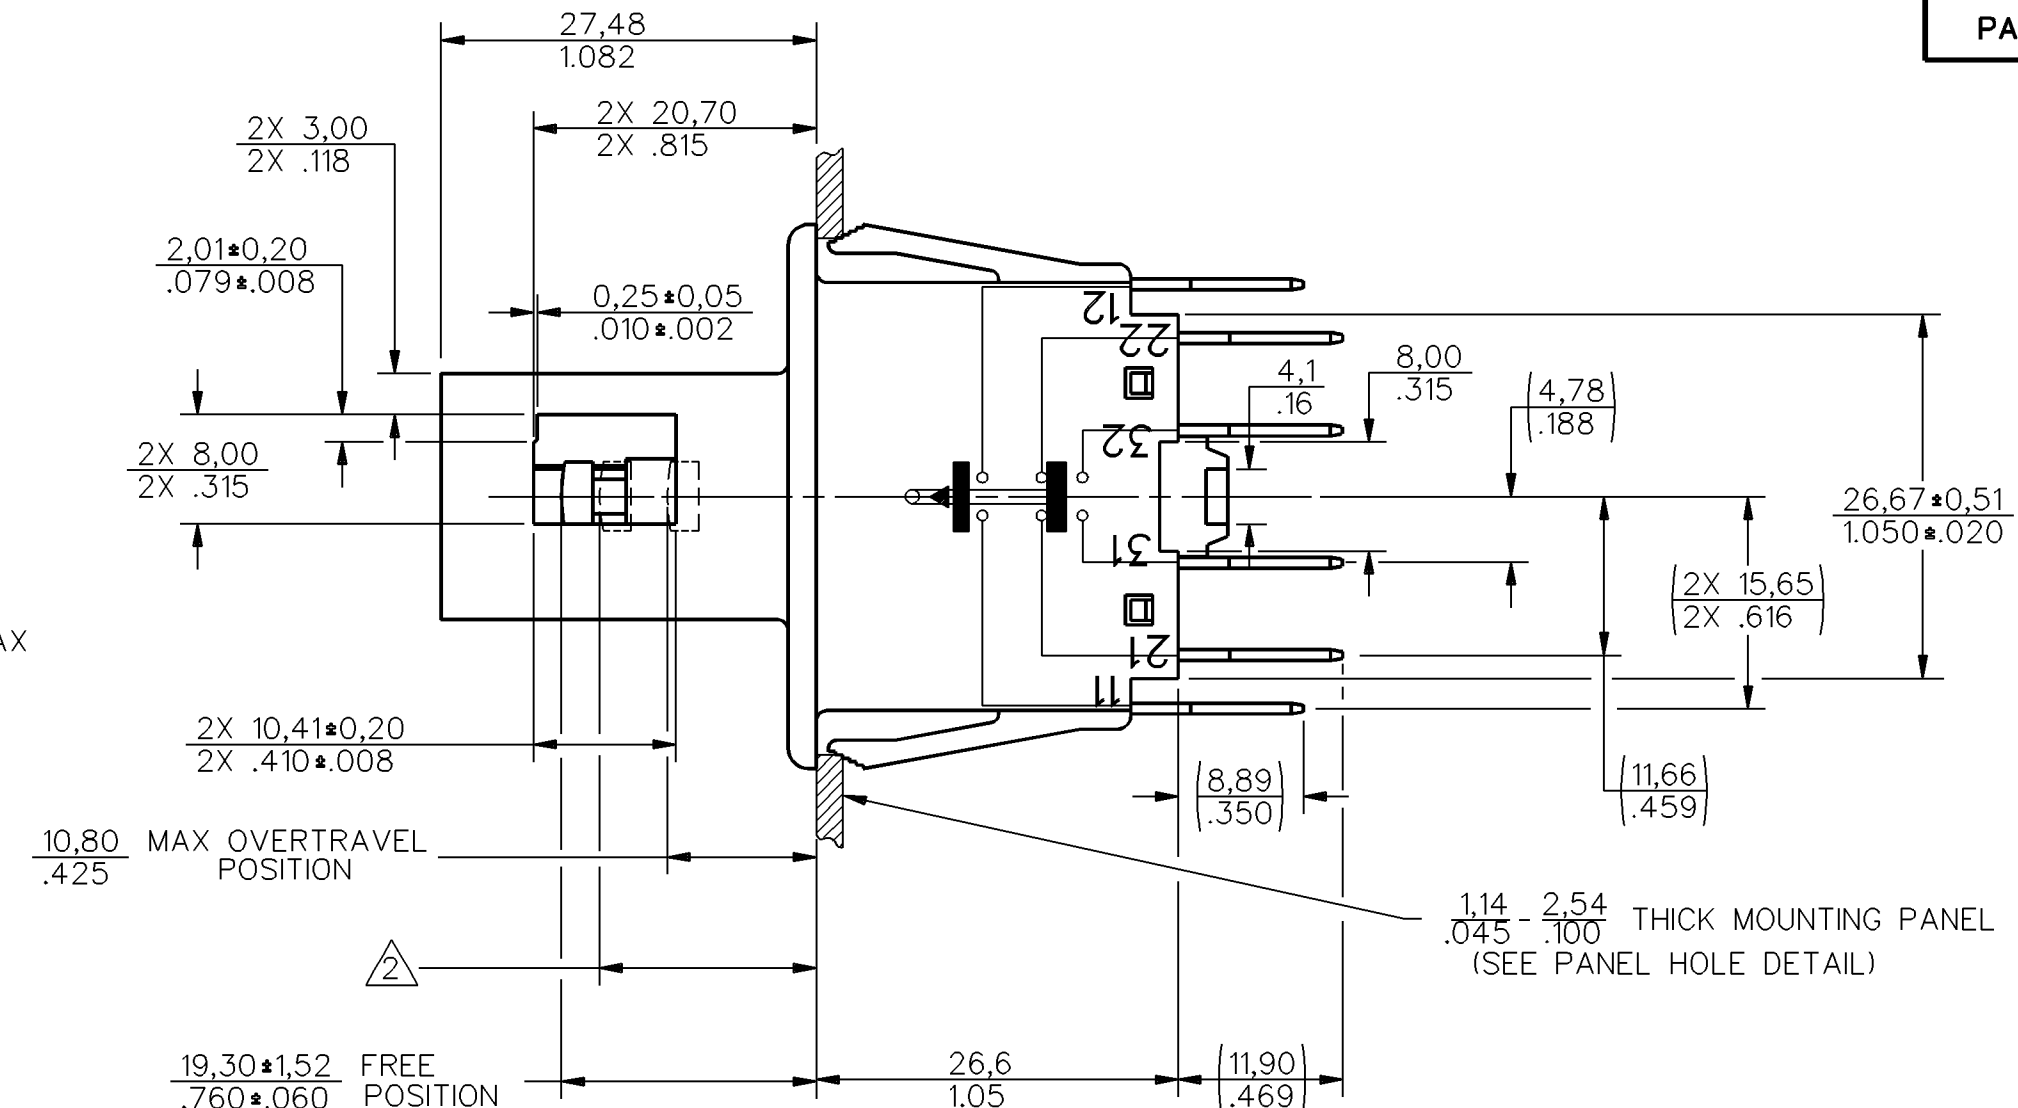


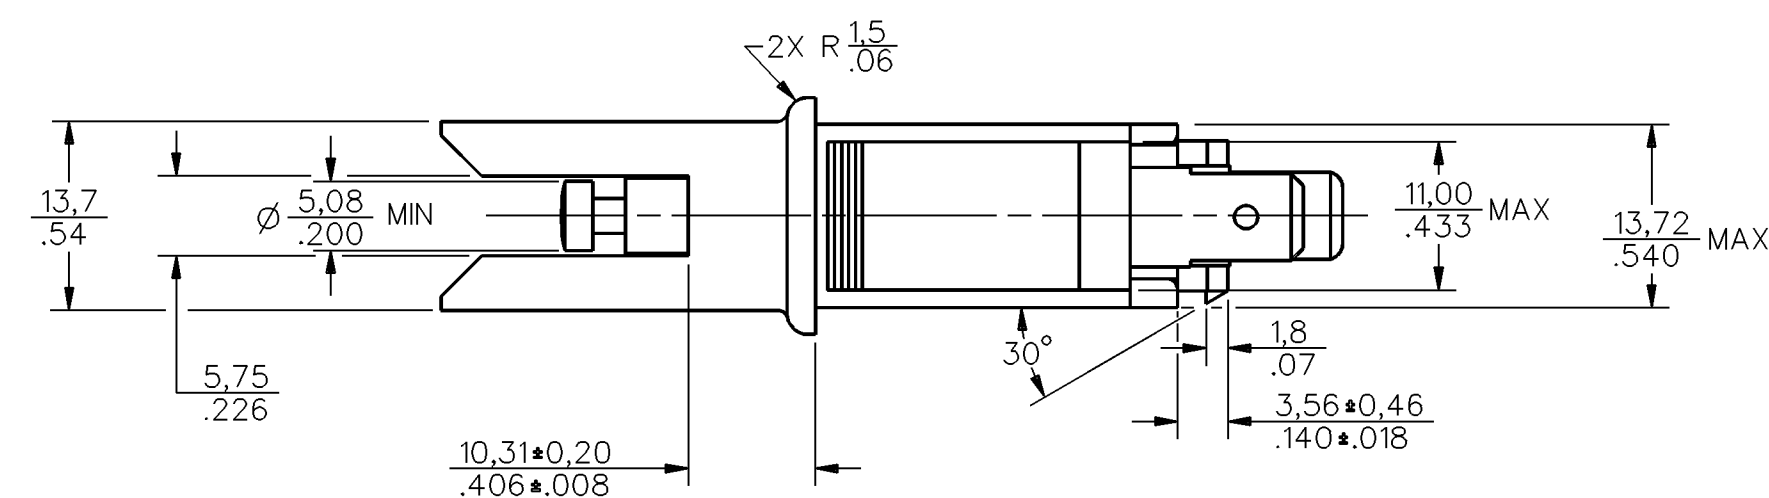

| CHARACTERISTICS                                                                                            | ELECTRICAL DATA                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERATING FORCE — — — — 40 OZ MAX<br>AT .484 FROM MOUNTING PANEL                                           | CONTACT ARRANGEMENT<br>TRIPLE POLE                                                                    |
| OVERTRAVEL — — — — —  | 5A — 125 VAC; 2A — 24 VDC<br>(CKT 11-12 & 31-32)<br>0.1A — 125 VAC — DC (CKT 21 — 22)<br>60/75°C (Cu) |
|                                                                                                            |                  |

|                                                                                             |                     |                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>THIRD ANGLE PROJECTION</b>                                                               |                     |                                                                                       |                     |
|        |                     |  |                     |
| <b>SCALE</b> 2:1                                                                            |                     |                                                                                       |                     |
| <b>DO NOT SCALE PRINT</b>                                                                   |                     |                                                                                       |                     |
| <b>TOLERANCES</b>                                                                           |                     |                                                                                       |                     |
| APPLY TO DIMENSIONS; CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE, UNLESS NOTED. TOLERANCES ARE $\pm$ |                     |                                                                                       |                     |
| <b>DIM.</b><br>mm                                                                           | <b>TOL</b><br>mm/16 | <b>DIM.</b><br>in                                                                     | <b>TOL</b><br>mm/16 |
| NO PLACES                                                                                   | 1/04                | X.X                                                                                   | 0.8/03              |
| TWO PLACES                                                                                  | 0.4/06              | X.X                                                                                   | 0.38/03             |
| THREE PLACES                                                                                | 0.05/06             | X.XXX                                                                                 | 0.15/04             |
| ANGLES                                                                                      | 5°                  | X.XXX                                                                                 |                     |
| <b>SI METRIC</b>                                                                            |                     | <b>US CUSTOMARY</b>                                                                   |                     |
|        |                     |  |                     |
| <b>WEIGHT</b>                                                                               |                     |                                                                                       |                     |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)