

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

82A1111TITLE RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED, FLUOROPOLYMER-INSULATED,
ONE CONDUCTOR CABLE, SHIELDED, JACKETED, LIGHTWEIGHT, FLEXIBLE

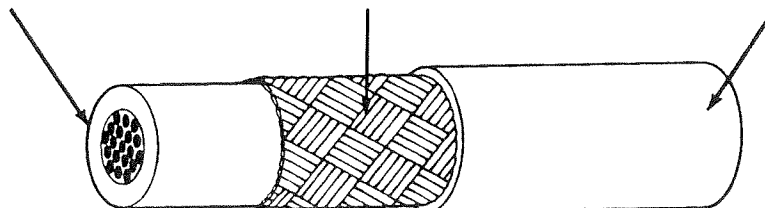
Date 12-2-91

Revision C

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 80.

COMPONENT WIRE - 82A0111

SHIELD - TIN-COATED COPPER

JACKET - RADIATION-CROSSLINKED,
MODIFIED FLEXIBLE ETFE

CABLE CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER	CONDUCTOR SIZE (AWG)	SHIELD SIZE (AWG)	JACKET THICKNESS (inches)		OUTSIDE DIAMETER (inches)		MAXIMUM WEIGHT (lb/1000 ft)
			MINIMUM	NOMINAL	NOMINAL	MAXIMUM	
82A1111-28-*	28	38	.005	.007	.060	.065	4.0
82A1111-26-*	26	38	.005	.007	.064	.069	4.7
82A1111-24-*	24	38	.005	.007	.068	.073	5.7
82A1111-22-*	22	38	.005	.007	.074	.079	6.9
82A1111-20-*	20	38	.005	.007	.084	.089	8.9
82A1111-18-*	18	38	.006	.008	.097	.102	12.5
82A1111-16-*	16	38	.006	.008	.112	.118	17.1
82A1111-14-*	14	38	.007	.009	.134	.141	25.3
82A1111-12-*	12	38	.008	.010	.158	.166	35.8
82A1111-10-*	10	38	.008	.011	.196	.206	56.7
82A1111- 8-*	8	38	.009	.012	.236	.248	84.7
82A1111- 6-*	6	38	.011	.014	.281	.295	126.
82A1111- 4-*	4	36	.013	.017	.373	.392	208.
82A1111- 2-*	2	36	.014	.019	.444	.466	302.
82A1111- 1-*	1	34	.016	.021	.513	.539	385.
82A1111- 0-*	0	34	.018	.024	.590	.620	491.
82A1111-00-*	00	34	.020	.026	.644	.676	597.

CABLE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 150°C

Maximum continuous conductor temperature

VOLTAGE RATING: 600 volts (rms)

* BLOCKING: 150 ± 3°C

CROSSLINKING PROOF TEST: 300 ± 3°C for 7 hours

15 in. specimen with sufficient weight to keep straight

DIELECTRIC WITHSTAND: 1500 volts (rms), 60 Hz

* FLAMMABILITY: Procedure 1, 3 seconds (maximum);
3 in. (maximum)

JACKET COLOR: White preferred

JACKET ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:

Elongation, 100% (minimum)

Tensile Strength, 3000 lbf/in² (minimum)

JACKET FLAWS:

Spark Test, 1500 volts (rms), 60 Hz, 100% test

Impulse Dielectric Test, 6.0 kV (peak), 100% test

* LIFE CYCLE: 200 ± 3°C for 168 hours

* LOW TEMPERATURE-COLD BEND: -65 ± 3°C

* SECANT MODULUS: 4.0 X 10⁴ lbf/in² (maximum),
2 % strain, 2 in. Jaw separation, 0.2 in. / minute,
procedural reference ASTM D 882

SHIELD COVERAGE: 85% (minimum)

VOLTAGE WITHSTAND (POST ENVIRONMENTAL):
1000 volts (rms), 60 Hz, 1 minute

PART NUMBER

The *** in the part number above shall be
replaced by a color code designator with a dash
separating the component wire color from the
jacket color.Example: AWG 20, white component wire;
white jacket: 82A1111-20-9-9

* Qualification Test

COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-881.

DIMENSIONS ARE IN INCHES, AND UNLESS OTHERWISE DESIGNATED ARE NOMINAL.

RaychemRaychem Corporation
300 Constitution Drive, Menlo Park, California 94025
(415) 361 3333 TWX 910 373 1728

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru