

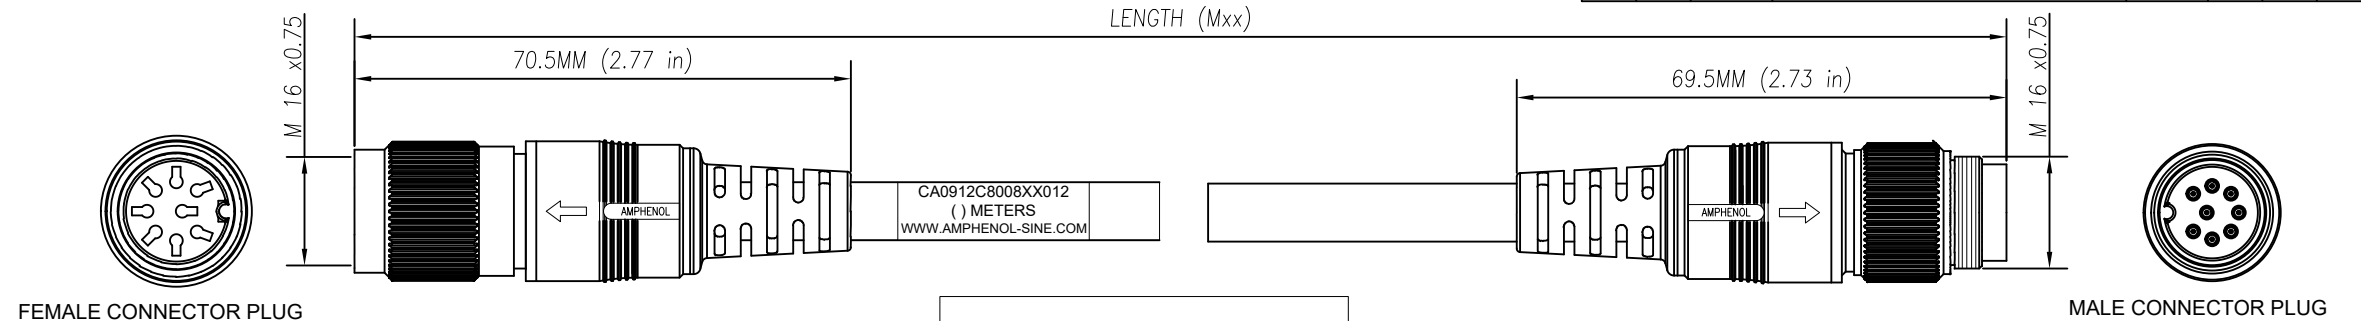


REVISIONS							
REV	ZONE	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	CHK	APPR
A1	-	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	20-JULY-17	RO	-	-

Part Number	Length (Meters)
CA0912C800801012	1 (3.28 FEET)
CA0912C800802012	2 (6.56 FEET)
CA0912C800803012	3 (9.84 FEET)
CA0912C800805012	5 (16.40 FEET)
CA0912C800807012	7 (22.96 FEET)
CA0912C800810012	10 (32.80 FEET)
CA0912C800813012	13 (42.65 FEET)
CA0912C800815012	15 (49.21 FEET)



WIRING DIAGRAM

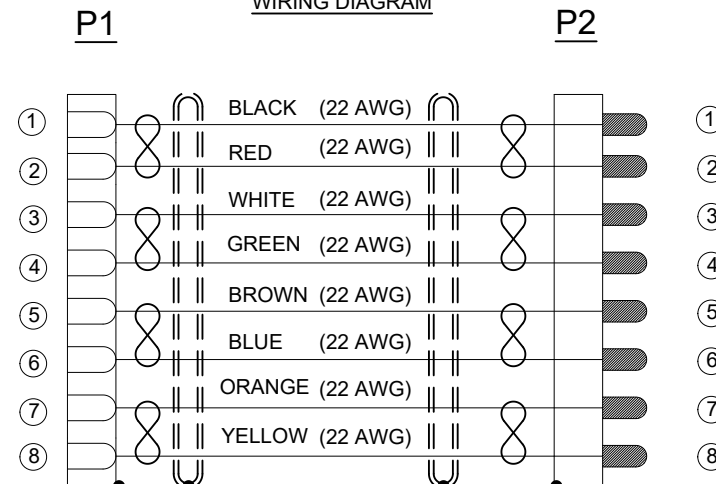


CAN BE USED WITH MATING
FEMALE RECEPTACLE #
CA0911F118005

CONTACT YOUR
DISTRIBUTOR FOR OTHER
MATING OPTIONS

CAN BE USED WITH MATING
MALE RECEPTACLE #
CA0911G118005

CONTACT YOUR
DISTRIBUTOR FOR OTHER
MATING OPTIONS



TECHNICAL DATA:

1) MATERIALS:

COUPLING NUT: ZINC DIE CAST
INSULATION INSERT: THERMOPLASTIC
CONTACT: SILVER PLATED
OVERMOLD MATERIAL: THERMOPLASTIC COLOR: BLACK
CABLE RATING: UL LISTED, UL RECOGNIZED AWM STYLE AND CSA CERTIFIED, AWM 2517 105°C 300V
CABLE JACKET MATERIAL: PVC COLOR: BLACK
BENDING RADIUS: 0.260"
CONDUCTOR INSULATION: SR-PVC
NUMBER OF CONDUCTORS: (8) 22AWG

2) CONNECTOR ELECTRICAL DATA:

CURRENT (MAX): 7A AT 40°C
VOLTAGE (MAX): 250V AC/DC PER UL 1977
INSULATION RESISTANCE: 100M OHMS PER IEC 60512-3-1
RATED IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE: 1200V PER IEC 60664-1

3) CONNECTOR MECHANICAL DATA:

TEMPERATURE RANGE: -25°C TO +100°C
PROTECTION: IP67/IP68 (PER MATED CONDITION)
MATING CYCLES: >500

4) RoHS COMPLIANT

TOLERANCE	
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"



PART NUMBER		DESCRIPTION		ITEM
QUANTITY	MATERIALS LIST			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES		DATE
1) All dimensions are in metric(mm).		DRAWN: RO		6-JUNE-17
2) Tolerances are as follows:		CHECKED: AA		6-JUNE-17
1 PL DEC ±0.30		ENGINEER: RO		
3 PL DEC ±0.15		APPROVAL: WS		13-JUNE-17
3 PL DEC ±0.08		CUSTOMER:		
Fractions ±1/64		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR		
Angles ±1°		INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES,		
3) Note reference = 		SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA		
MATERIAL SPECIFICATIONS:		SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF		
PROCESS SPECIFICATIONS:		THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS		
IPC-WHMA-A-620		OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL		
NEXT ASSY:		DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL		
		MANUFACTURING VARIATIONS.		
		SIZE	TYPE	DWG NO.
		SCALE	HALF	CA0912C8008XX012
				REVISION
				A1
				SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru