
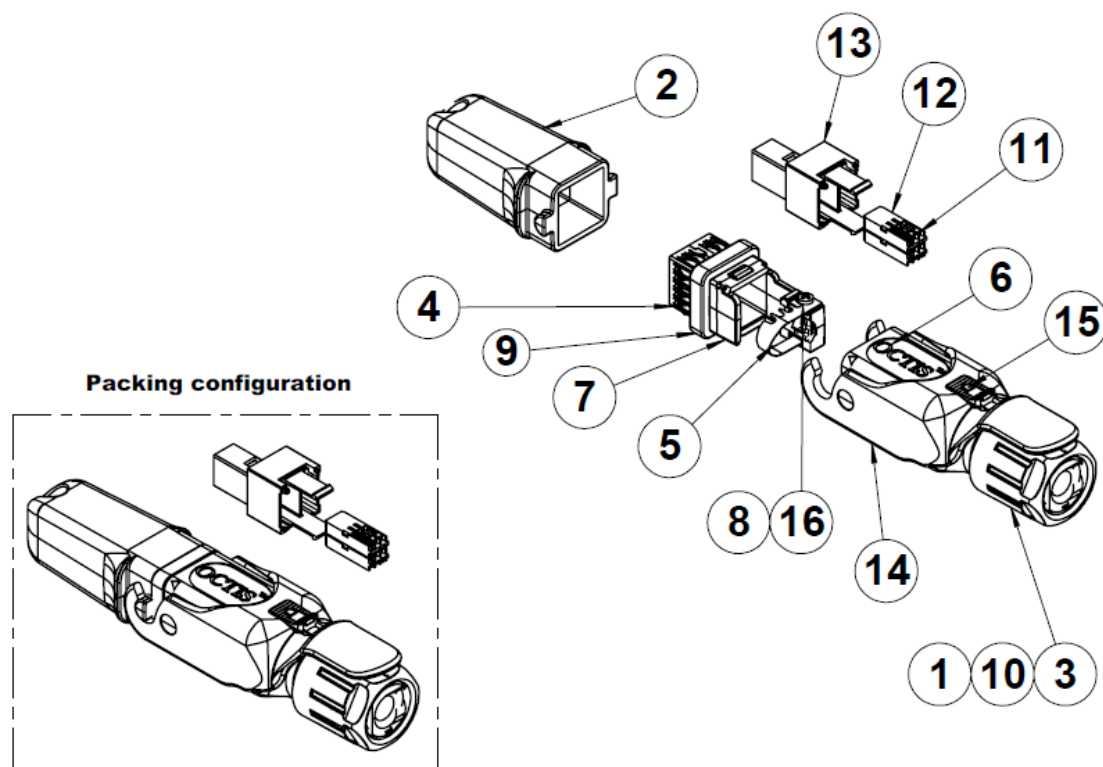


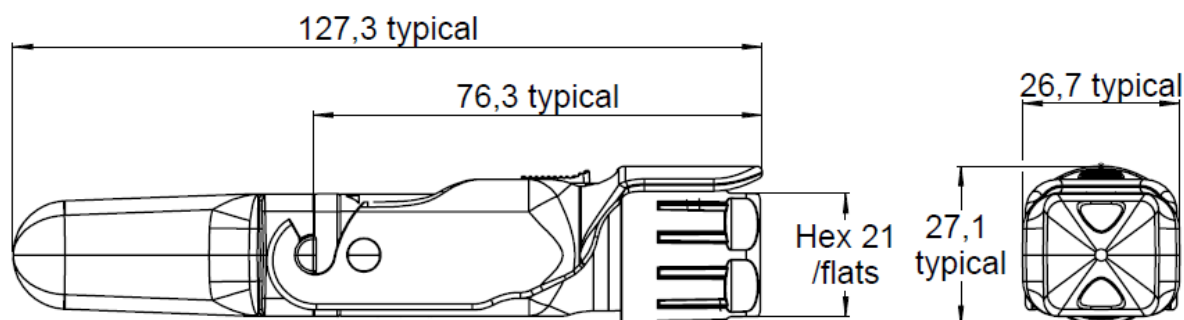

All dimensions are in mm. Tolerances according ISO 2768 m-H

DESCRIPTION

REP	COMPONENT	MATERIALS	PLATING
1	Tightening cone	NYLON	-
2	Plug cap	PBT GF	-
3	Gland nut	PBT GF	YELLOW COLOR
4	Grounding ring	STAINLESS STEEL	-
5	Tightening strap	STAINLESS STEEL	-
6	Housing	PBT GF	-
7	Holder	ZAMAK	PASSIVATED
8	Nut	STEEL	-
9	Interface sealing gasket	SILICONE	-
10	Rubber gland Ø7	SILICONE	-
11	Signal contact	COPPER ALLOY	SN
12	Signal contacts housing	PLASTIC	-
13	Signal housing	PLASTIC	-
14	Lever	IXEF	-
15	Locking button	PBT GF	-
16	Pozidriv screw M2x12	STEEL	-

PAGE 2/3

ISSUE **19-02-19A**

SERIES **OCTIS**

PART NUMBER **OCTI417500**

GENERAL CHARACTERISTICS


Mechanical Mating endurance (cycles) Axial Tensile load (N typical) Vibration Recom. coupling torque (N.cm) Weight (g)	IEC 61300-2-2 IEC 61300-2-4 IEC 61300-2-1 - -	100 100 * - 250 min. / 300 max. 60.059
Electrical Working voltage (V AC Max) Contact resistance (mΩ max) Current rating (A) Insulation resistance (MΩ min) Signal Integrity performance Cross talk Impedance of pairs IL RL	- - - - - - - -	300 55 1A per contact (all contacts powered) 5000 (after environmental exposure) Pair to pair @20MHz < -60dB All pairs to one victim @ 20MHz < -54dB (powersum) 100Ω +/- 10% @ 30 MHz < 0.1 dB @ 30MHz < -37 dB @ 20MHz
Environmental Protection class Operating temperature (°C) Storage temperature (°C) Humidity (damp heat) (%RH) Salt Mist RoHS Flammability UVB Resist (h)	IEC 60529 IEC 61300-2-22 IEC 61300-2-22 IEC 61300-2-19 IEC 61300-2-26 (ISO21207 method B) - UL 94 ASTM G154 cycle 2	IP67 ** -40 / +85 -65 / +85 5 / 95 720h ** Compliant V0 1000
Others: Equipment interface Board socket Cable Packaging	- - - -	For use with OCTIS™ panel interface or receptacle *** For use with OCTI.460.500 For use with Ethernet cable: 4 twisted pairs with AWG24 solid wires. Insulation diameter of each wire must be ≤ 1mm. Unitary in plastic bag with assembly note

* Depending to cable characteristic

** Mated condition

*** If the interface is to be die casted into the equipment panel, please contact Radiall for license conditions and interface definition


CONTACTS CONFIGURATION

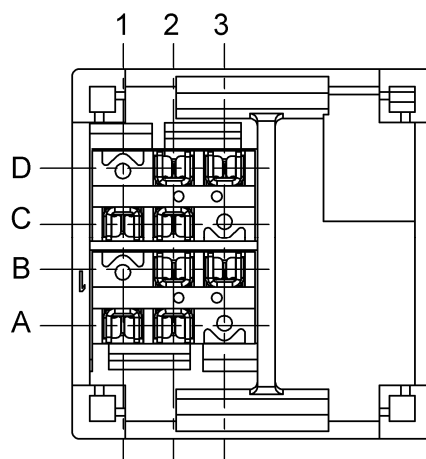

RUBBER GLAND SELECTION CHART

ΦD^*	Recommended gland size
From 4.8 min to 5.8 Max	"6"
From 5.8 min to 6.8 Max	"7"
From 6.8 min to 7.8 Max	"8"
From 7.8 min to 8.8 Max	"9"
From 8.8 min to 9.8 Max	"10"
From 10.3 min to 11.3 Max	"11.5"

Gland size is written on the gland edge



*Cable diameter under the gland. If the cable has a sleeve, the diameter over the sleeve should be considered
The tolerances of ΦD should be taken into account to make sure it is always within the specified range

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru