





MICRO SWITCH
FREEPORT ILLINOIS U.S.A.
A DIVISION OF HONEYWELL
FED MFG CODE 91929

SWITCH - ENCLOSED

CATALOG LISTING
1EN564-2B



CIRCUIT DIAGRAM

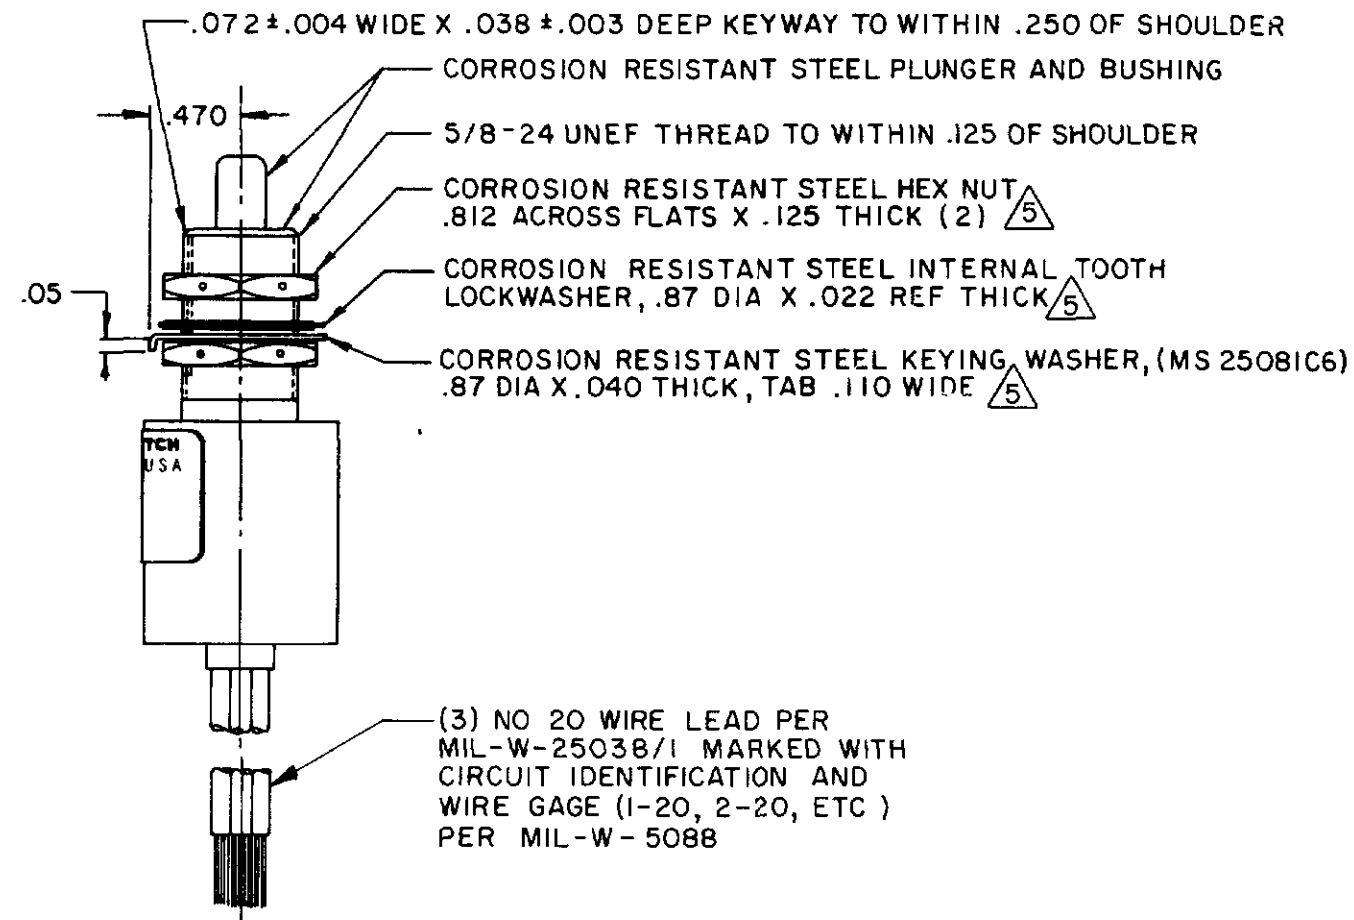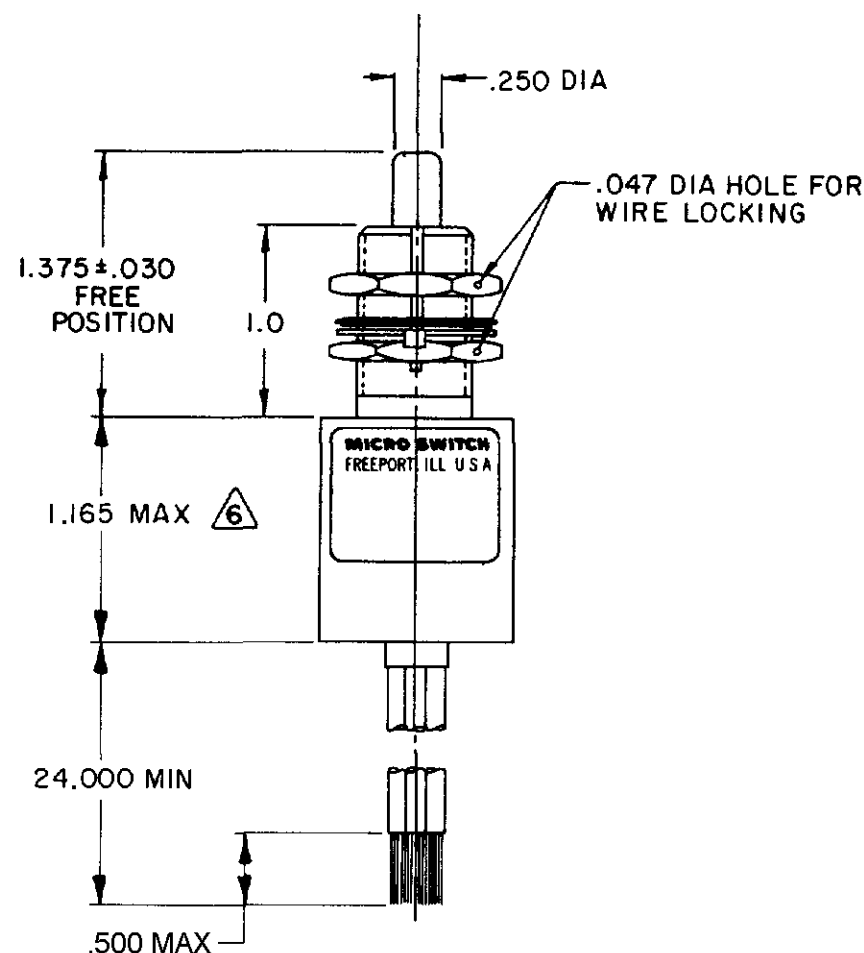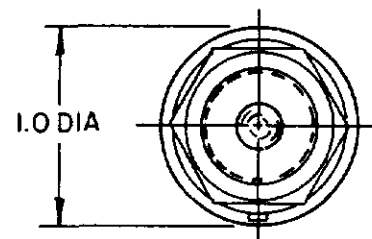

NOTES

- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- 2 - SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMBOL 4
- 3 - CIRCUIT DIAGRAM AND CATALOG LISTING ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- 4 - COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASING POINTS: .010 OF PLUNGER TRAVEL
- (5) HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805
- (6) THIS DIMENSION EXCLUDES THE RESILIENT POTTING MATERIAL ON THE BOTTOM OF SWITCH

1EN564-2B

M

DRAWING NUMBER

6

ISSUE

REVISIONS

A	PR-14606	CJH	14 MAR 86
B	CO66712	TJO	21 DEC 89
C	CO74101	LJP	1 FEB 93
D	778048	SAB	18 MAY 94
E	203868	TSM	17 SEP 01

RASTOR
FO-9288 1-B
DRAWN

REPLACES

PR-14606

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH A DIVISION OF HONEYWELL THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

CHARACTERISTICS

OPERATING FORCE	3-6 LB
FULL OVERLOAD FORCE	17 LB MAX
RELEASE FORCE	2 LB MIN
PRETRAVEL	.040 MAX
DIFFERENTIAL TRAVEL	.020 MAX
OVERTRAVEL	.250 MIN

ELECTRICAL DATA

LOAD	28 VDC	
	SEA LEVEL	50,000 FT.
RES	4	4
IND	2	2
MOTOR	4	

SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT


TOLERANCES

APPLY TO DESIGN UNITS CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE UNLESS NOTED TOLERANCES ARE:

	DIM	TOL	DIM	TOL
NO PLACES	IN	1/16	IN	1/16
ONE PLACE	XX	0.4/0.16	XX	0.6/0.03
TWO PLACES	XXX	0.15/0.005	XXX	0.38/0.015
THREE PLACES	XXXX	0.15/0.005	XXXX	0.15/0.005

DESIGN UNITS ☐ SI METRIC ☒ US CUSTOMARY

THIRD ANGLE PROJECTION




WEIGHT 7.5 OZ MAX




MICRO SWITCH
FREEPORT ILLINOIS U.S.A.
A DIVISION OF HONEYWELL
FED MFG CODE 91929

SWITCH - ENCLOSED

CATALOG LISTING
1EN564-2B



CIRCUIT DIAGRAM

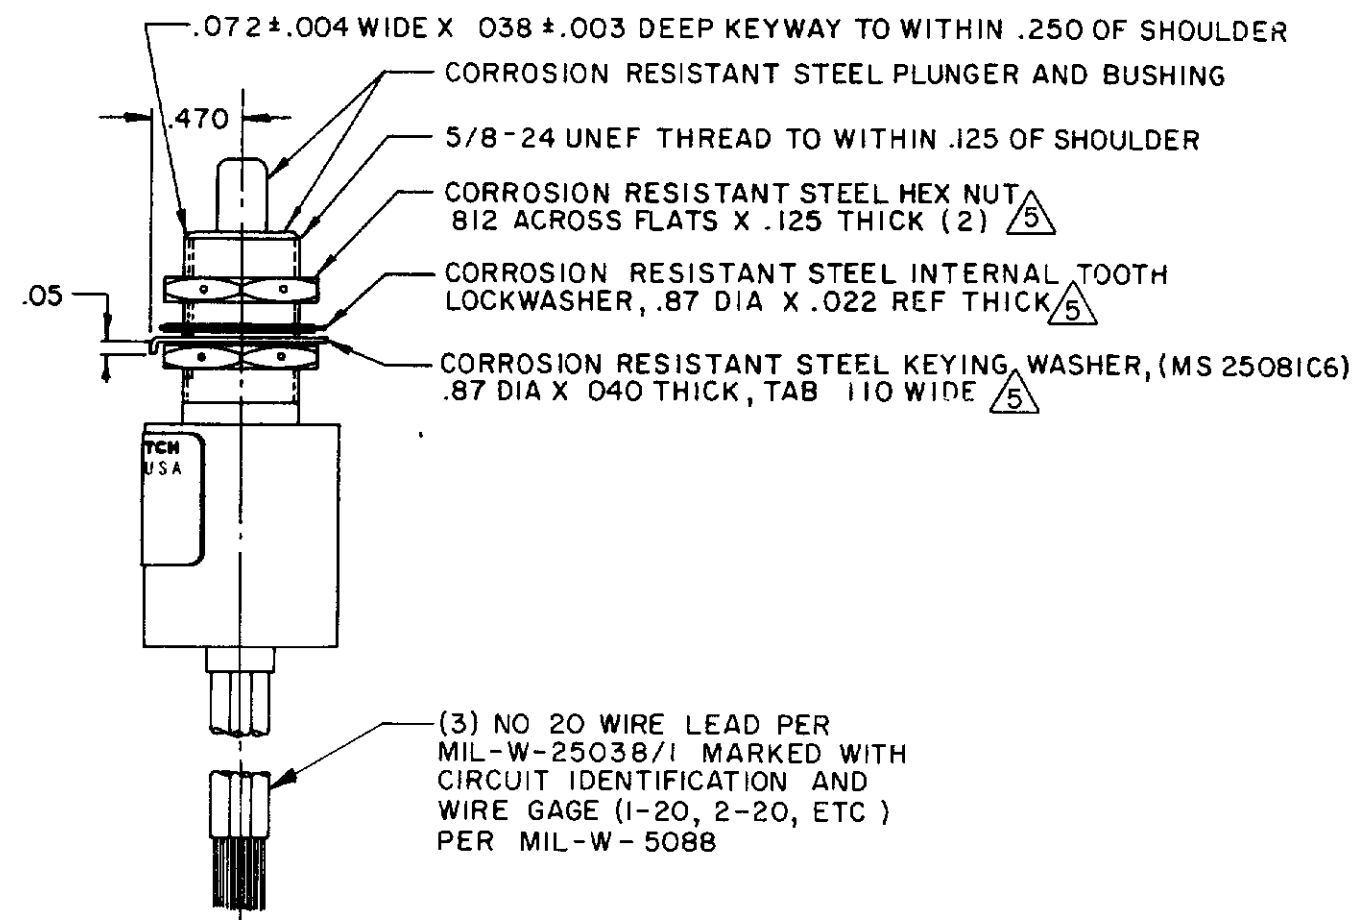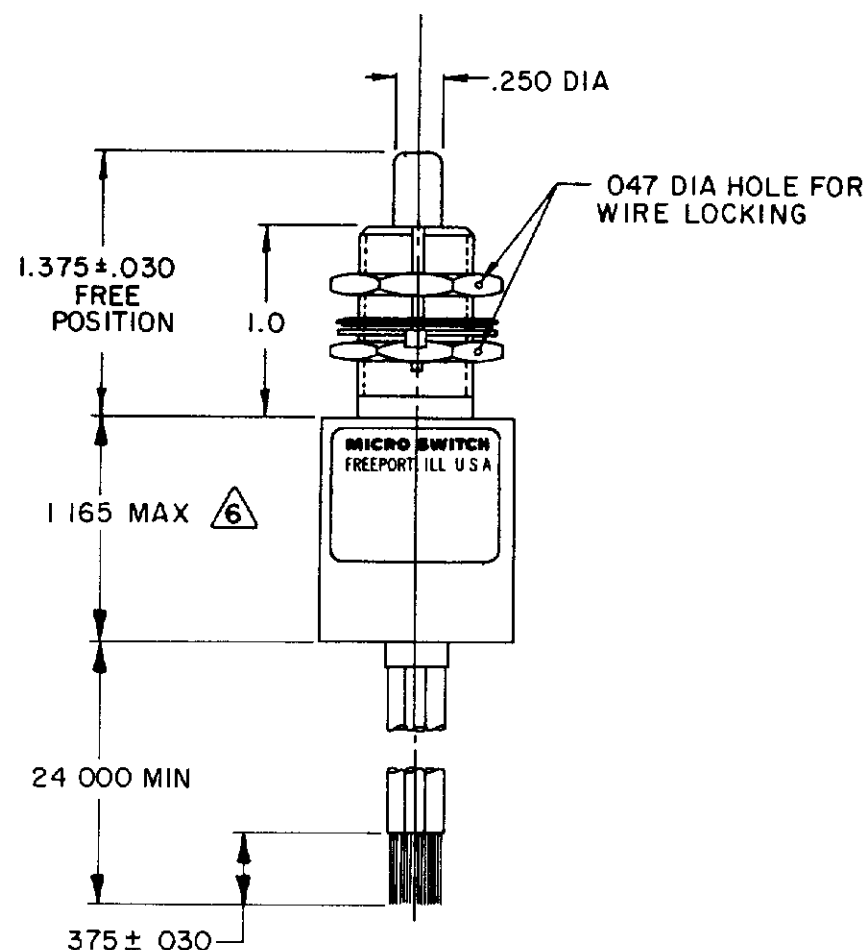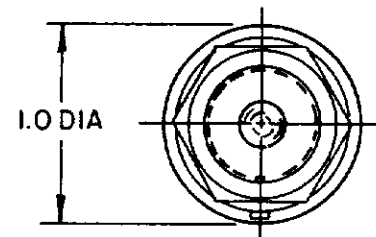

FO-52851-B

DRAWING NUMBER

1EN564-2B

RELEASE NO. PR-14606

REPLACES

CHECK

15 MAR 86

KAG

CHECK

14 MAR 86

CJH

DRAWN

REVISIONS

A	PR-14606
CJH	14 MAR 86
B	CO66712
TJO	2 DEC 89
C	CO74101
CJP	1 FEB 93
D	770048
SAD	18 MAY 94

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH A DIVISION OF HONEYWELL THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

CHARACTERISTICS	
OPERATING FORCE	3-6 LB
FULL OVERLOAD FORCE	17 LB MAX
RELEASE FORCE	2 LB MIN
PRETRAVEL	.040 MAX
DIFFERENTIAL TRAVEL	.020 MAX
OVERTRAVEL	.250 MIN

ELECTRICAL DATA		
CONTACT ARRANGEMENT		
S P D T		
28 VDC		
LOAD	SEA LEVEL	50,000 FT.
RES	4	4
IND	2	2
MOTOR	4	

SCALE				FULL			
DO NOT SCALE PRINT							
TOLERANCES							
APPLY TO DESIGN UNITS CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE UNLESS NOTED TOLERANCES ARE :							
NO PLACES		DIM	TOL	DIM		TOL	
ONE PLACE		IN	1/64	IN		0.0005	
TWO PLACES		IN	0.0005	IN		0.0001	
THREE PLACES		IN	0.00005	IN		0.00001	
ANGLES		DIM	TOL	DIM		TOL	
		IN	1/64	IN		0.0005	
		IN	0.0005	IN		0.0001	
		IN	0.00005	IN		0.00001	
DESIGN UNITS				US CUSTOMARY			
THIRD ANGLE PROJECTION							
WEIGHT				7.5 OZ MAX			

NOTES

- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- 2 - SWITCH SEALED PER MIL-S-8805 SYMBOL 4
- 3 - CIRCUIT DIAGRAM AND CATALOG LISTING ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- 4 - COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASING POINTS: .010 OF PLUNGER TRAVEL
- 5 - HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-S-8805
- 6 - THIS DIMENSION EXCLUDES THE RESILIENT POTTING MATERIAL ON THE BOTTOM OF SWITCH

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru