

Features/Benefits

- **Bifurcated contact for increased electrical reliability**
- **Process sealed for surface mount soldering and washable processing**
- **RoHS compliant**

Typical Applications

- **Hand-held electronic devices**
- **Portable computer and electronic devices**
- **Instrumentation and controls**
- **Inverters**



Specifications

CONTACT RATING: 25 mA @ 24 V DC (switching) or
100 mA @ 50 V DC (steady state).

MECHANICAL AND ELECTRICAL LIFE: 200 cycles at rated loads.

CONTACT RESISTANCE: 100 mΩ max. initial. @ 2 V DC /10 mA

INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ @ 100 V DC min.

DIELECTRIC STRENGTH: 300 V AC /minute

STORAGE TEMPERATURE: -40°C to 85°C.

OPERATING TEMPERATURE: -30°C to 85°C.

OPERATING FORCE: 4.9 N max.

SOLDERABILITY: Per MIL-STD-202F method 208D, or
EIA RS-186E method 9 (1 hour steam aging).

PACKAGING: 1,000 pieces tape & reel

Materials

CASE AND COVER: PPS, color black (UL94V-0).

ACTUATOR: LCP (UL94-0)

CONTACTS: Copper alloy with gold plate over nickel plate

TERMINALS (INSERT MOLDED):

Copper alloy gold flash over nickel plate


TAPE SEAL: Polyamide

Note: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center. For Tin Lead options consult customer service center.

How To Order

The Build-A Switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. Below is a complete listing of options shown in catalog. To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box.

All switches supplied in "OFF" position..






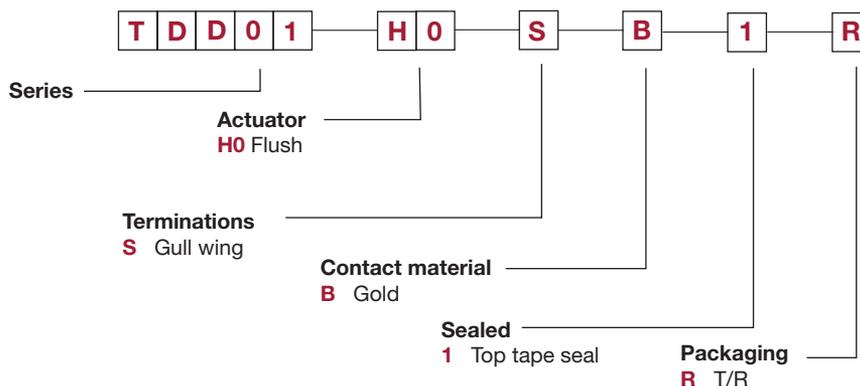


Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change

TDD Series Jumper Switch



DIP I

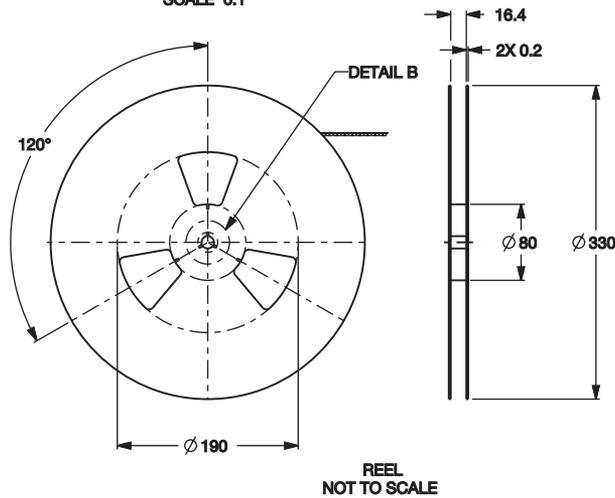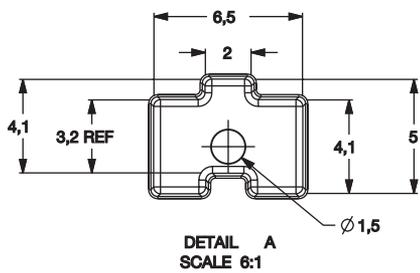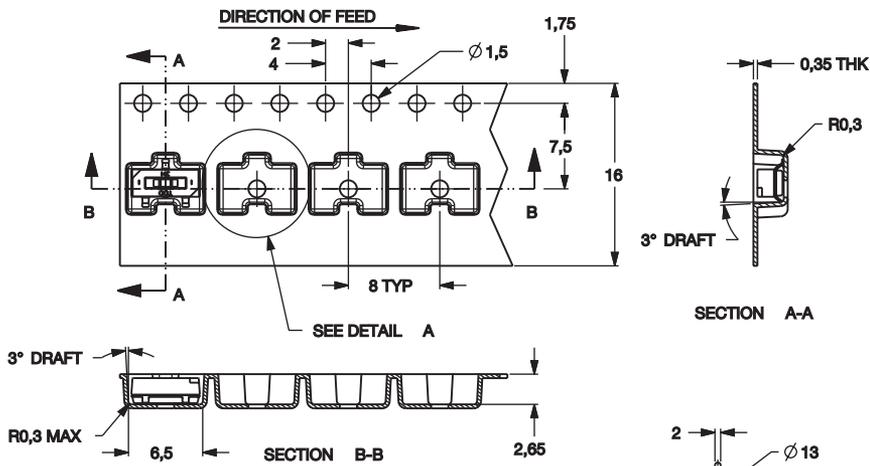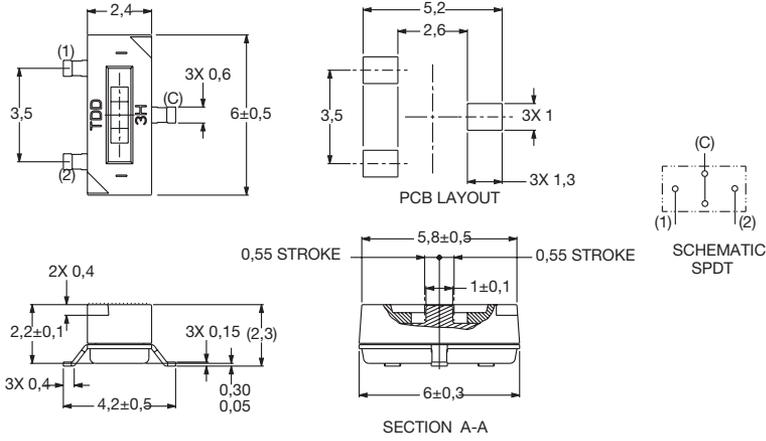

Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru