

3.5 mm×2.9 mm Side-operational Half Dive /SMD Light Touch Switches

Type: **EVPAN**



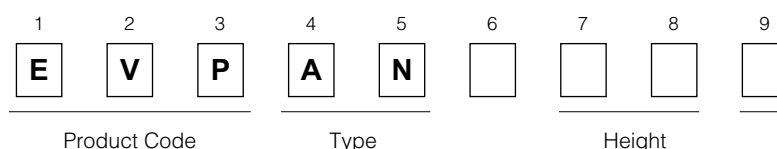
■ Features

- External dimensions : 3.5 mm×2.9 mm, Height 1.2 mm
- Printed circuit board on height : 0.7 mm
- High mount ability

■ Recommended Applications

- Operation switches for portable electronic equipment
(Mobile phones, Digital still cameras, Camcorders,
Portable audio players, etc.)

■ Explanation of Part Numbers








■ Specifications

Type		Snap action / Push-on type SPST
Electrical	Rating	10 μ A 2 Vdc to 50 mA 12 Vdc (Resistive load)
	Contact Resistance	500 m Ω max.
	Insulation Resistance	100 M Ω min. (at 100 Vdc)
	Dielectric Withstanding Voltage	250 Vac (1 minute)
	Bouncing	10 ms max. (ON, OFF)
Mechanical	Operating Force	1.6 N, 2.2 N
	Push Travel	0.2 mm
	Push Strength	70 N (1 minute)
Endurance	Operating Life	100000 cycles min.
Operating Temperature		-20 °C to +70 °C
Storage Temperature		-40 °C to +85 °C (Bulk)
		-20 °C to +60 °C (Taping)
Minimum Quantity/Packing Unit		7000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)
Quantity/Carton		35000 pcs.


Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

00 Sep. 2010

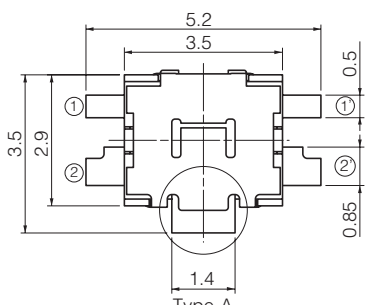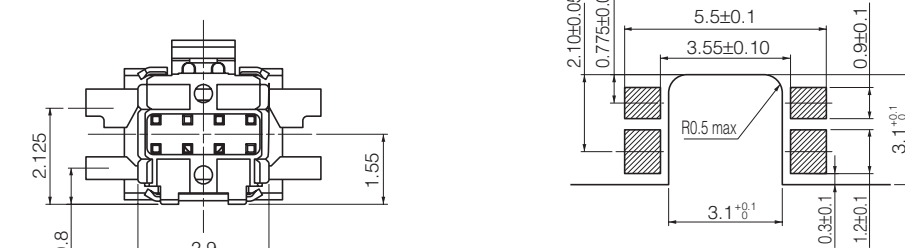
■ Dimensions in mm (not to scale)

EVPANA EVPAND (Embossed Taping) Straight terminals 	 Type-A  Type-B  0.95  1.2±0.2 0.70±0.15  Circuit diagram  PWB land pattern for reference			
Part Numbers	Operating Force	Height	Push Plate Color	Operating Life
EVPANAA1A	1.6 N	0.7 mm	Black	100000 cycles
EVPANDA1A	2.2 N	0.7 mm	Black	100000 cycles

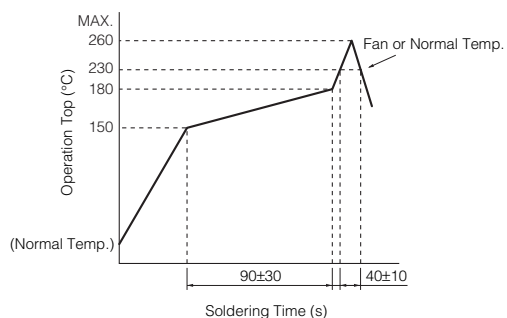■ Recommended Reflow Soldering Conditions




● Embossed Carrier Taping

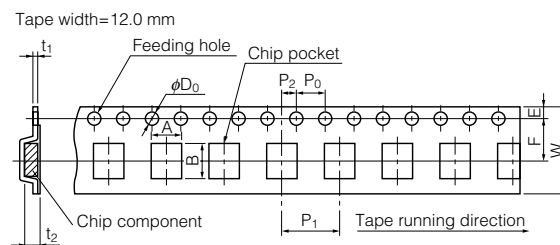

● Straight terminals

Part No.	Height	A	B	W	F	E	P ₁	P ₂	P ₀	D ₀ Dia.	t ₁	t ₂
EVPAN	1.2	5.6±0.2	4.5±0.2	12.0±0.3	5.5±0.1	1.75±0.10	8.0±0.1	2.0±0.1	4.0±0.1	1.5 ^{+0.1} ₋₀	0.3±0.1	1.35±0.20

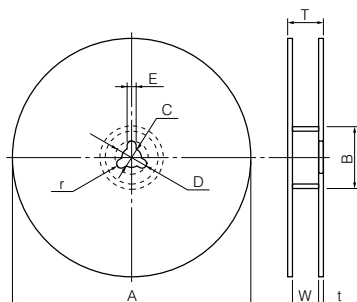● Standard Reel Dimensions in mm (not to scale)



Item	A	B	C	D	E
Rate (mm)	φ380.0±2.0	φ80.0 以上	φ13.0±0.5	φ21.0±1.0	2.0±0.5

Item	W	T	t	r
Rate (mm)	13.5±1.0	17.5±1.0	1.0~3.0	1.0±0.5

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Panasonic:

[EVP-ANAA1A](#) [EVP-ANBA1A](#) [EVP-ANDA1A](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru