
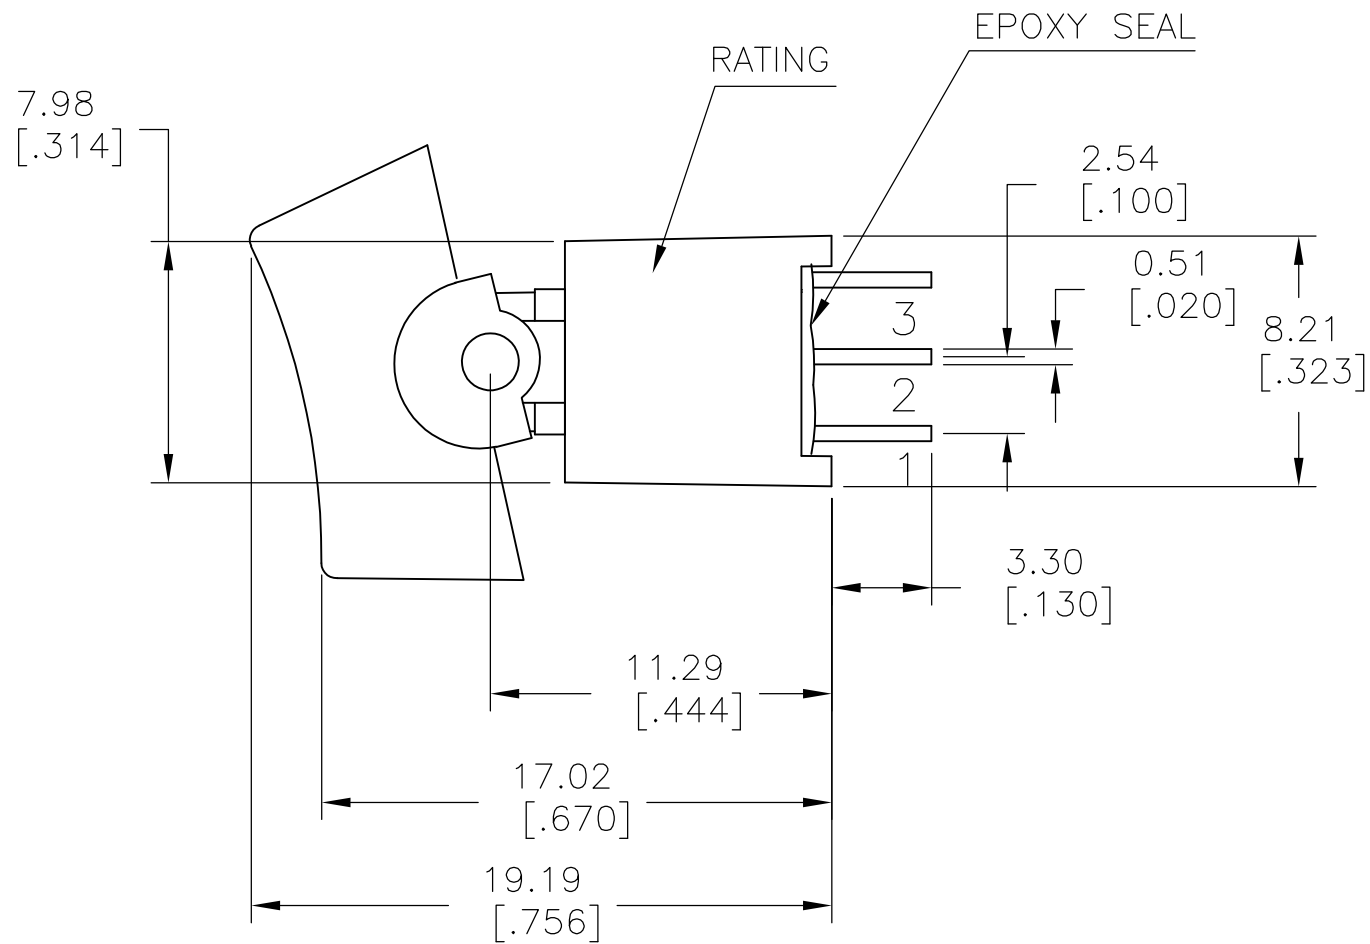


D

C

B

A

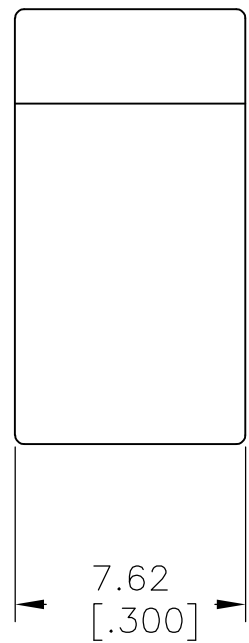

SPECIFICATIONS

MECHANICAL LIFE: 30,000 MAKE-AND-BREAK CYCLES.

CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ MAX. INITIAL @ 2-4VDC
100mA FOR BOTH SILVER AND GOLD
PLATED CONTACTS.

CONTACT RATING: GOLD-0.4 VA MAX @ 20 V MAX (AC OR DC)
SILVER-3 A @ 120 VAC OR 28 VDC
1 A @ 250 VAC

INSULATION RESISTANCE: 1,000 MΩ MIN.

DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 Vrms @SEA LEVEL.

OPERATING TEMPERATURE: -30°C TO 85°C.

D


C

B

A


SILVER	2-1,5-4	2-3,5-6	ON-ON	V-BRACKET	VERTICAL	2	2	RAD1R102VS2QES	2267088-8
GOLD	2-1	2-3	ON-ON	V-BRACKET	VERTICAL	1	2	RAS1R102VS2RES	2267088-7
GOLD	2-1,5-4	2-3,5-6	ON-ON	PC THROUGH HOLE	VERTICAL RIGHT ANGLE	2	2	RAD1R102M7RES	2267088-6
GOLD	2-1	2-3	ON-ON	PC THROUGH HOLE	VERTICAL RIGHT ANGLE	1	2	RAS1R102M7RES	2267088-5
SILVER	2-1,5-4	2-3,5-6	ON-ON	PC THROUGH HOLE	RIGHT ANGLE	2	2	RAD1R102M6QES	2267088-4
SILVER	2-1	2-3	ON-ON	PC THROUGH HOLE	RIGHT ANGLE	1	2	RAS1R202M6QES	2267088-3
SILVER	2-1,5-4	2-3,5-6	ON-ON	PC THROUGH HOLE	VERTICAL	2	2	RAD1R102M2QES	2267088-2
GOLD	2-1	2-3	ON-ON	PC THROUGH HOLE	VERTICAL	1	2	RAS1R102M2RES	2267088-1
CONTACT MATERIAL	POS 2	POS 1	FUNCTION	TERMINATION	MOUNT ANGLE	POLES	THROWS	DESCRIPTIVE PN	TE PN

2267088

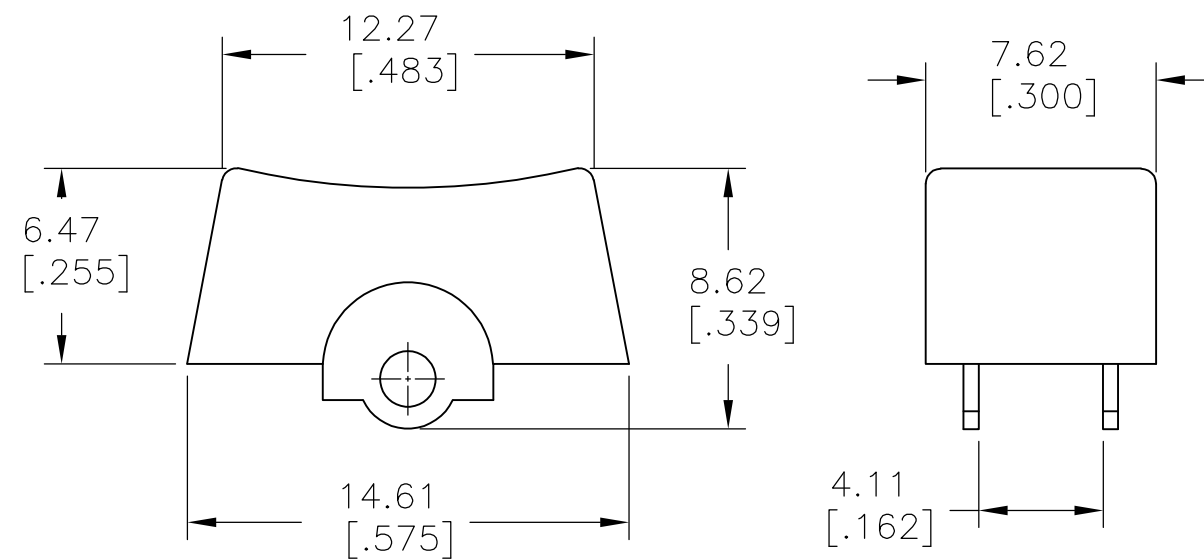

R1


WIDE ACTUATOR

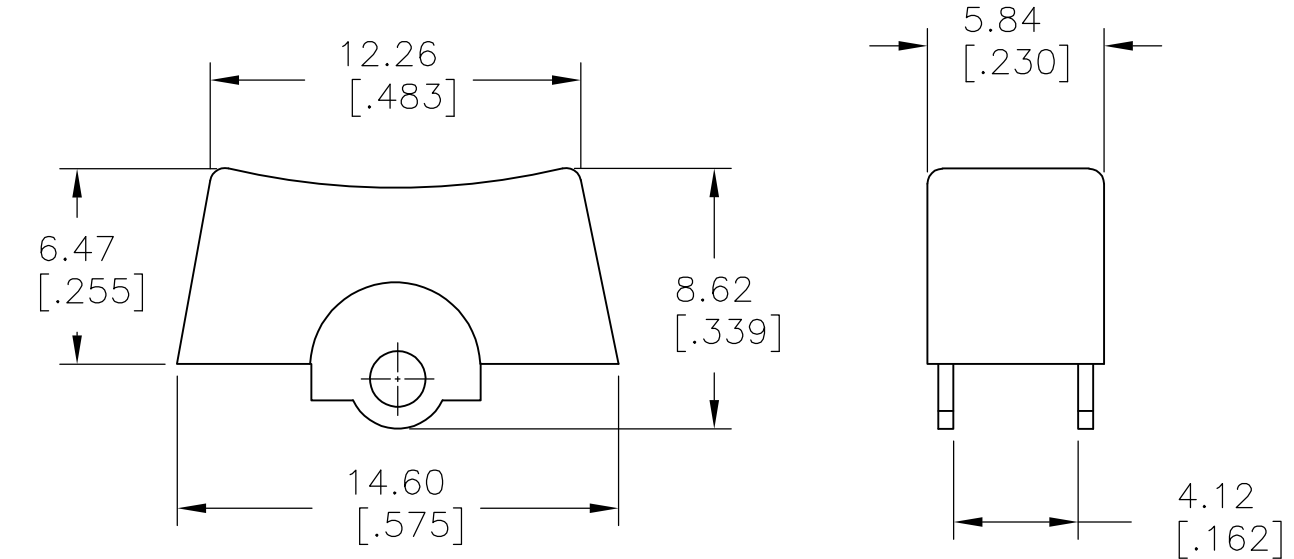


R2

NARROW ACTUATOR


2267088

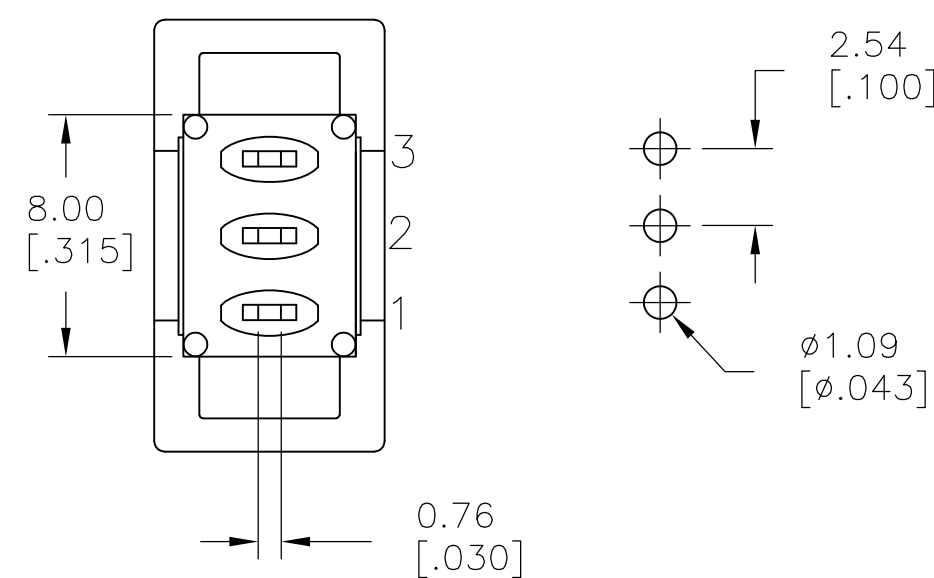

LAYOUT FOR PN 2267088-1 & 2


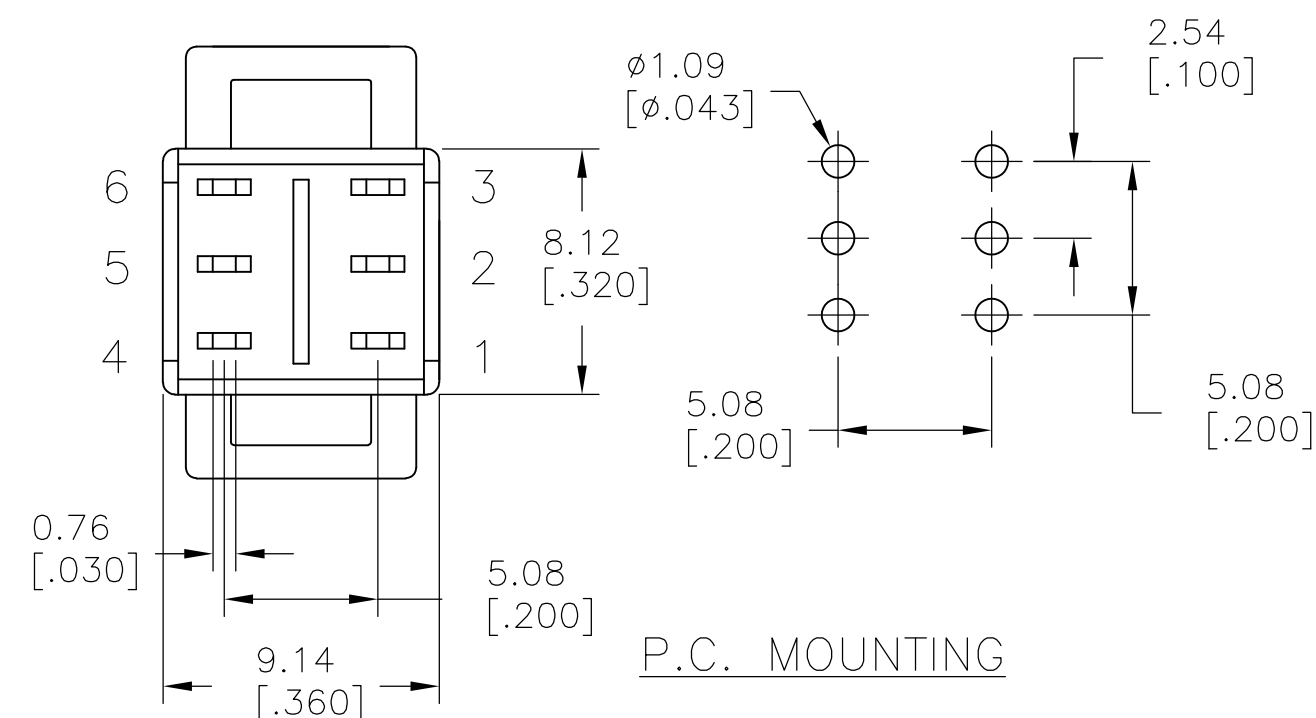


P.C. MOUNTING

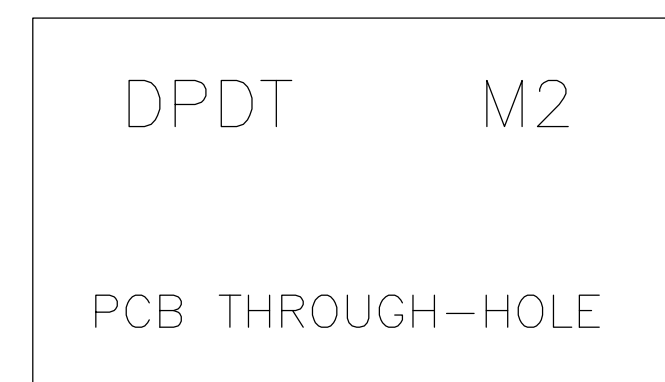


PCB THROUGH-HOLE

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
-	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-


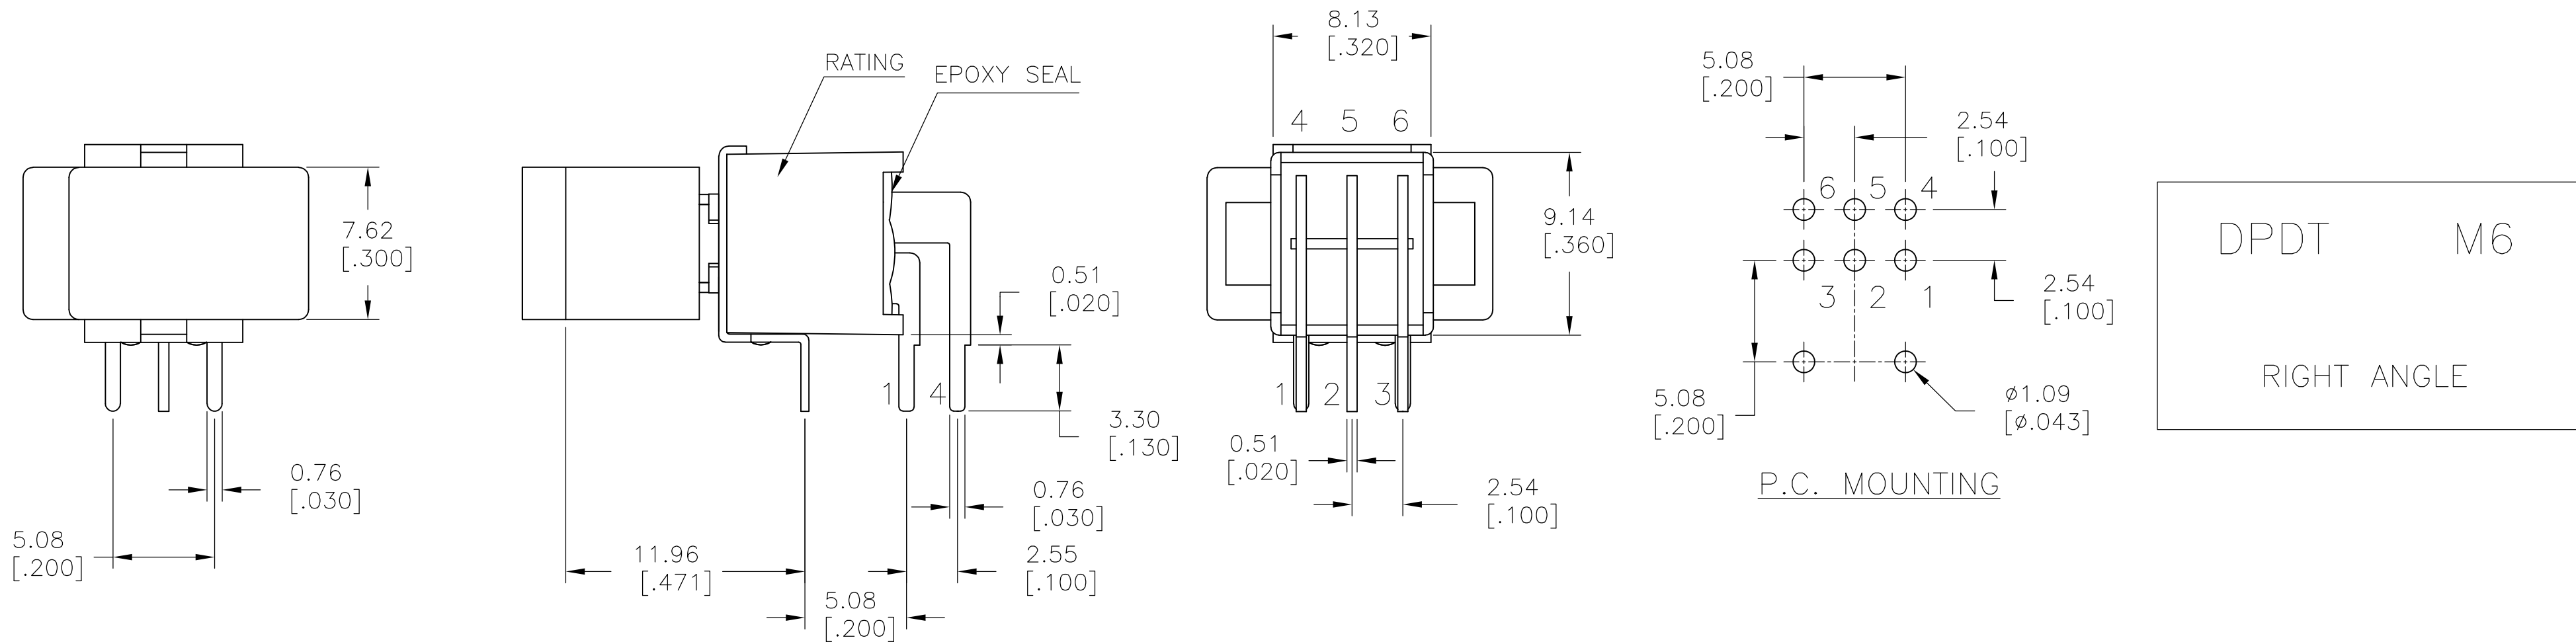
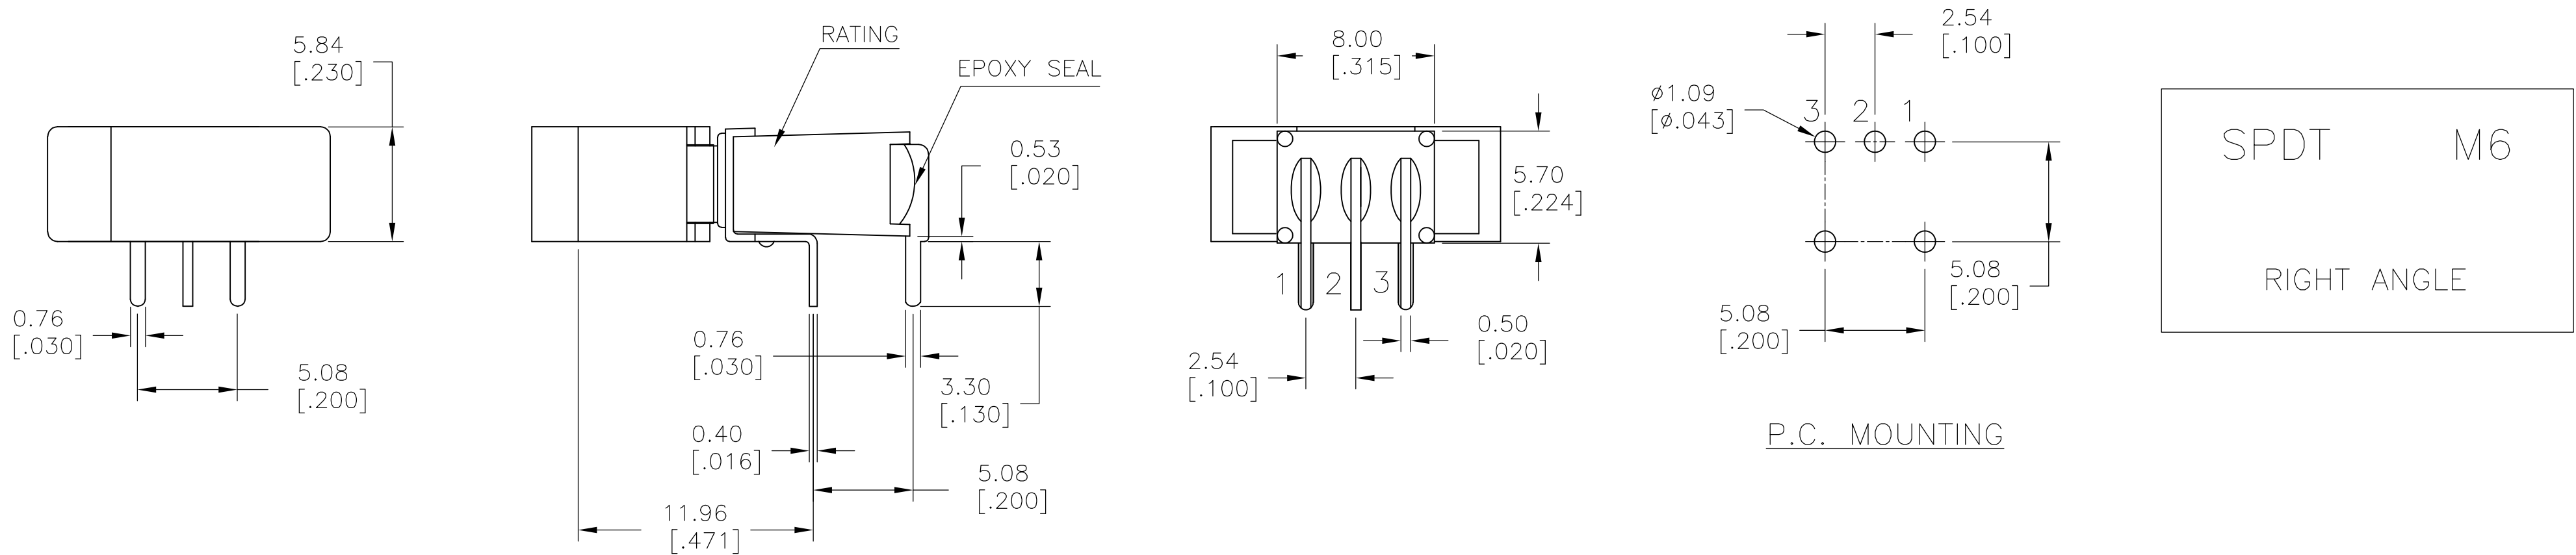


LAYOUT FOR PN 2267088-3 & 4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN NAGALAKSHMI K 10JUL2014		 TE Connectivity			
		CHK HILL, RYAN 10JUL2014					
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD HILL, RYAN 10JUL2014		NAME	
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		SUBMINIATURE ROCKER SWITCHES	
		1 PLC ± 0.38[.015]		—			
		2 PLC ± 0.25[.010]		—			
		3 PLC ± -		APPLICATION SPEC			
		4 PLC ± -		—		SIZE	
		ANGLES ± 5°				CAGE CODE	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		DRAWING NO	
-		-		-		RESTRICTED TO	
				A2		00779	
				C=2267088		-	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE	
						3:1	
						SHEET	
						3 of 5	
						REV	
						A	



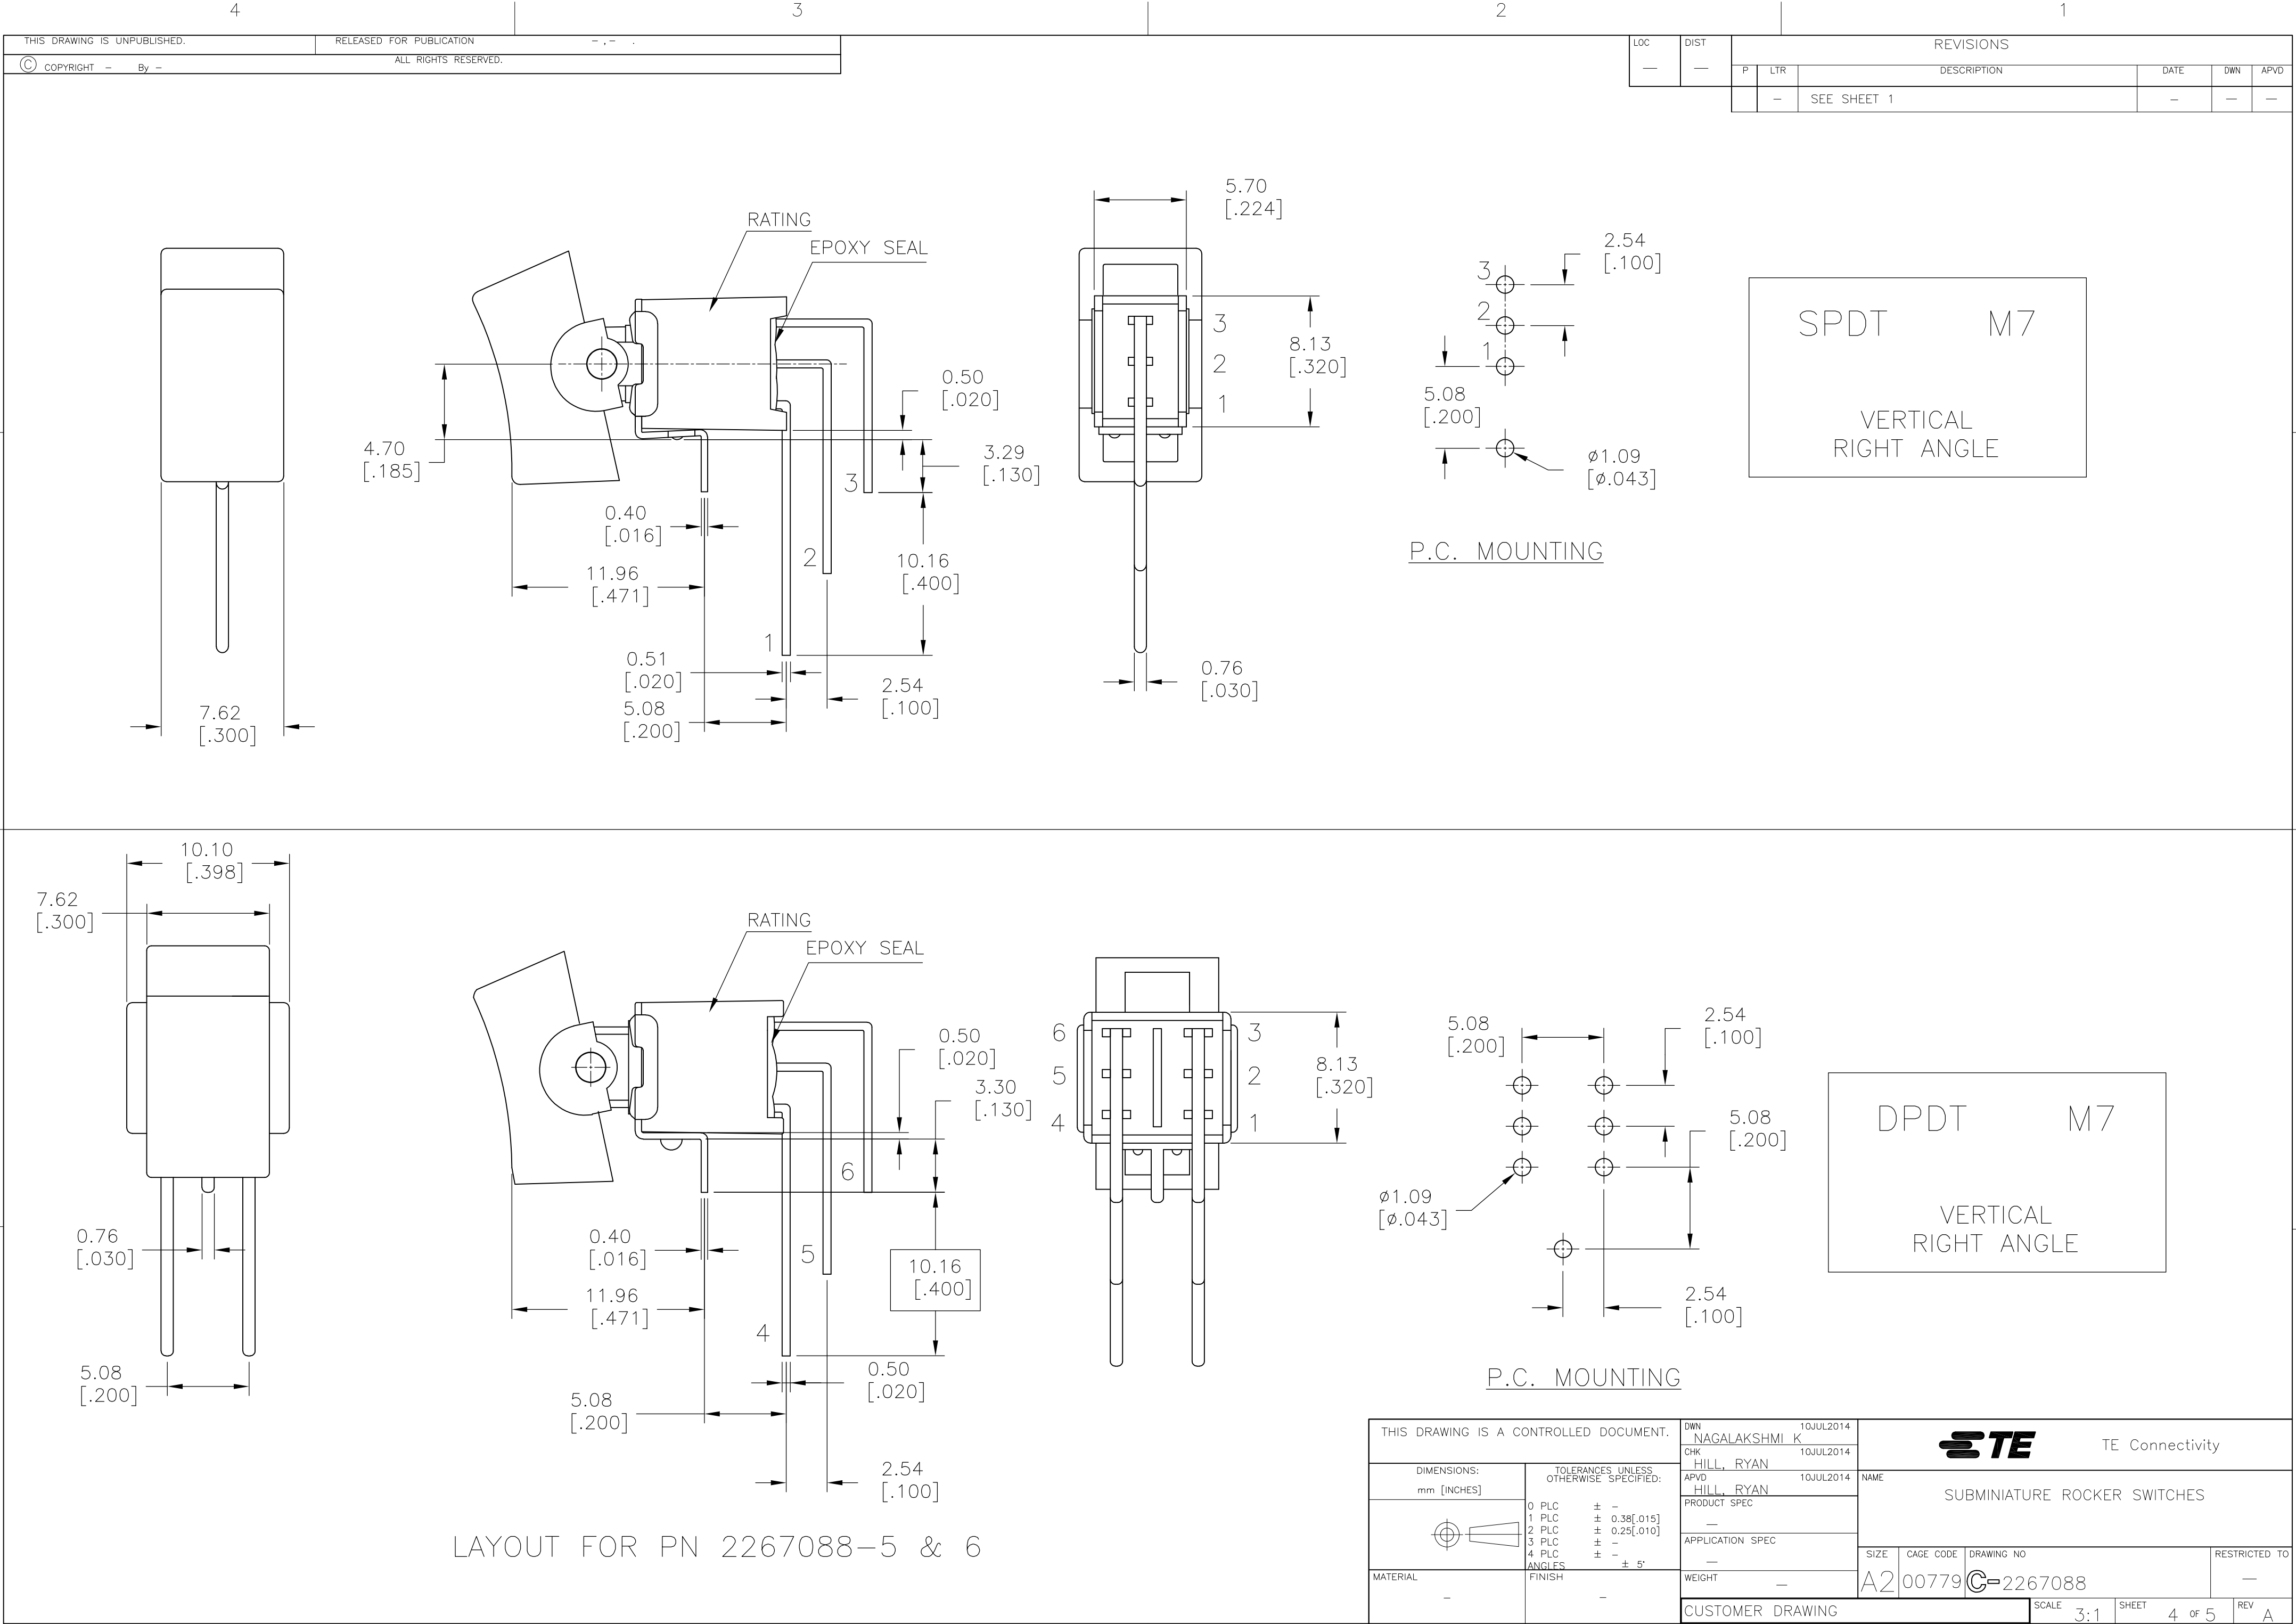


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
-	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-

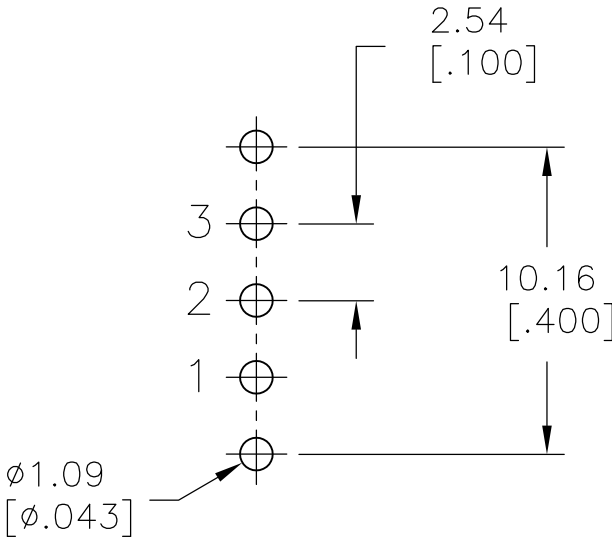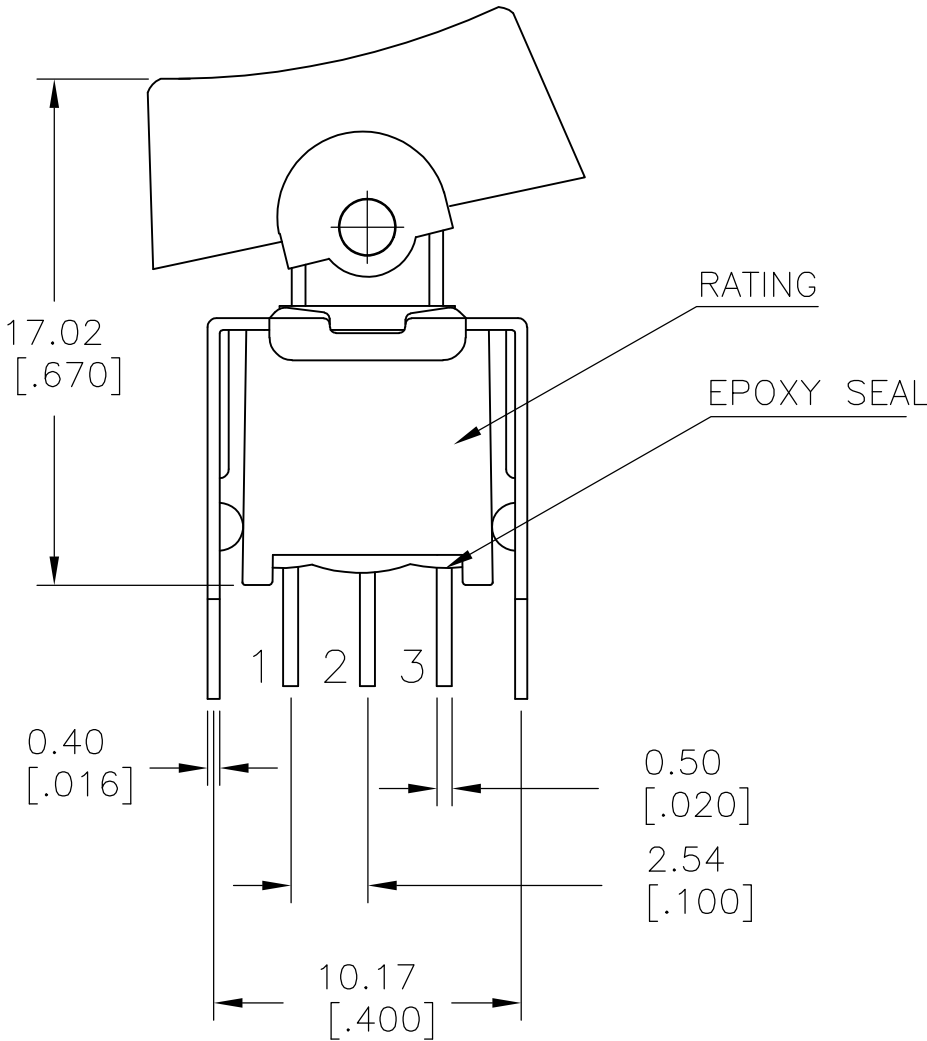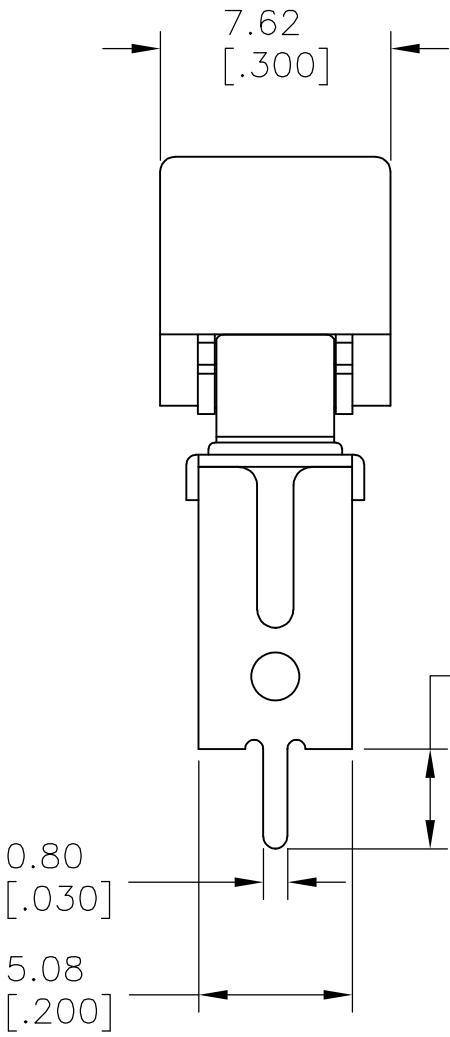

SPDT VS2


VERTICAL V-BRACKET

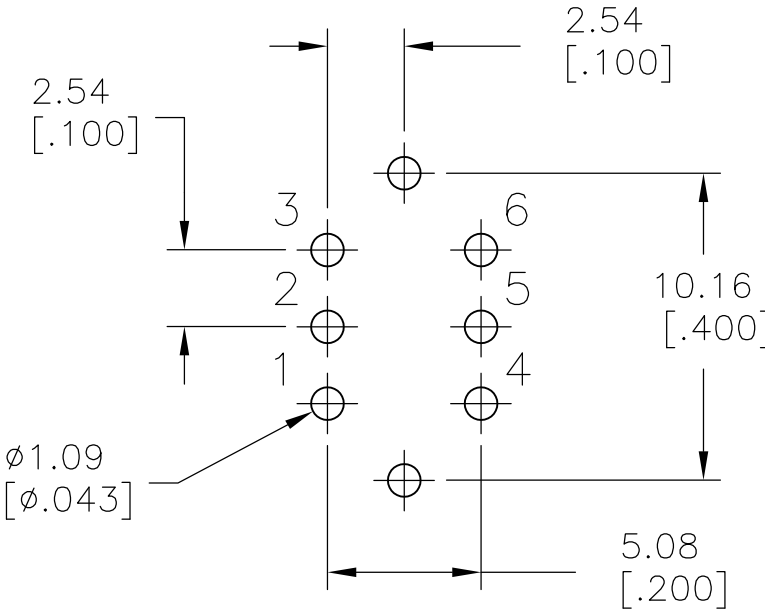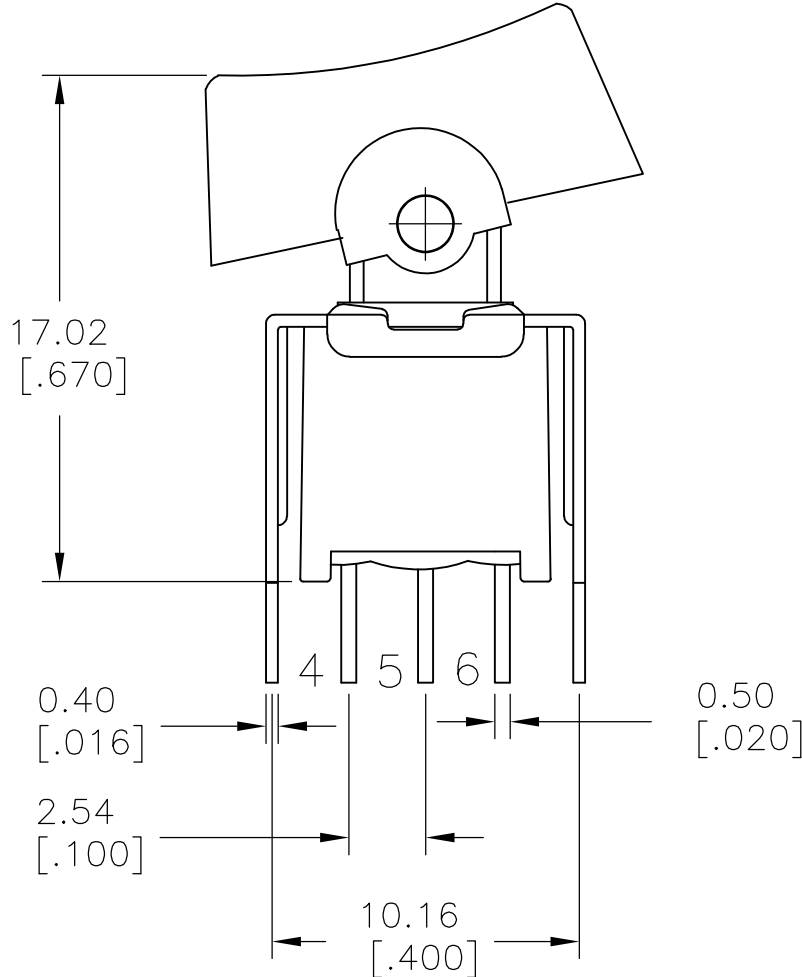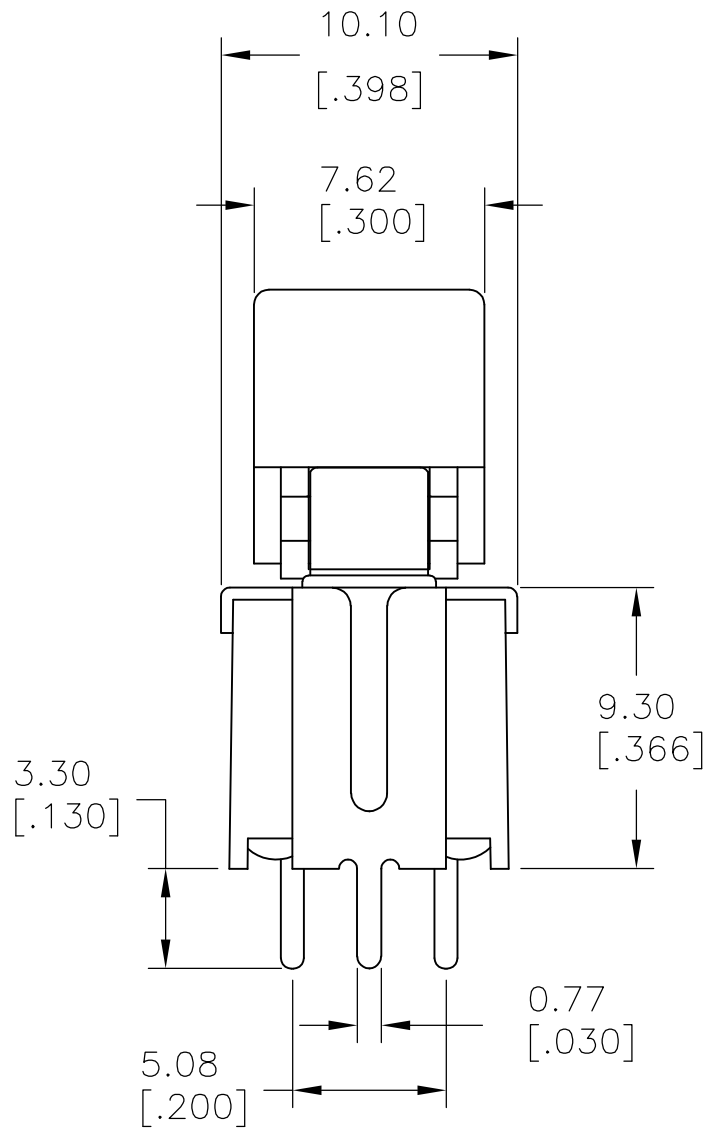

DPDT VS2

VERTICAL V-BRACKET

LAYOUT FOR PN 2267088-7 & 8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN NAGALAKSHMI K 10JUL2014		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK HILL, RYAN 10JUL2014					
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD HILL, RYAN 10JUL2014		NAME SUBMINIATURE ROCKER SWITCHES		
	0 PLC ± -		PRODUCT SPEC				
	1 PLC ± 0.38[.015]		—				
	2 PLC ± 0.25[.010]		APPLICATION SPEC				
MATERIAL —	3 PLC ± -		—		SIZE A2		
	4 PLC ± -		—			CAGE CODE 00779	
	ANGLES ± 5°		WEIGHT —				DRAWING NO C=2267088
	FINISH —		—				
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 3:1			
					SHEET 5 of 5		
				REV A			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru