
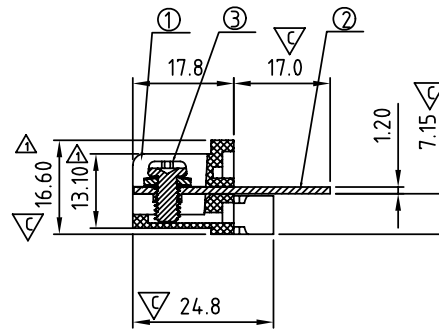
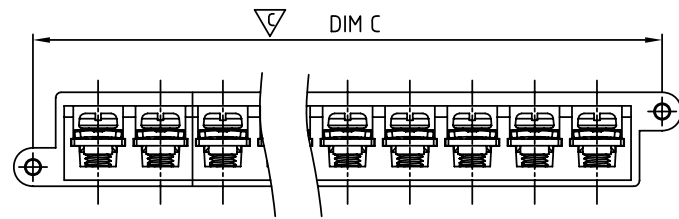


| SIGN                                           | DATE     | DESCRIPTION                                              | APPROVER |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 10/23'06 | Added demention 16.60 and 13.10                          | Steady   |
| △                                              | 5/20'09  | Voltage & Current changed from DC 24V,30A to 300V,20A    | Eris     |
| △                                              | 5/20'09  | Temperature changed from -40°C-105°C to -40°C-115°C      | Eris     |
| △                                              | 5/20'09  | Screw torque value changed from 10Kgf.cm to 11lb-In      | Eris     |
| △                                              | 5/20'09  | Add approval "CULUS"                                     | Eris     |
| △                                              | 01/12'10 | The Dimension is changed from : N×11.0+0.6 to N×11.0+0.2 | Seamus   |
| △                                              | 10/22'12 | Change the screw plating specification                   | Jacky    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |          |                                                          |          |

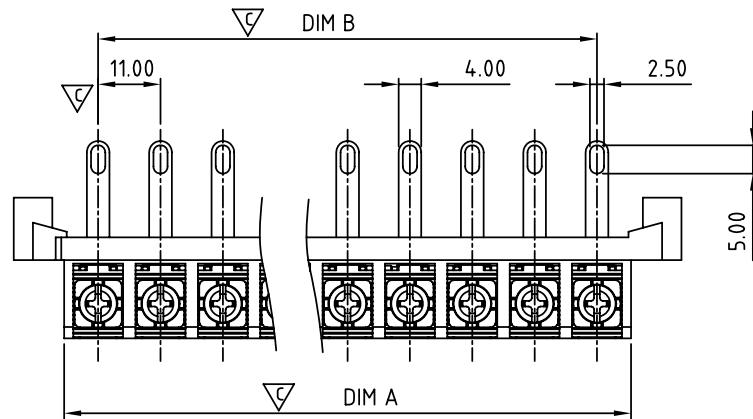

#### MATERIALS ELECTRICAL

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| △ RATED VOLTAGE & CURRENT:    | 300V, 20 A                  |
| WITHSTAND VOLTAGE:            | AC 2000 V/Min               |
| INSULATION RESISTANCE:        | 1000 MΩ OR MORE AT DC 500 V |
| △ OPERATING TEMPERATURE RANG: | -40 °C ~+115 °C             |
| △ SCREW TORQUE VALUE:         | 11lb-In                     |
| WIRE RANGE:                   | 22-12 AWG                   |
| 1) MOLDED PARTS:              | Thermoplastic ( UL 94 V-0 ) |
| 2) TERMINAL:                  | BRASS, 1.2t, Tin PLATED     |
| △ 3) TERMINAL SCREWS:         | STEEL, M4                   |
| △ APPROVAL:                   |                             |
| PART NO.:                     |                             |
| Critical dimension: ▽         |                             |

YK 111 xx 3 x x 00G

NO. OF POLES  
02: 2 POLES  
03: 3 POLES  
04: 4 POLES  
:  
30: 30 POLES

G:RoHS compliant(lead<4%)  
in copper alloy  
MARK  
0: "@" MARK  
1: "ANY" MARK

TERMINAL & SCREW PLATED  
0: TERMINAL & SCREW: G/F  
△ 1: TERMINAL: G/F, SCREW: Zinc  
2: TERMINAL: Sn, SCREW: G/F  
△ 3: TERMINAL: Sn, SCREW: Zinc

#### Dimension A&B&C

|       |            |
|-------|------------|
| DIM A | N×11.0+0.2 |
| DIM B | (N-1)×11.0 |
| DIM C | (N+1)×11+1 |

N=Number of contacts

| Poles   | A&B Tolerance |
|---------|---------------|
| 2P-8P   | ±0.20         |
| 9P-14P  | ±0.30         |
| 15P-20P | ±0.40         |
| 21P-24P | ±0.50         |
| 25P-30P | ±0.60         |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                        |                     |                     |          |                                                                                       |              |  |           |       |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------|-------|
| TITLE    | YK-111 W/Flange Series |                     |                     |          |                                                                                       |              |  |           |       |
| PART NO. | YK111xx3xx00G          |                     |                     |          | DWG NO.                                                                               | 8YK0001-111  |  |           |       |
| APPROVED | CHECKED                | DESIGNED            | DRAWN               | CUST NO. |                                                                                       |              |  | Tolerance |       |
|          |                        | Jacky<br>2012.10.22 | Jacky<br>2012.10.22 |          |                                                                                       |              |  |           |       |
|          |                        |                     |                     |          |  | UNIT: mm     |  | X.X       | ±0.30 |
|          |                        |                     |                     |          |                                                                                       | SCALE: NONE  |  | X.XX      | ±0.10 |
|          |                        |                     |                     |          |                                                                                       | SHEET: 01/01 |  | REV.: F   | X°    |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)