
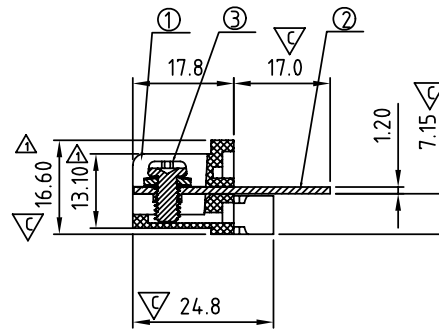
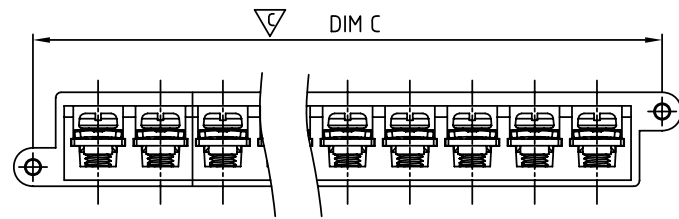


SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	10/23'06	Added demention 16.60 and 13.10	Steady
△	5/20'09	Voltage & Current changed from DC 24V,30A to 300V,20A	Eris
△	5/20'09	Temperature changed from -40°C-105°C to -40°C-115°C	Eris
△	5/20'09	Screw torque value changed from 10Kgf.cm to 11lb-In	Eris
△	5/20'09	Add approval "CULUS"	Eris
△	01/12'10	The Dimension is changed from : N×11.0+0.6 to N×11.0+0.2	Seamus
△	10/22'12	Change the screw plating specification	Jacky
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

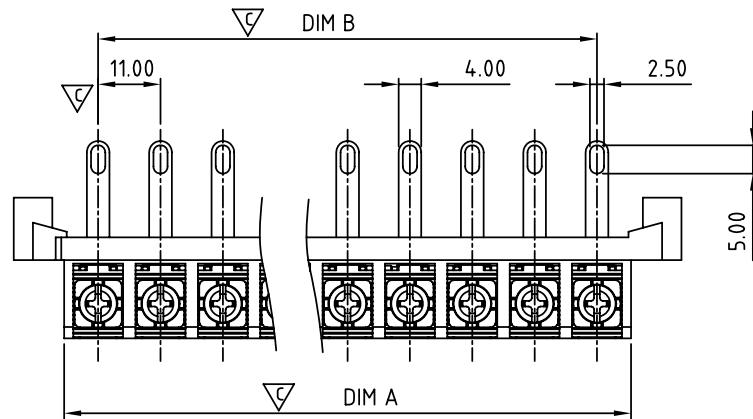

MATERIALS ELECTRICAL

△ RATED VOLTAGE & CURRENT:	300V, 20 A
WITHSTAND VOLTAGE:	AC 2000 V/Min
INSULATION RESISTANCE:	1000 MΩ OR MORE AT DC 500 V
△ OPERATING TEMPERATURE RANG:	-40 °C ~+115 °C
△ SCREW TORQUE VALUE:	11lb-In
WIRE RANGE:	22-12 AWG
1) MOLDED PARTS:	Thermoplastic (UL 94 V-0)
2) TERMINAL:	BRASS, 1.2t, Tin PLATED
△ 3) TERMINAL SCREWS:	STEEL, M4
△ APPROVAL:	
PART NO.:	
Critical dimension: ▽	

YK 111 xx 3 x x 00G

NO. OF POLES
02: 2 POLES
03: 3 POLES
04: 4 POLES
:
30: 30 POLES

G:RoHS compliant(lead<4%)
in copper alloy
MARK
0: "@" MARK
1: "ANY" MARK

TERMINAL & SCREW PLATED
0: TERMINAL & SCREW: G/F
△ 1: TERMINAL: G/F, SCREW: Zinc
2: TERMINAL: Sn, SCREW: G/F
△ 3: TERMINAL: Sn, SCREW: Zinc

Dimension A&B&C

DIM A	N×11.0+0.2
DIM B	(N-1)×11.0
DIM C	(N+1)×11+1

N=Number of contacts

Poles	A&B Tolerance
2P-8P	±0.20
9P-14P	±0.30
15P-20P	±0.40
21P-24P	±0.50
25P-30P	±0.60

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	YK-111 W/Flange Series						
PART NO.	YK111xx3xx00G			DWG NO.	8YK0001-111		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance
		Jacky 2012.10.22	Jacky 2012.10.22		UNIT: mm	X. ±0.50	
					SCALE: NONE	X.X ±0.30	
				SHEET: 01/01	REV.: F	X.XX ±0.10	
						X° ±1°	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru