


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , -
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.		

DESIGNED FOR USE WITH RG-142/U CABLE		LOC AJ	DIST 00	REVISIONS						
				P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM				B	REV PER ECO 07-004710			12-03-07	DW	KW
				C	REVISED PER ECO-08-030676			25-02-09	AEG	JKO
HOUSING	.119									
CONTACT	.040									
FERRULE	.216									

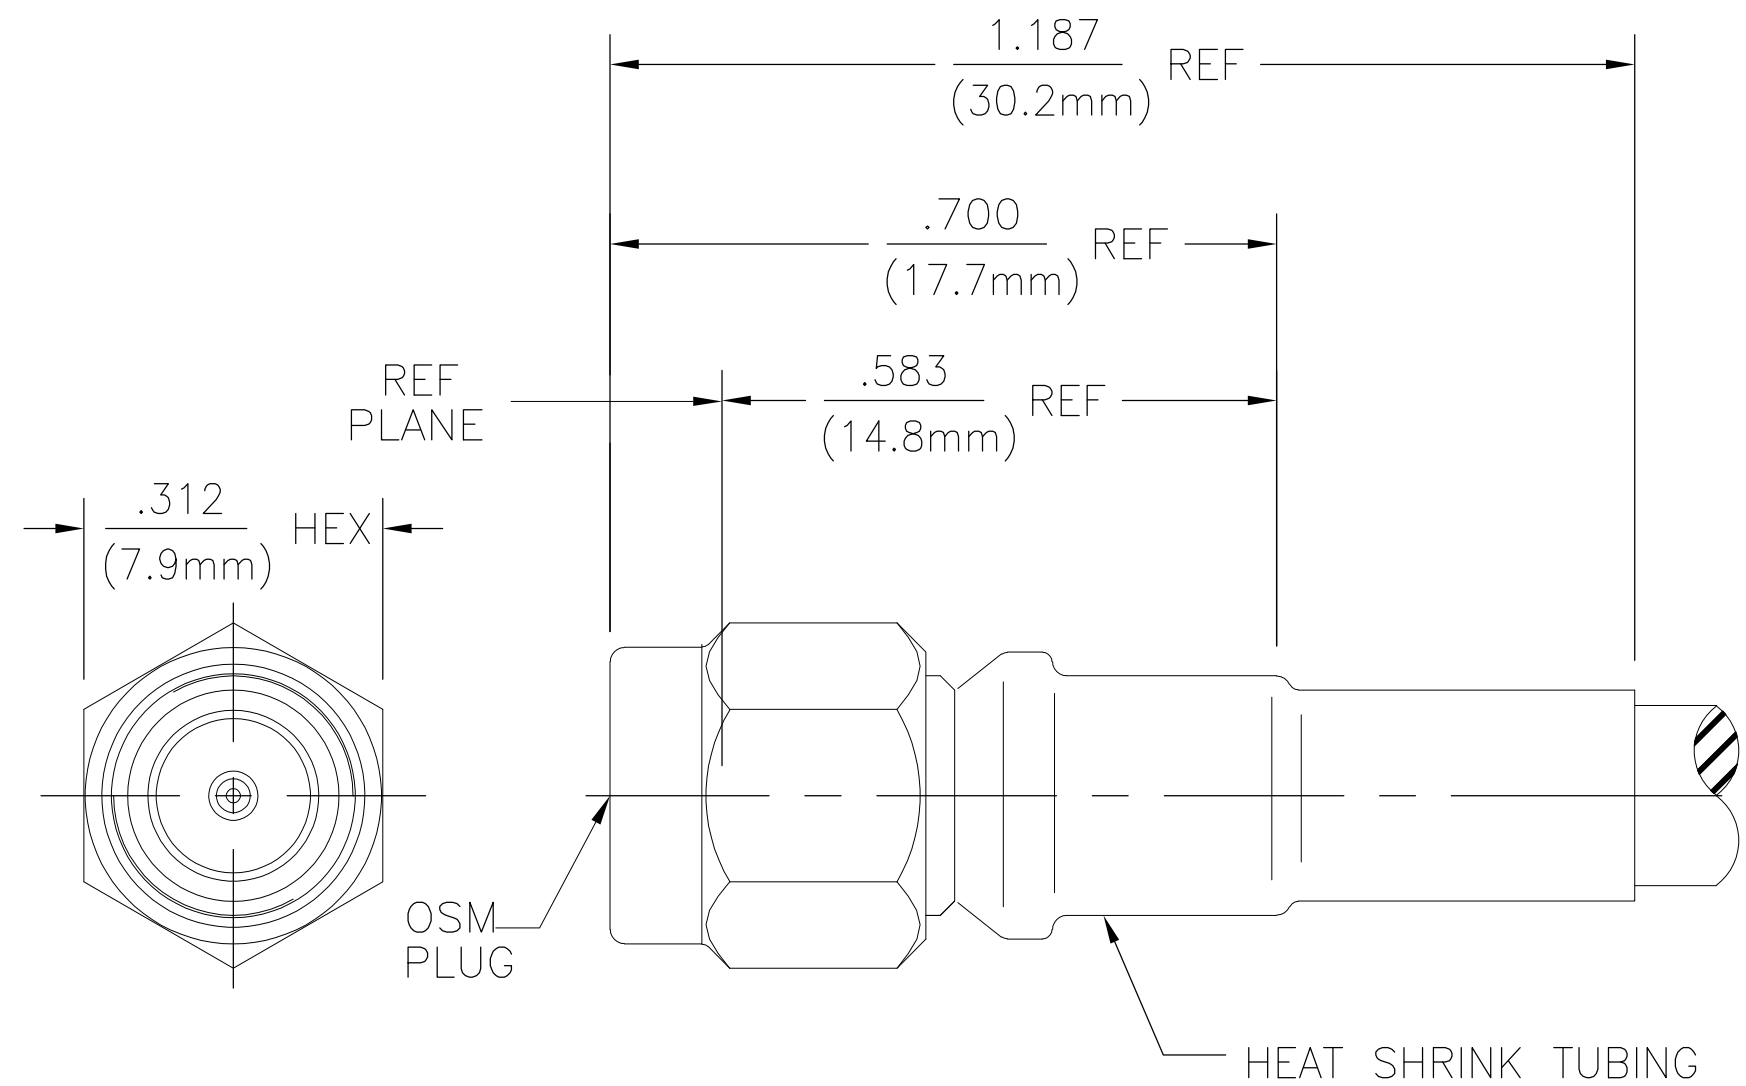

- ① BRASS
- ② STAINLESS STEEL
- ③ BERYLLIUM COPPER
- ④ PTFE
- ⑤ GOLD PLATE
- ⑥ POLYOLEFIN COMPOUND
- ⑦ SILICONE RUBBER
- ⑧ BRASS OR COPPER

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A,	TEMPERATURE RATING -62°C TO +165°C
Frequency Range (GHz) DC to 12.4	Fig. 310.1	Vibration MIL-STD-202, Method
Volt Rating (VRMS MAX)	Recommended Mating	204, Condition D.
@ Sea Level 335	Torque 7 to 10 in-lbs	Shock MIL-STD-202, Method 213,
VSWR 1.15 +.01 f(GHz)	Mating Characteristics:	Cond I
Insertion Loss (dB MAX) .06 √f(GHz)	Insertion (MAX Lbs) N/A	Thermal Shock MIL-STD-202,
RF Leakage (dB MIN) -[60-f(GHz)]	Withdrawal (MIN Oz) N/A	Method 107, Condition B,
	Force to Engage and	EXCEPT HIGH TEMP SHALL BE +85°C
Dielectric Withstanding Voltage	Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	Moisture Resistance MIL-STD-202,
(VRMS MIN) @ Sea Level 1,000	Center Contact Captivation	Method 106
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Axial (Lbs) N/A	Corrosion - MIL-STD-202, Method
Center Contact 2.0	Radial (In-Oz) N/A	101, Condition B, 5% salt spray
Outer Contact 2.0	Cable to Housing	
Cable to Housing 0.5	Retention (lbs MIN) 45	
RF High Potential @ Sea Level	Weight (Grams) TBD	
(VRMS MIN @ 5 MHz) 670		
I.R.(Megohms MIN) 10,000		

								1051650-2
								1051650-1
SHRINK TUBE	FERRULE	CONTACT	HOUSING	GASKET	RETAINING RING	COUPLING NUT	DIELECTRIC	TE PN
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN E.J.C 2/21/68	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608			
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK PRB 2/21/68				
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± 1°		APVD D NANIA 2/27/68	NAME OSM STRAIGHT CABLE PLUG CRIMP ATTACHMENT -			
				PRODUCT SPEC -				
MATERIAL -		FINISH -		APPLICATION SPEC -	SIZE A2			
				WEIGHT -				
CUSTOMER DRAWING				CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-1051650		RESTRICTED TO -
				SCALE 4:1		SHEET 1 of 1		REV C

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru