


# 06015KA (旧 2406KL)

## DC Axial Fan Ball Bearing

60<sup>□</sup>X15<sup>L</sup>



### ■ 外観図 Outline

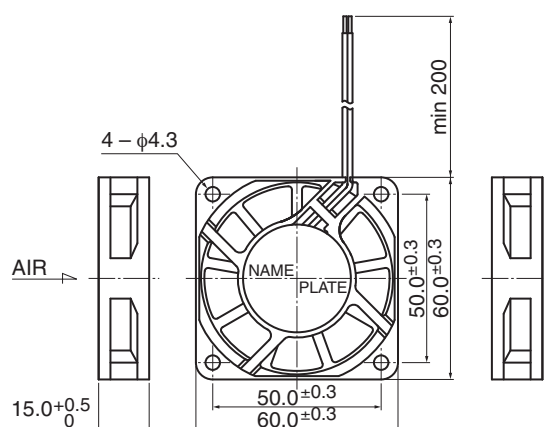


### ■ 一般仕様 General Specifications


|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| モーター保護                              | 自動復帰方式、逆接続防止                                      |
| Motor Protection                    | Auto Restart / Polarity Protection                |
| 絶縁抵抗                                | DC500V メガにて 10MΩ 以上                               |
| Insulation Resistance               | 10MΩ or over with a DC500V Megger                 |
| 絶縁耐圧                                | AC700V 1s                                         |
| Dielectric Withstand Voltage        |                                                   |
| 許容環境温度範囲                            | -10℃～+60℃ (Operating)                             |
| Allowable Ambient Temperature Range | -40℃～+60℃ (Storage)                               |
|                                     | 実用上さしつかえない状態で結露無きこと<br>non-condensing environment |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| ■ 期待できる寿命     | ※故障率 10% (L10 Life)            |
| Expected Life | ※ Failure Rate: 10% (L10 Life) |
|               | 25℃ 70,000 時間 (Hours)          |

### ■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

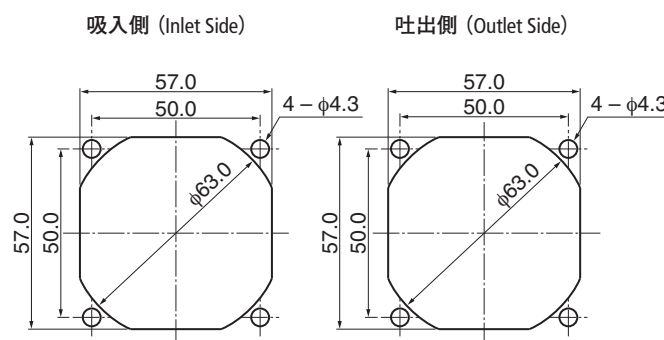

### ■ 特性曲線 Characteristic Curves

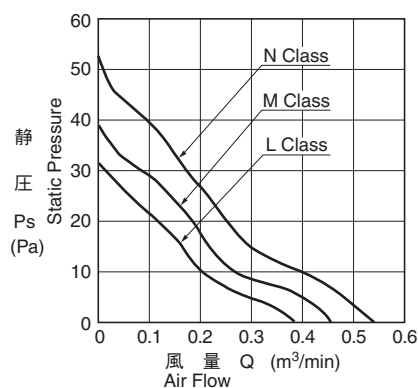

### ■ 材質 Material

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| ケーシング     | プラスチック (ブラック) UL94V-0         |
| インペラー     | プラスチック (ブラック) UL94V-0         |
| 軸受        | ボールベアリング                      |
| リード線      | UL1007 AWG26 +: 赤 -: 黒        |
| Casing    | Plastic (Black) UL94V-0       |
| Impeller  | Plastic (Black) UL94V-0       |
| Bearing   | Ball Bearing                  |
| Lead Wire | UL1007 AWG26 +: Red, -: Black |

### ■ 仕様 Specifications

| 型式<br>Model     | 管理番号<br>Product No. | 定格電圧<br>Rating Voltage | 使用電圧範囲<br>Operating Voltage | 定格電流<br>Current   | 定格入力<br>Input Power | 定格回転速度<br>Speed                    | 最大風量<br>Max. Air Flow               |                     | 最大静圧<br>Max. Static Pressure |                       | 騒音<br>Noise        | 質量<br>Mass |
|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
|                 |                     | (V)                    | (V)                         | (A)* <sup>1</sup> | (W)* <sup>1</sup>   | (min <sup>-1</sup> )* <sup>1</sup> | (m <sup>3</sup> /min)* <sup>1</sup> | (CFM)* <sup>1</sup> | (Pa)                         | (In H <sub>2</sub> O) | (dB)* <sup>1</sup> | (g)        |
| 06015KA-12L-AA- | 00                  | 12                     | 6.0～13.8                    | 0.09              | 1.08                | 3600                               | 0.40                                | 14.1                | 31.3                         | 0.13                  | 28.0               | 45         |
| 06015KA-12M-AA- | 00                  |                        |                             | 0.13              | 1.56                | 4100                               | 0.45                                | 15.9                | 39.7                         | 0.16                  | 31.0               |            |
| 06015KA-12N-AA- | 00                  |                        |                             | 0.16              | 1.92                | 4600                               | 0.52                                | 18.4                | 51.2                         | 0.21                  | 34.0               |            |
| 06015KA-24L-AA- | 00                  | 24                     | 12.0～27.6                   | 0.06              | 1.44                | 3600                               | 0.40                                | 14.1                | 31.3                         | 0.13                  | 28.0               |            |
| 06015KA-24M-AA- | 00                  |                        | 10.0～27.6                   | 0.07              | 1.68                | 4100                               | 0.45                                | 15.9                | 39.7                         | 0.16                  | 31.0               |            |
| 06015KA-24N-AA- | 00                  |                        |                             | 0.10              | 2.40                | 4600                               | 0.52                                | 18.4                | 51.2                         | 0.21                  | 34.0               |            |

回転方向：ラベルから見て時計方向  
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side  
Airflow Outlet: Label side

\*1: Average Values in Free Air

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## NMB Technologies:

[06015KA-24N-AA-00](#) [06015KA-12K-AT-00](#) [06015KA-24L-AT-00](#) [06015KA-12N-AL-00](#) [06015KA-12N-AT-00](#)  
[06015KA-24K-AA-00](#) [06015KA-12M-AA-00](#) [06015KA-12M-AL-00](#) [06015KA-24N-AL-00](#) [06015KA-12N-AA-00](#)  
[06015KA-24N-AT-00](#) [06015KA-24M-AL-00](#) [06015KA-12L-AT-00](#) [06015KA-24K-AT-00](#) [06015KA-12K-AL-00](#)  
[06015KA-12L-AL-00](#) [06015KA-24M-AT-00](#) [06015KA-12M-AT-00](#) [06015KA-12J-AL-00](#) [06015KA-24J-AA-00](#)  
[06015KA-24L-AA-00](#) [06015KA-12J-AA-00](#) [06015KA-12L-AA-00](#) [06015KA-24M-AA-00](#) [06015KA-24L-AL-00](#)  
[06015KA-12K-AA-00](#) [2406KL-04W-B29-B50](#) [2406KL-04W-B29-B00](#) [2406KL-05W-B49-B50](#) [2406KL-05W-B50-L00](#)  
[2406KL-04W-B59-L50](#) [2406KL-04W-B19-L00](#) [2406KL-05W-B39-L00](#) [2406KL-05W-B49-L00](#) [2406KL-04W-B30-L00](#)  
[2406KL-05W-B29-L50](#) [2406KL-04W-B50-L00](#) [2406KL-05W-B39-L50](#) [2406KL-04W-B39-L00](#) [2406KL-04W-B59-L00](#)  
[2406KL-05W-B40-L00](#) [2406KL-04W-B39-L50](#) [2406KL-04W-B40-L00](#) [2406KL-05W-B30-L00](#) [2406KL-05W-B59-L50](#)  
[2406KL-05W-B10-L00](#) [2406KL-05W-B59-L00](#) [2406KL-04W-B49-L00](#) [2406KL-05W-B20-L00](#) [2406KL-04W-B49-L50](#)  
[2406KL-04W-B20-L00](#) [2406KL-04W-B10-L00](#) [2406KL-04W-B29-L00](#) [2406VL-04W-B29-B00](#) [06015KA-24J-AL-00](#)  
[06015KA-24K-AL-00](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)