
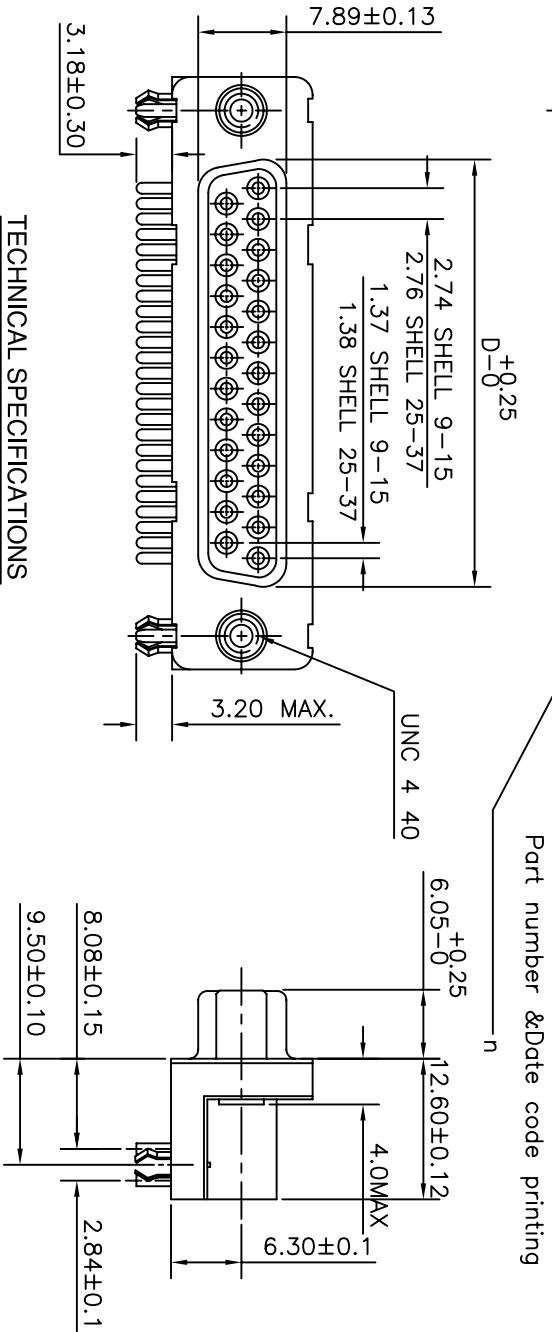
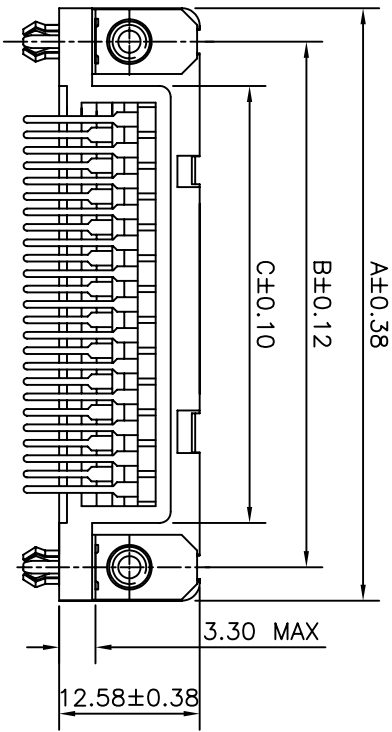


37	69.32	63.50	55.68	54.71	49.68
25	53.03	47.04	39.12	38.25	33.12
15	39.14	33.32	25.18	24.54	19.18
09	30.81	24.99	16.96	16.21	10.96
SHELL	A	B	C	D	E

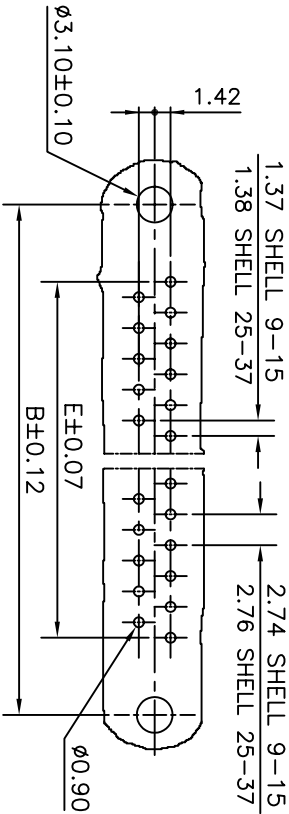

ORDERING INFORMATION

1

D

2

5

S

3

3

E

4

G

V

0

0

L

F

SERIES

NO.OF CONTACTS

09,15,25 & 37

TYPE OF CONTACTS

S-SOCKET

TYPE OF TERMINATION

33-ANGLED SPILL

PITCH 2.84 USA

FOOT PRINT 8.08 USA

HEIGHT OF TERMINATION

E-3.18 US STANDARD

LEAD FREE

SPECIAL CODE

00->STANDARD

MOUNTING OPTIONS

GV->HARPOON+F.SCREW LOCK UNC 4 40+METAL BRACKET

PV->FEMALE SCREW LOCK UNC 4 40

GI->HARPOON+F.SCREW LOCK M3+METAL BRACKET

PLATING

4->FLASH Au+Sn/SnPb

6->0.76 μ Au+Sn/SnPb

"This LF product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-22-008"

The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 3.5 seconds in a wave solder application with a 1.6mm minimum thick circuit board.

Packaging as per GS-14-920

- MATERIAL

SHELL

INSULATORS

CONTACTS

PLATING

ACTIVE ZONE

TERMINATION ZONE

FOR LEAD FREE PLATING

METAL BRACKET

HARPOON

SCREW LOCK

ELECTRICAL DATA

MAX.CURRENT RATING

TEST VOLTAGE

RATED VOLTAGE

CONTACT RESISTANCE

SHELL RESISTANCE

INSULATION RESISTANCE

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS.

OPERATING TEMPERATURE RANGE

MECHANICAL CHARACTERISTICS

MATING/UNMATING CYCLES (MIN)

INSERTION/EXTRACTION FORCE PER CONTACT
- : STEEL TIN/Zinc Cr 3 PLATED.

: SELF EXTINGUISHING BLACK POLYESTER UL CLASS 94V0

: THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260-265°C

: IF WE USE PROTECTIVE ADHESIVE (type Kapton or Teflon)

: OR PROTECTIVE METALLIC DEVICE

: COPPER ALLOY

: GOLD OVER NICKEL

: TIN LEAD OVER NICKEL

: 2 μ MIN.MATTE TIN TOP OVER

: 1.27 μ MIN.NICKEL UNDER PLATE(ON TERMINATION ZONE)

: BRASS, TIN/Zinc Cr 3 PLATED.

: BRASS, TIN PLATED.

: BRASS, TIN/Zinc Cr 3 PLATED.

: 5A

: 1000V

: 300V

: $\leq 25m\Omega$

: $\leq 5m\Omega$

: $\geq 5000M\Omega$

: -55°C +125°C

: 200 (FLASH Au); 500 (0.76 μ Au)

: 5 N Max./ 0.3 N Min.



FCIconnect.com

Copyright FCI

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru