
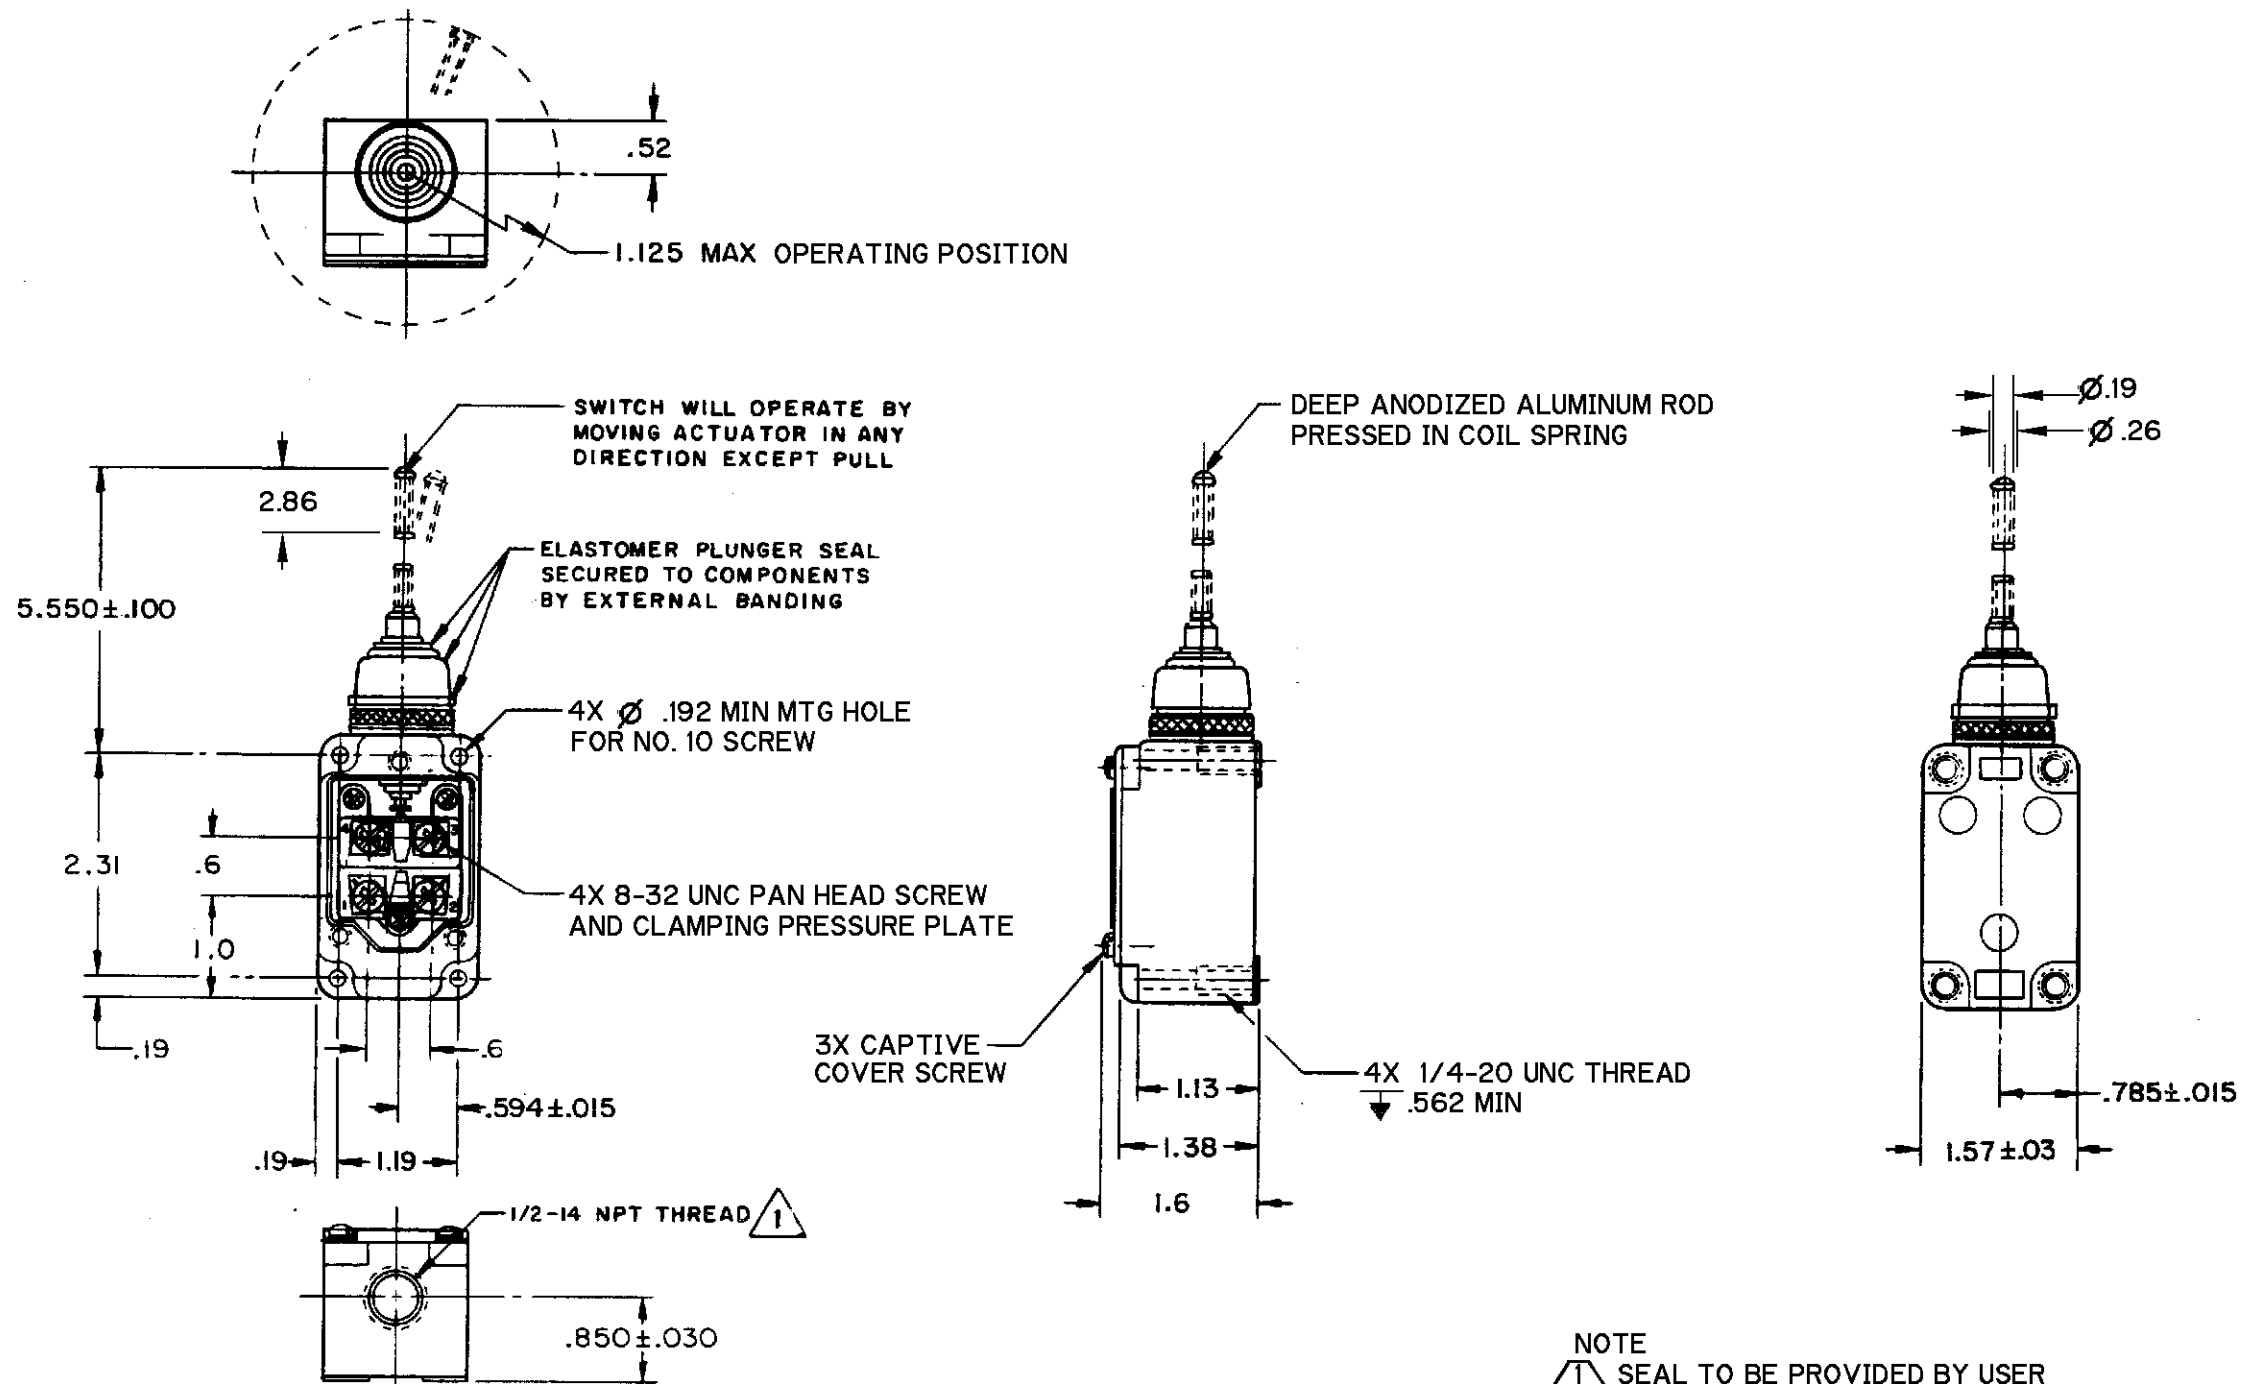




NOTE  
 SEAL TO BE PROVIDED BY USER

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH |                                                                                                                                | THIRD ANGLE PROJECTION<br> |
| CHARACTERISTICS                                                                                                                                                                    | ELECTRICAL DATA                                                                                                                | SCALE 1/2 : 1                                                                                                   |
| OPERATING POSITION-----1.125 MAX<br>IN ANY DIRECTION                                                                                                                               | CONTACT ARRANGEMENT<br>(SEE CIRCUIT DIAGRAM)                                                                                   | DO NOT SCALE PRINT                                                                                              |
| OPERATING FORCE-----5 OZ MAX                                                                                                                                                       | 10A-120, 240 OR 480 VAC<br>1/3 HP-120 VAC; 3/4 HP-240 VAC<br>0.8A-115 VDC; 0.4A-230 VDC; 0.1A-550VDC<br>PILOT DUTY 600 VAC MAX | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>TOLERANCES ARE                                                                    |
| FORCE AT 2.0-----10 OZ MAX                                                                                                                                                         |                                                                                                                                | ONE PLACE (.0) ±.030                                                                                            |
| SWITCH-BASIC REPLACEMENT-----2MN1                                                                                                                                                  |                                                                                                                                | TWO PLACE (.00) ±.015                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | THREE PLACE (.000) ±.005                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | ANGLES ±                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | WEIGHT                                                                                                          |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)