
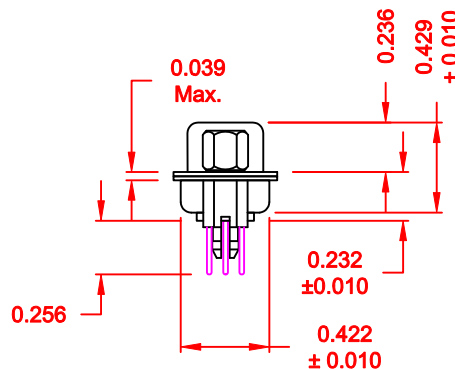
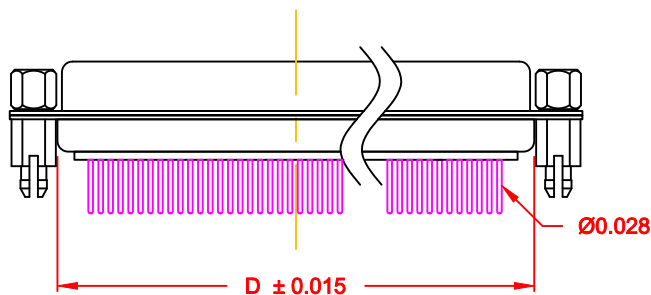


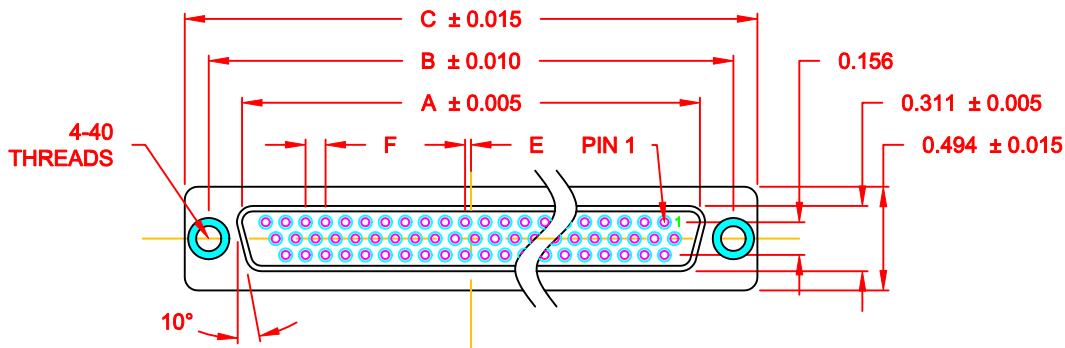

MATERIALS AND FINISH:

SHELL: STEEL MATERIAL, NICKEL FINISH
INSULATOR: PA6T = 260°C, UL 94V-0 RATED, BLACK
CONTACT MATERIAL: BRASS
CONTACT FINISH: FULL GOLD FLASH

ELECTRICAL:

CONTACT CURRENT RATING: 5 AMPS
CONTACT RESISTANCE: 30 Milliohms Max.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1,000VAC Min.
INSULATION RESISTANCE: 5,000 Megohms Min.
TEMPERATURE RATING: -55° ~ +105° C

180-MYY-21YRYYY

SERIES _____
MACHINED CONTACTS _____
POSITION _____
15
26
44
62
GENDER _____
2 = FEMALE
TERMINATION _____
1 = VERTICAL DIP
SHELL PLATING _____
3 = NICKEL
RoHS (HIGH TEMP.) 260° PROCESS _____
HARDWARE _____
00 = Ø 0.120" HOLE
01 = 0.098" 4-40 INSERT, BOARD SIDE
02 = 0.250" 4-40 INSERT, BOARD SIDE
03 = 0.250" 4-40 INSERT, MATING SIDE
05 = 0.224" BOARD LOCK, BOARD SIDE
91 = 0.224" BOARD LOCK, BOARD SIDE
0.189" SCREW LOCK, MATING SIDE
CONTACT PLATING _____
1 = GOLD FLASH, ENTIRE CONTACT
2 = 30u" GOLD, ENTIRE CONTACT
3 = 50u" GOLD, ENTIRE CONTACT

DIMENSIONS (IN.)						
No. OF PINS	A	B	C	D	E	F
15	0.643	0.984	1.213	0.759	0.010	0.090
26	0.971	1.312	1.541	1.083	0.020	0.090
44	1.511	1.852	2.088	1.625	0.020	0.090
62	2.159	2.500	2.729	2.256	0.023	0.094

DO NOT SCALE FROM DRAWING


	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: C. SMITH		DATE: 03-16-07		
		CHECKED:		DATE:		
NorComp			SCALE: 1 : 1	SHEET 1	OF 3	REV 6
			DWG NO. 180-MYY-21YRYYY			

RoHS COMPLIANT


TOLERANCE:
ALL DIMENSIONS ARE ±0.010

ALL CLINCH-NUTS ARE 4-40 INTERNAL THREADS

05X 0.224" BOARD SIDE - CN10

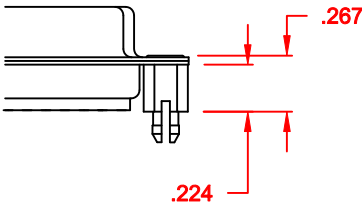


91X 0.224" BOARD SIDE
0.189 MATING SIDE
CN10/SFSO4404

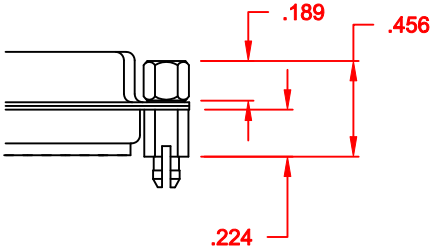


NOTE: 4-40 FEMALE SCREW LOCK IS REMOVABLE


01X 0.098" (BOARD SIDE) - CN1

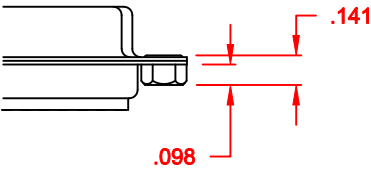

02X 0.250" (BOARD SIDE) - CN2

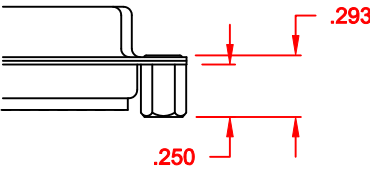

03X..... 0.250" (MATING SIDE) - CN8

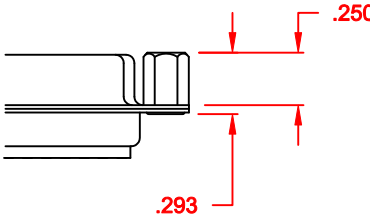

DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: C. SMITH		DATE: 02-12-08	
		CHECKED:		DATE:	
NorComp		SCALE:	SHEET 2 OF 3		REV 6
		DWG NO. 180-MYY-21YRYYY			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru