



## Features

- Carbon element
- Plain or knurled shaft option
- Metal bushing
- Metal shaft
- Rear solder lugs
- Compact size
- Dual gang option

## PDB181-GTR Series - 17 mm Guitar Potentiometer

### Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio  
 Standard Resistance Range ..... 10 K ohms to 1 M ohms  
 Standard Resistance Tolerance.....±20 %  
 Residual Resistance..... 1 % max.


### Environmental Characteristics

Operating Temperature ..... -10 °C to +50 °C  
 Power Rating  
 Linear..... 0.2 watt  
 Dual Section ..... 0.125 watt  
 Audio..... 0.1 watt  
 Dual Section ..... 0.06 watt  
 Maximum Operating Voltage  
 Linear..... 200 V  
 Audio..... 150 V  
 Sliding Noise..... 47 mV max.


### Mechanical Characteristics

Mechanical Angle ..... 300 ° ±5 °  
 Rotational Torque ..... 10 to 150 gf-cm  
 Stop Strength..... 5 kg-cm min.  
 Rotational Life..... 15,000 cycles  
 Soldering Condition  
 ..... 260 °C max. within 3 seconds  
 Hardware ..... Two flat washers and two mounting nuts supplied per potentiometer

### Derating Curve



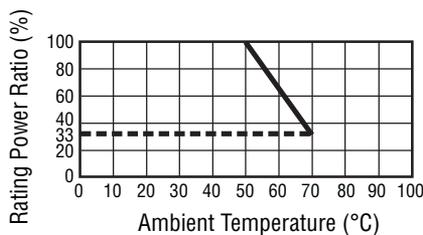


### Hardware

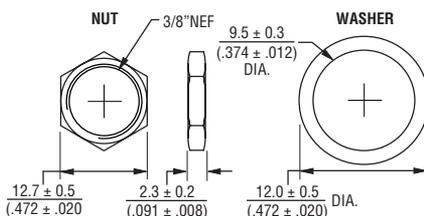


### Product Dimensions




**PDB181-GTR01**  
**PDB181-GTR02**

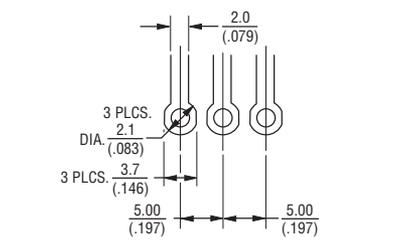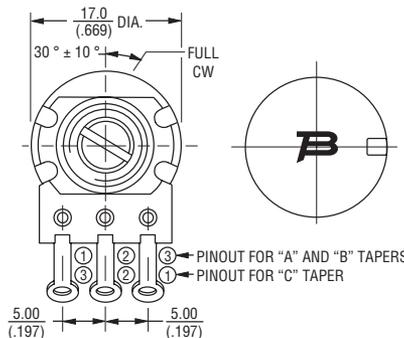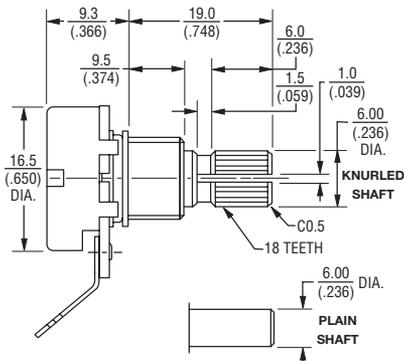

**PDB18x-GTR03**  
**PDB18x-GTR04**

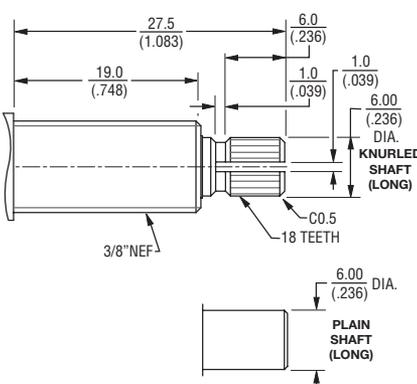

**PDB182-GTR01**  
**PDB182-GTR02**

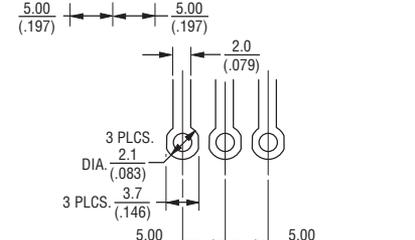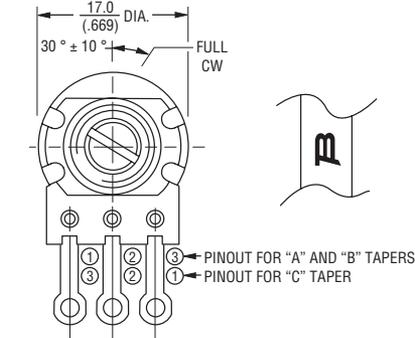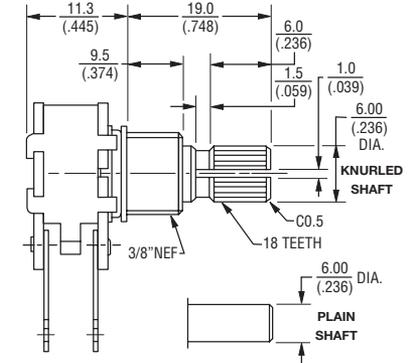

TOLERANCES:  
 UNDER 10.0 =  $\pm 0.3$     10.0 - 100 =  $\pm 0.5$   
 (.394) = ( $\pm 0.012$ )    (.394 - 3.937) = ( $\pm 0.20$ )

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.




## Additional Features

- Variety of resistance values
- Audio or linear taper option
- RoHS compliant\*

# PDB181-GTR Series - 17 mm Guitar Potentiometer


# BOURNS®

### Taper Charts

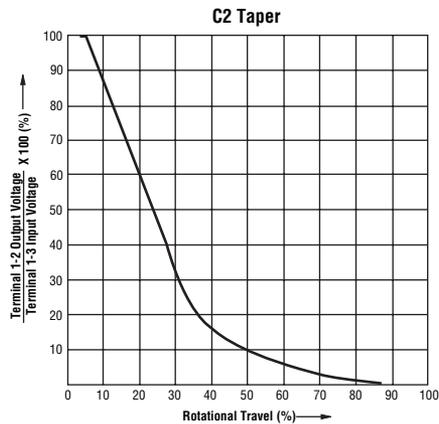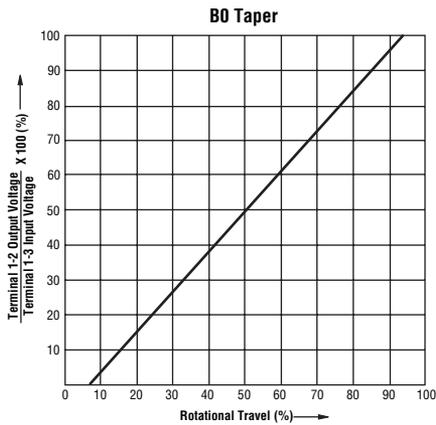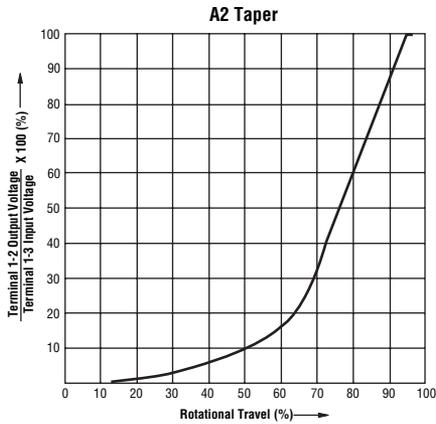


### Circuit

#### Single Gang



#### Dual Gang



### How to Order

**PDB18 1 - GTR 01 - 103 A2**

Model \_\_\_\_\_  
 Number of Sections \_\_\_\_\_  
 1 = Single Section  
 2 = Dual Section  
 Guitar Pot Designator \_\_\_\_\_  
 Configuration \_\_\_\_\_  
 01 = Knurled Shaft/Solder Lugs  
 02 = Plain Shaft/Solder Lugs  
 03 = Knurled Shaft (Long)/Solder Lugs  
 04 = Plain Shaft (Long)/Solder Lugs  
 Resistance Code (See Table) \_\_\_\_\_  
 Resistance Taper (See Taper Charts) \_\_\_\_\_

### Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10,000	103
25,000	253
50,000	503
100,000	104
250,000	254
300,000	304
500,000	504
1,000,000	105

# BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

[www.bourns.com](http://www.bourns.com)

REV. 12/11

Specifications are subject to change without notice.  
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)