



Features

- Carbon element
- Plain or knurled shaft option
- Metal bushing
- Metal shaft
- Rear solder lugs
- Compact size
- Dual gang option



PDB181-GTR Series - 17 mm Guitar Potentiometer

Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio
Standard Resistance Range
..... 10 K ohms to 1 M ohms
Standard Resistance Tolerance..... $\pm 20\%$
Residual Resistance..... 1 % max.


Environmental Characteristics

Operating Temperature
..... -10°C to $+50^{\circ}\text{C}$
Power Rating
Linear..... 0.2 watt
Dual Section 0.125 watt
Audio..... 0.1 watt
Dual Section 0.06 watt
Maximum Operating Voltage
Linear..... 200 V
Audio..... 150 V
Sliding Noise..... 47 mV max.


Mechanical Characteristics

Mechanical Angle $300^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Rotational Torque 10 to 150 gf-cm
Stop Strength..... 5 kg-cm min.
Rotational Life..... 15,000 cycles
Soldering Condition
..... 260°C max. within 3 seconds
Hardware Two flat washers and
two mounting nuts supplied
per potentiometer

Derating Curve



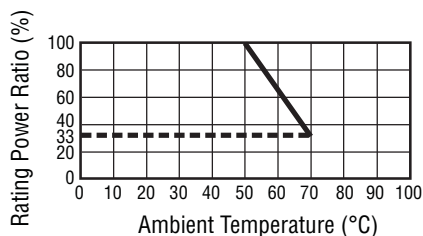


Hardware

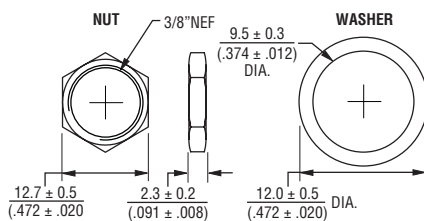


Product Dimensions




PDB181-GTR01
PDB181-GTR02

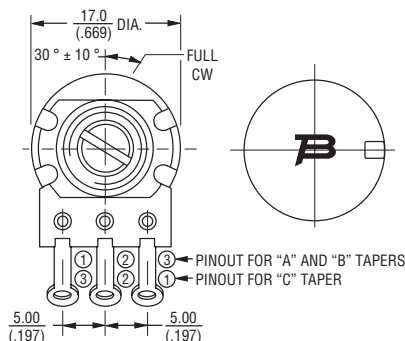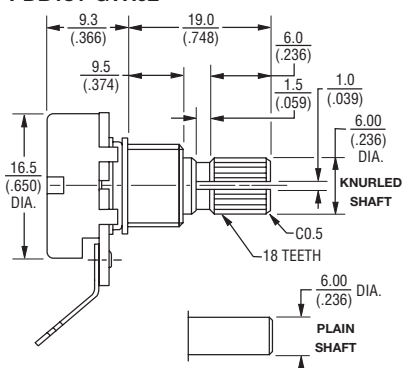

PDB18x-GTR03
PDB18x-GTR04

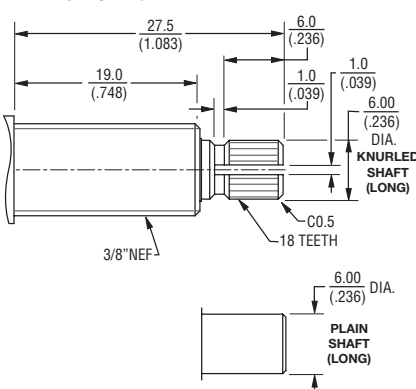

PDB182-GTR01
PDB182-GTR02

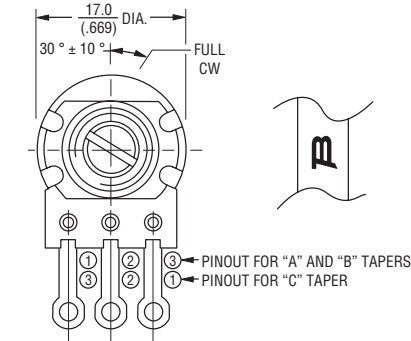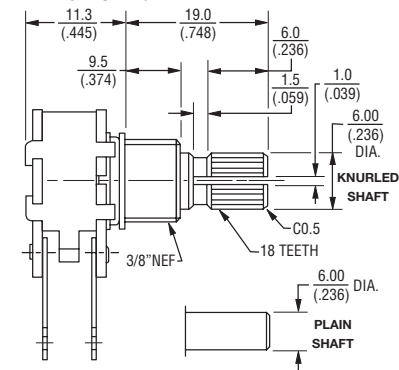

TOLERANCES:
UNDER 10.0 = ± 0.3 10.0 ~ 100 = ± 0.5
(.394) (± 0.12) (.394 ~ 3.937) (± 0.20)

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$




Additional Features

- Variety of resistance values
- Audio or linear taper option
- RoHS compliant*

PDB181-GTR Series - 17 mm Guitar Potentiometer


BOURNS®

Taper Charts

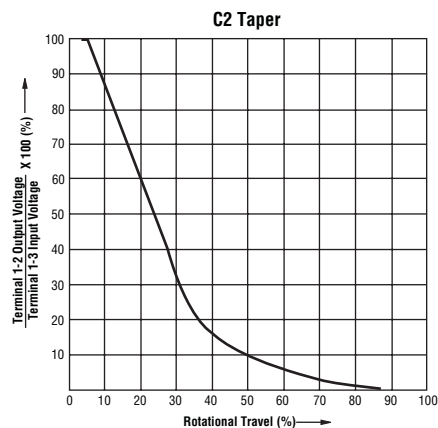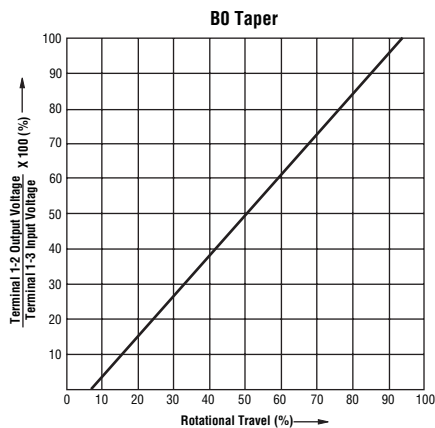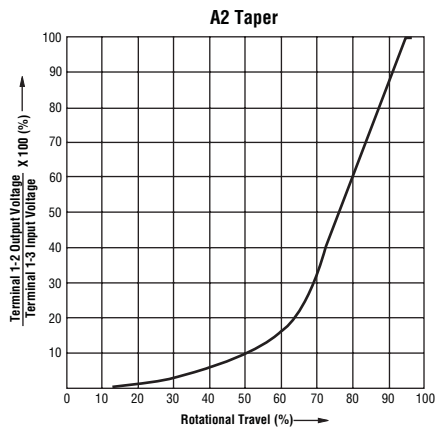


Circuit

Single Gang



Dual Gang



How to Order

PDB18 1 - GTR 01 - 103 A2

Model _____
 Number of Sections _____
 1 = Single Section
 2 = Dual Section
 Guitar Pot Designator _____
 Configuration _____
 01 = Knurled Shaft/Solder Lugs
 02 = Plain Shaft/Solder Lugs
 03 = Knurled Shaft (Long)/Solder Lugs
 04 = Plain Shaft (Long)/Solder Lugs
 Resistance Code (See Table) _____
 Resistance Taper (See Taper Charts) _____

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10,000	103
25,000	253
50,000	503
100,000	104
250,000	254
300,000	304
500,000	504
1,000,000	105

BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

REV. 12/11

Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru