



## Features

- Size: 8 mm diameter, 10 mm length
- High current rating
- Low capacitance and insertion loss
- Fail-short option available
- RoHS compliant\*
-  UL Recognized

## Applications

- Telecommunications equipment
- Industrial equipment/electronics
- Consumer electronics

# 2046 Series Heavy-Duty 3-Electrode Gas Discharge Tube

## Characteristics

Test Methods per ITU-T K.12 and IEC 61643-311.

Characteristic	Model No.				
	2046-09	2046-14	2046-20	2046-23	2046-25
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s	90 V	145 V	200 V	230 V	250 V
Impulse Sparkover					
100 V/ $\mu$ s	< 600 V	< 500 V	< 500 V	< 600 V	< 600 V
1000 V/ $\mu$ s	< 700 V	< 700 V	< 700 V	< 700 V	< 700 V

Characteristic	Model No.				
	2046-35	2046-40	2046-42	2046-47	2046-60
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s	350 V	400 V	420 V	470 V	600 V
Impulse Sparkover					
100 V/ $\mu$ s	< 700 V	< 800 V	< 800 V	< 900 V	< 1000 V
1000 V/ $\mu$ s	< 800 V	< 900 V	< 900 V	< 1000 V	< 1100 V

Insulation Resistance (IR) NOTE 1 .....	50 / 100 / 250 Vdc .....	> 10 G $\Omega$
Glow Voltage .....	10 mA .....	~ 70 V
Arc Voltage .....	1 A .....	~ 10 V
Glow-Arc Transition Current .....		< 1 A
Maximum Capacitance .....	1 MHz .....	< 2 pF
Maximum Impulse Discharge Current .....	20,000 A, 8/20 $\mu$ s .....	1 operation
	10,000 A, 8/20 $\mu$ s .....	10 operations
Nominal Alternating Discharge Current .....	20 A, 50 Hz, 1 second .....	1 operation
Impulse Life .....	200 A 10/1000 $\mu$ s .....	130 operations
DC Holdover Voltage NOTE 2 .....		< 150 ms
Operating Temperature .....		-30 to +85 $^{\circ}$ C
Storage Temperature .....		-40 to +115 $^{\circ}$ C
Climatic Category (IEC 60068-1) .....		40 / 90 / 21

### Notes:

- UL Recognized component, UL File E153537.
- At delivery AQL 0.65, level II DIN ISO 2859
- Line to Line voltage is approximately 1.8 to 2 times the stated Line to Ground voltage.
- Discharge current rating is total current equally divided between Each Line To Ground (ELTG).

Note 1:	<u>DC Sparkover Voltage</u>	<u>IR Measuring Voltage</u>
	90 V .....	50 V
	145–400 V .....	100 V
	420–600 V .....	250 V

Note 2:	<u>Network Applied</u>	<u>DC Holdover Voltage</u>
	90–145 V .....	52 V
	200–250 V .....	135 V
	350–600 V .....	150 V

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Specifications are subject to change without notice.


The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

# 2046 Series Heavy-Duty 3-Electrode Gas Discharge Tube

**BOURNS®**

## Product Dimensions

### 2046-xx-A

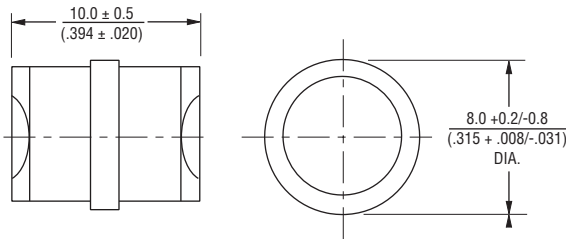

### 2046-xx-C2F FAIL-SHORT CONFIGURATION



### 2046-xx-C2 1.0 mm dia. lead wire



DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

## How to Order

2046 - xx - xx (F) LF

Model Number Designator

Voltage (Divided by 10)

09 = 90 V	35 = 350 V
14 = 145 V	40 = 400 V
20 = 200 V	42 = 420 V
23 = 230 V	47 = 470 V
25 = 250 V	60 = 600 V

Leads

A = No leads/Cassette Applications  
C2 = 1.0 mm dia., 4.4 mm spacing

Fail-Short Option

(Blank) = None  
F = Fail-Short Device (Optional)

RoHS Compliancy

LF = RoHS Compliant Product

## Packaging Specifications

Model 2046 ships standard bulk pack, 100 pieces per tray; 5 trays per inner box; 2 inner boxes per outer pack (1K units).

**BOURNS®**

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

[www.bourns.com](http://www.bourns.com)

REV. A 05/12

Specifications are subject to change without notice.  
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.  
Users should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)