
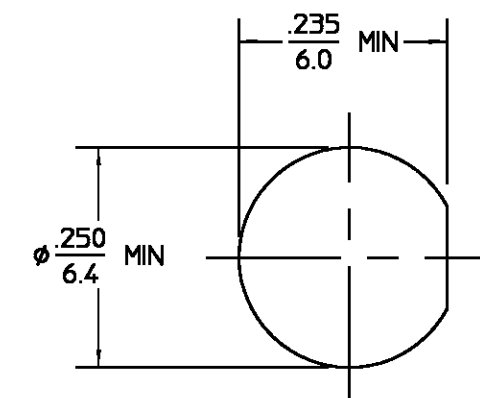


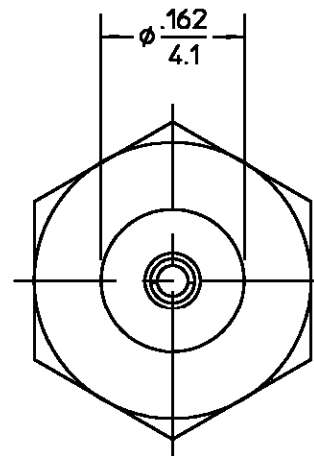

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL							
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.2	Temperature Rating -65°C To 125°C	HOUSING MOUNTING NUT LOCKWASHER DIELECTRIC CENTER CONTACT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303 PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457 BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H			GOLD PLATE PER MIL-G-45204 N/A GOLD PLATE PER MIL-G-45204		
Frequency Range (GHz) DC to 18.0	Recommended Mating Torque 7 to 10	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D							
Volt Rating (VRMS MAX) 0 Sea Level 335	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) 3.0 Withdrawal (MIN Oz) 1.0	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I							
VSWR N/A	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, Except High Temp +115°C	COMPONENT	MATERIAL			FINISH		
Insertion Loss (dB MAX) N/A	Center Contact Captivation Axial (Lbs) 6.0 Radial (In-Oz) 4.0	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration Shall Be Omitted							
RF Leakage (dB MIN) N/A	Cable Retention Axial Force (Lbs) N/A Torque (In-Oz) N/A	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°	DRAWN BY BWC CHECKED BY NS APPD BY DN	DATE 2/13/68 2/13/68 2/13/68		AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599		
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250	Weight (Grams) TBD			USE ASSY PROCEDURE					
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) 0 Sea Level 1000			These drawings and specifications are the property of M/A-COM Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	NO. AP. N/A	TITLE OSM BULKHEAD FEEDTHRU JACK RECEPTACLE SOLDER POT TERMINAL				
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 2.0 Outer Contact 2.0 Cable to Housing N/A					SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	2056-5006-00	REV 012	
RF High Potential 0 Sea Level (VRMS MIN 0 5 MHz) 670					SCALE 5:1			SHEET 1 OF 1	
I.R.(Megohms MIN) 10,000									

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1053091-1
SHEET 1 OF 1 REV A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru