


FED. MFG. CODE 21929

MILITARY STANDARD
MS 21320-7




Technical drawing of a mechanical linkage system. The diagram shows a central horizontal link connected to two circular components. The left component is a large circular flange with a central hexagonal bolt. The right component is a smaller circular flange. The linkage is shown in two positions: a horizontal 'FREE POSITION' and a downward 'OPERATING POSITION'. The 'OPERATING POSITION' is defined by a '15° ± 5° PRETRAVEL' angle from the horizontal and a '45° ± 3° TOTAL TRAVEL' angle from the horizontal. A '10° MAX DIFFERENTIAL TRAVEL' is indicated between the two positions. The drawing includes dimension lines and arrows pointing to the relevant angles and positions.

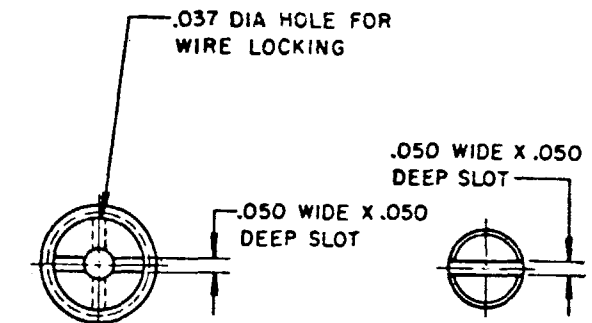

LOCKSCREW **GEAR**
 ROLLER LEVER MAY BE ADJUSTED FOR
 AN INFINITE NUMBER OF POSITIONS THRU
 360°. ADJUSTMENT IS MADE BY LOOSENING
 THE LOCKING NUT AND THEN THE LOCK-
 SCREW AND TURNING GEAR UNTIL LEVER
 IS IN DESIRED POSITION. LOCKSCREW AND
 LOCKNUT ON SHAFT IS THEN TIGHTENED
 TO POSITIVELY LOCK LEVER IN POSITION.

LEVER ADJUSTMENT DETAIL

SCALE 2 TO 1

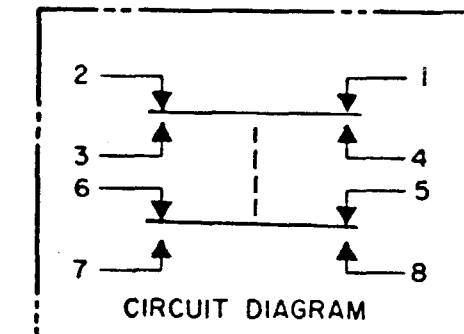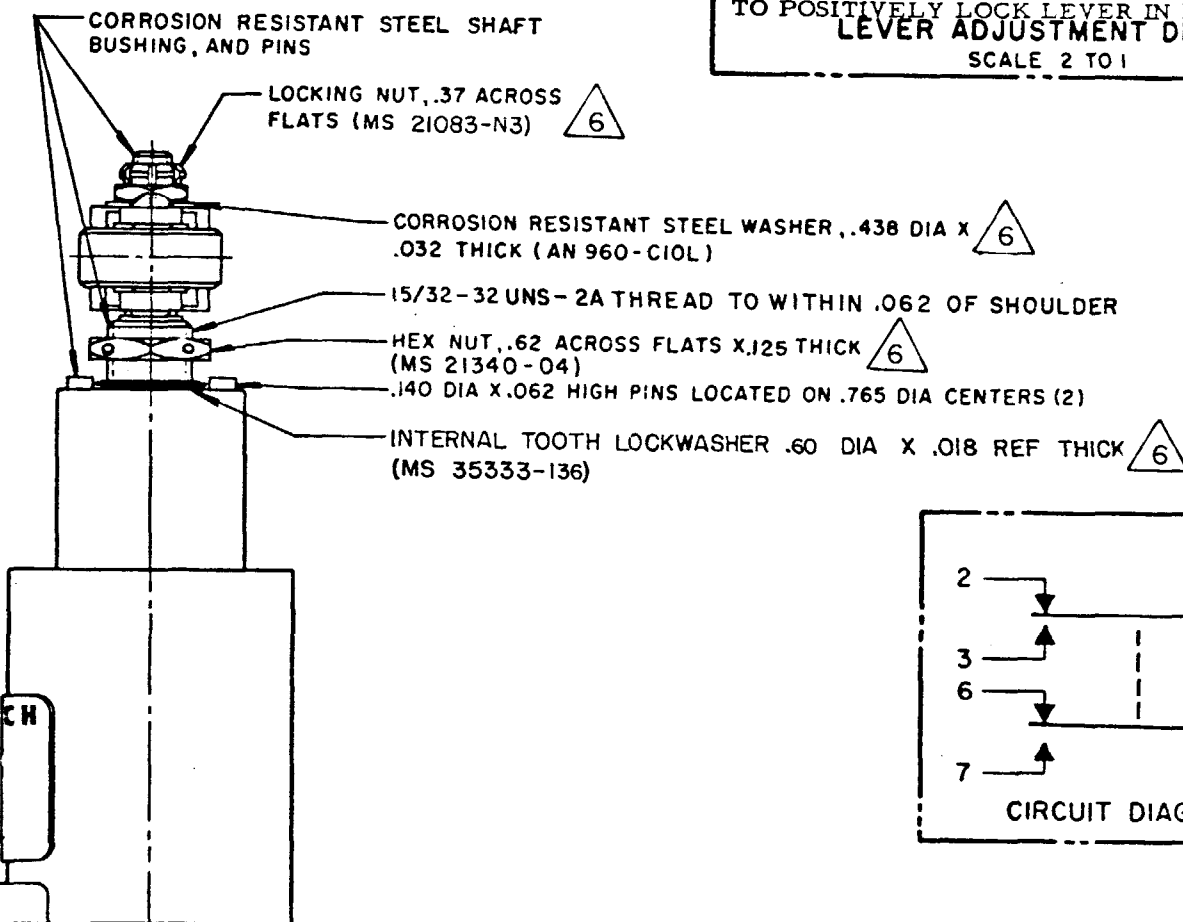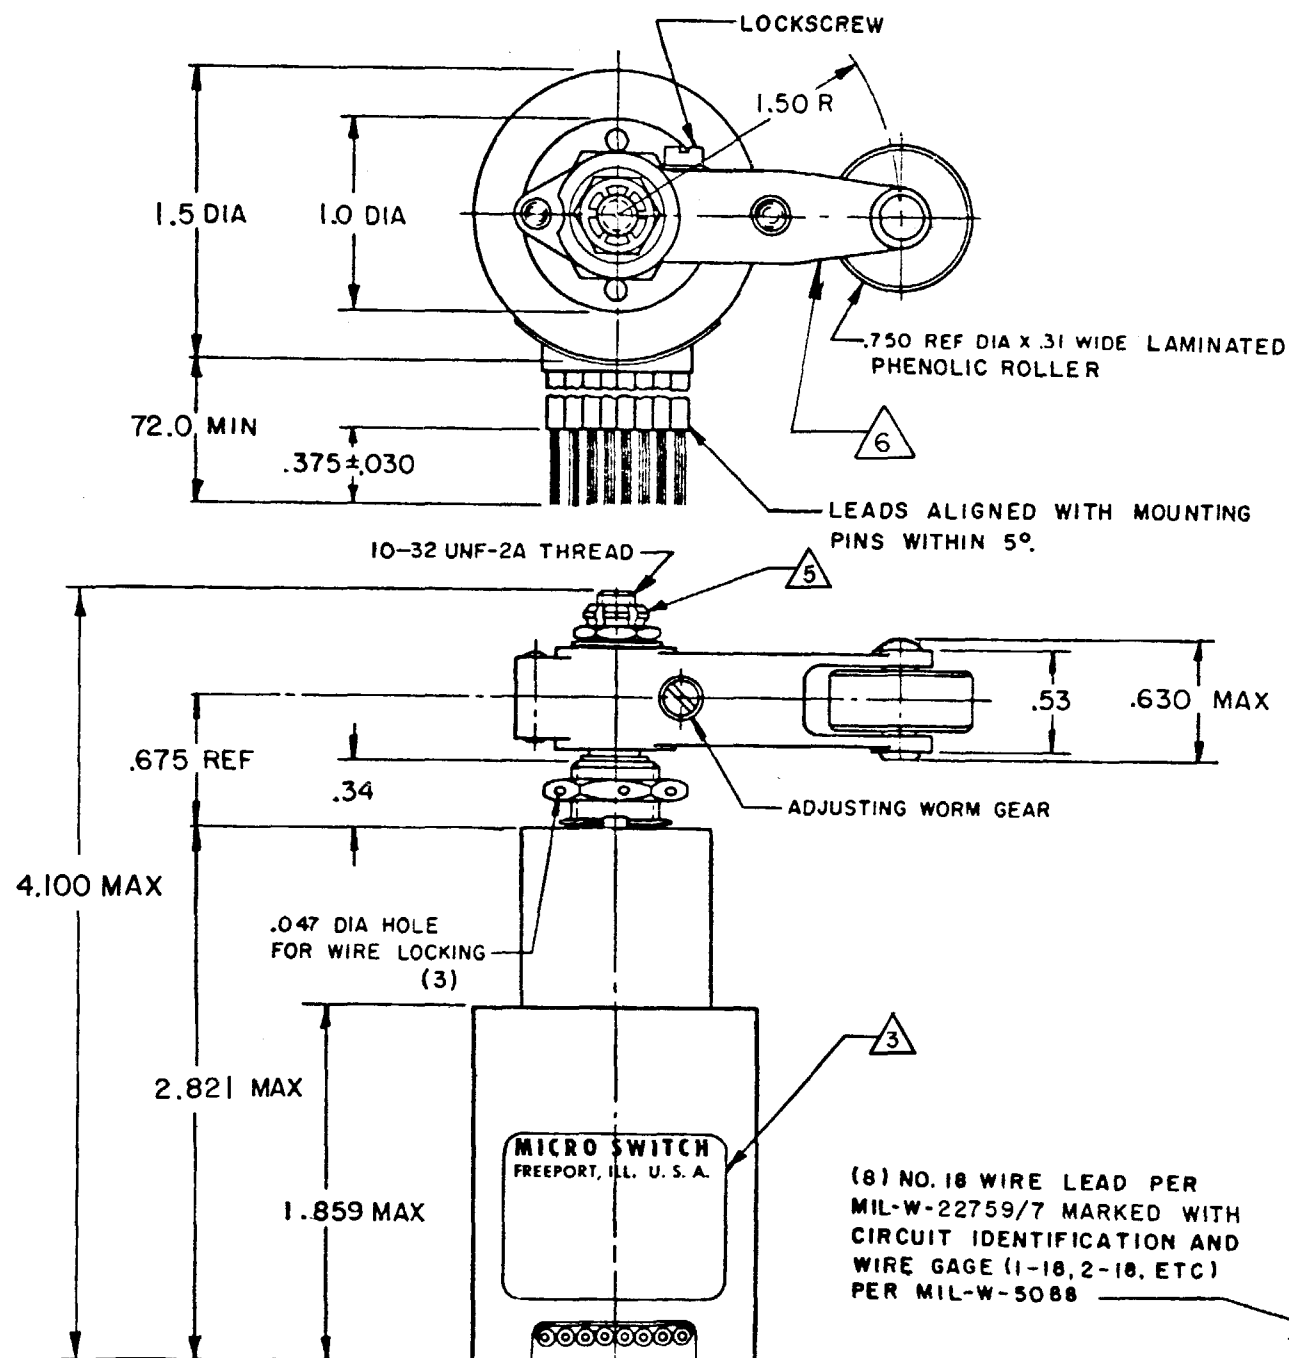

- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- 2 - SWITCH SEALED PER MIL-S-8805 SYMBOL 4
- ③ CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING AND MIL STD NO. MS21320-7 ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- 4 - TOTAL TRAVEL OF ROLLER LEVER IS $45^{\circ} \pm 3^{\circ}$ IN CLOCK WISE DIRECTION ONLY, WITH SPRING RETURN IN NEUTRAL
- ⑤ - DO NOT APPLY MORE THAN 20-25 INCH-POUNDS OF TORQUE WHEN TIGHTENING LOCKING NUT
- ⑥ HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-S-8805

DO NOT SCALE PRINT

TOLERANCES
APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSION

TOLERANCES

LOAD	28 VDC	
	SEA LEVEL	50,000 FT.
RES	15	15
IND	10	10
MOTOR	5	

	DIM. mm	TOL. mm/in	DIM. in	TOL. mm/in
NO PLACES	X	1/.04		
ONE PLACE	X,X	0.4/.016	X,X	0.6/.02
TWO PLACES	X,X,X	0.15/.006	X,X,X	0.38/.015
THREE PLACES			X,X,X,X	0.13/.005
ANGLES				

DESIGN UNITS ☐ SI METRIC ☐ US CUSTOMAR ☐

RAW MATERIAL—COMMERCIAL STANDARD
MICRO SWITCH STANDARDS APPLY

DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE
PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED

WEIGHT 15.5 OZ MAX

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru