



34EN11-6
M
DRAWING NUMBER
30
ISSUE
REVISIONS
A C082363
JAK
24 JAN 96
CHECK
27 NOV 78
GLH
T R F 16 NOV 78
FORMTEK
DRAWN

MICRO SWITCH
FREEPORT, ILLINOIS, U.S.A.
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91929



SWITCH - ENCLOSED

CATALOG LISTING
34EN11-6
MILITARY STANDARD
MS 21320-7



CHARACTERISTICS

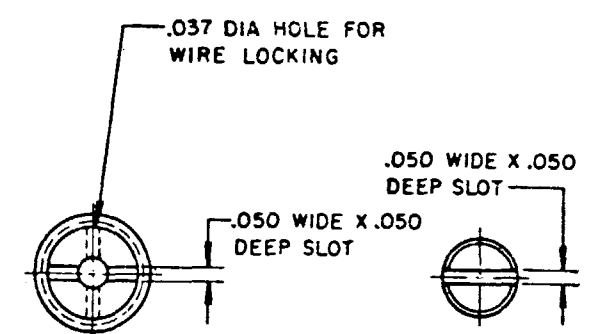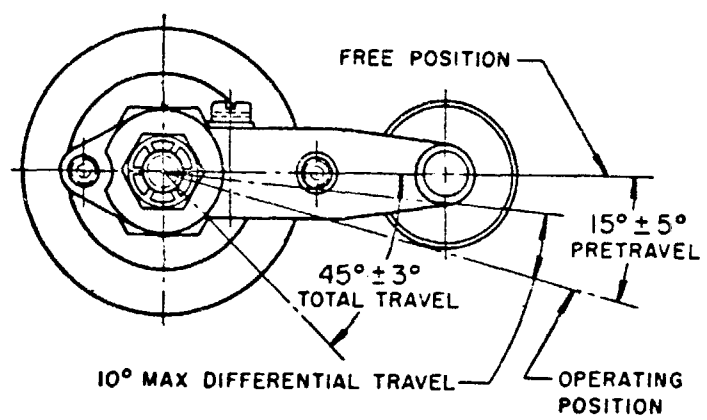

LOCKSCREW
ROLLER LEVER MAY BE ADJUSTED FOR AN INFINITE NUMBER OF POSITIONS THRU 360°. ADJUSTMENT IS MADE BY LOOSENING THE LOCKING NUT AND THEN THE LOCKSCREW AND TURNING GEAR UNTIL LEVER IS IN DESIRED POSITION. LOCKSCREW AND LOCKNUT ON SHAFT IS THEN TIGHTENED TO POSITIVELY LOCK LEVER IN POSITION.
GEAR
LEVER ADJUSTMENT DETAIL
SCALE 2 TO 1

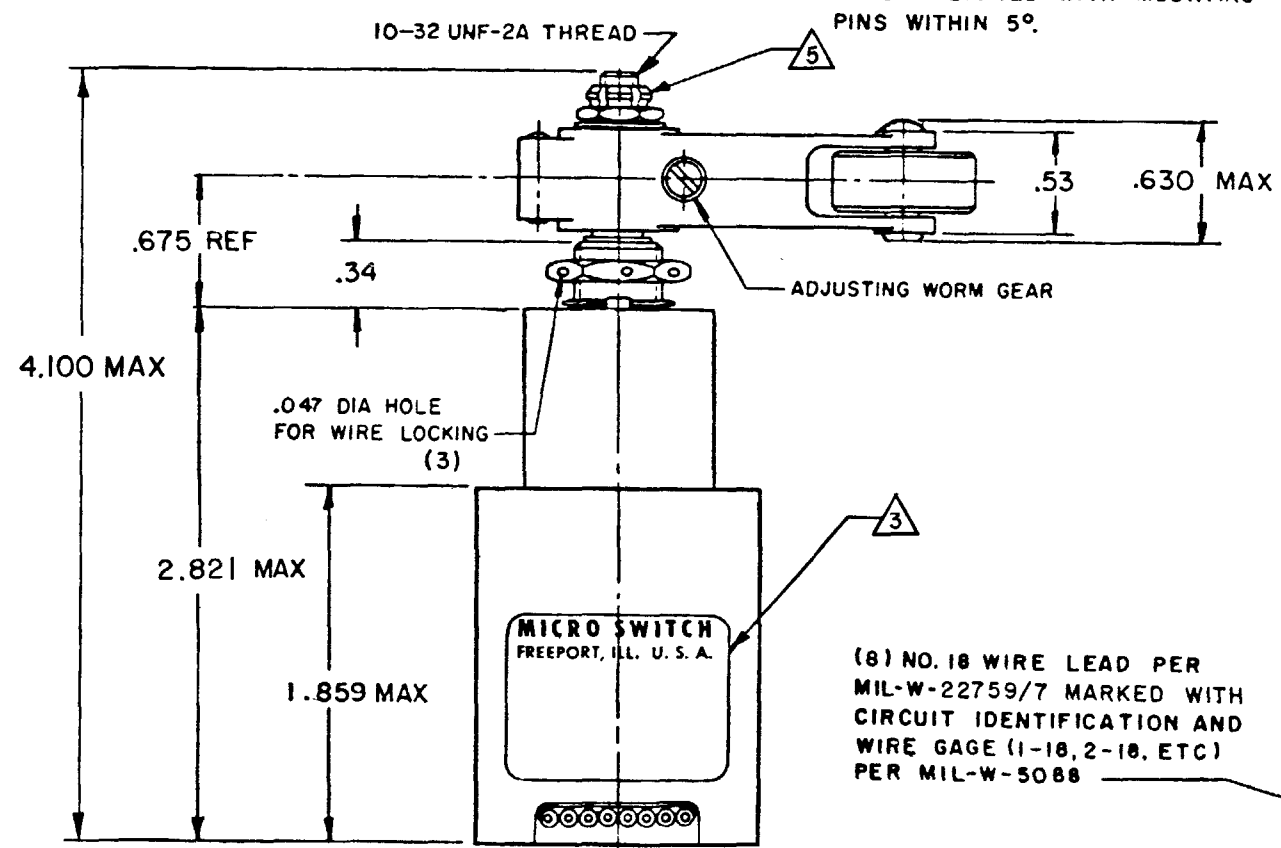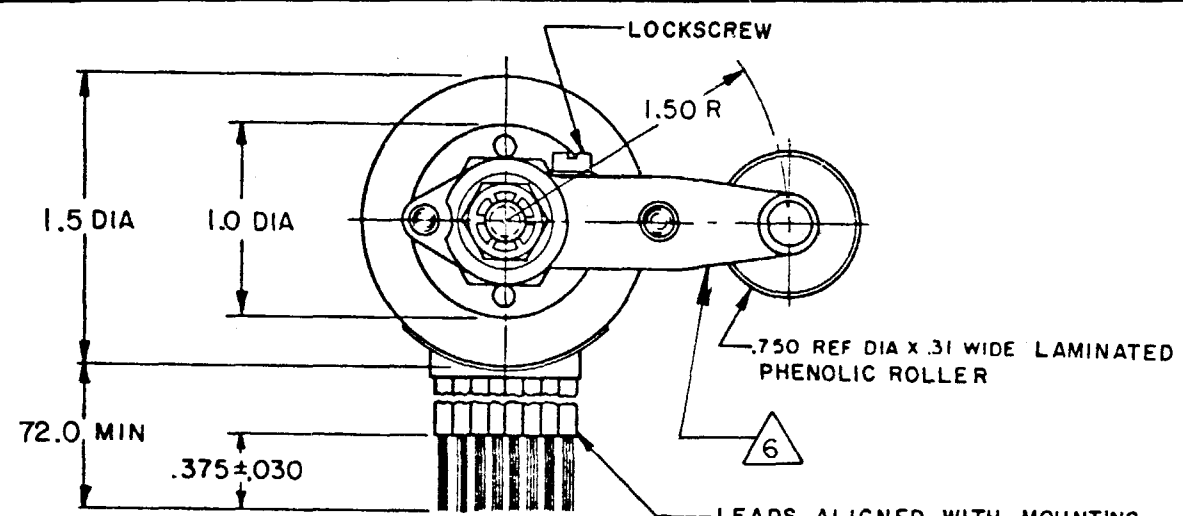

(8) NO. 18 WIRE LEAD PER MIL-W-22759/7 MARKED WITH CIRCUIT IDENTIFICATION AND WIRE GAGE (1-18, 2-18, ETC) PER MIL-W-5088

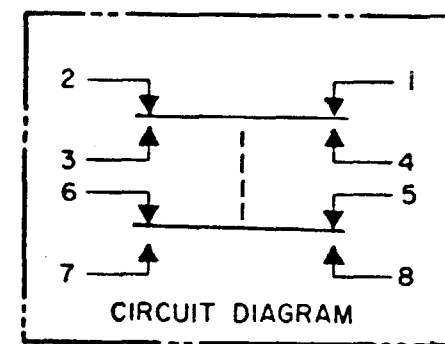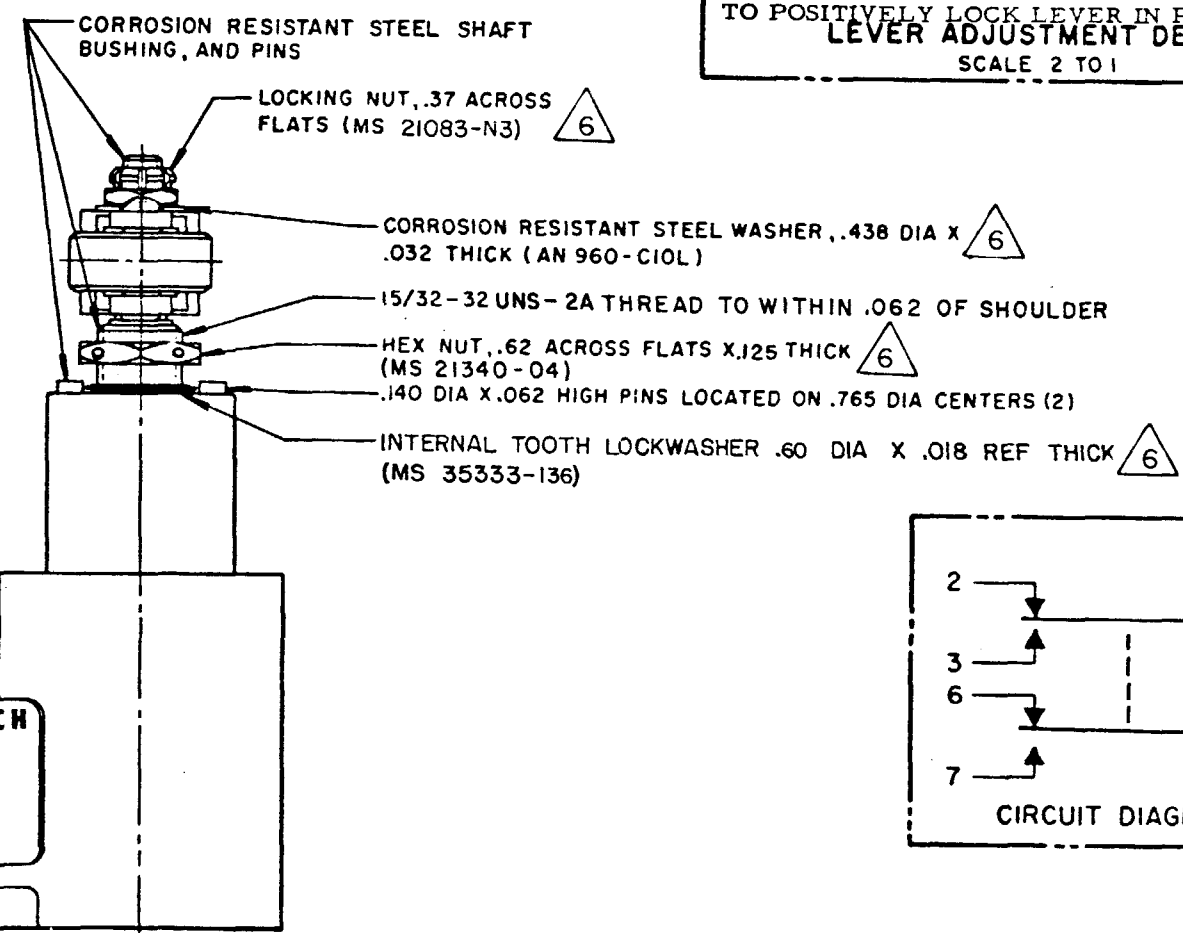

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE FULL	
DO NOT SCALE PRINT	
TOLERANCES	
APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE ±	
DIM. mm	TOL. mm/in
DIM. in	TOL. in
NO PLACES	1/64
ONE PLACE	0.010
TWO PLACES	0.001
THREE PLACES	0.0005
ANGLES	1/16
DESIGN UNITS	
SI METRIC	US CUSTOMARY
RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD MICRO SWITCH STANDARDS APPLY	
DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED	
WEIGHT 15.5 OZ MAX	

CHARACTERISTICS		ELECTRICAL DATA	
OPERATING TORQUE - - - - 12-25 IN-LB		CONTACT ARRANGEMENT (SEE CIRCUIT DIAGRAM)	
RELEASE TORQUE - - - - 8 IN-LB MIN		28 VDC	
FULL OVERTRAVEL TORQUE - 40 IN-LB MAX		SEA LEVEL 50,000 FT.	
PRETRAVEL		LOAD	
DIFFERENTIAL TRAVEL		RES	15
OVERTRAVEL		IND	10
FREE POSITION		MOTOR	5

SEE DETAIL

- NOTES**
- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
 - 2 - SWITCH SEALED PER MIL-S-8805 SYMBOL 4
 - 3 - CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING AND MIL STD NO. MS21320-7 ARE SHOWN ON NAMEPLATE
 - 4 - TOTAL TRAVEL OF ROLLER LEVER IS 45° ± 3° IN CLOCK WISE DIRECTION ONLY, WITH SPRING RETURN IN NEUTRAL
 - 5 - DO NOT APPLY MORE THAN 20-25 INCH-POUNDS OF TORQUE WHEN TIGHTENING LOCKING NUT
 - 6 - HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-S-8805

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru