


High Temperature “DCHM” Dura-Con™ Micro-D Plug Connectors

Plug Connector Technology

Cinch has teamed our proven twist pin technology with these custom designed insulators capable of meeting the extreme mechanical and electrical needs in the harshest environments of military/aerospace and industrial applications such as Down Hole Directional Drilling.

Cinch’s unique plug insulators are designed to provide increased electrical protection between contact cavities preventing any potential shorts due to exposed wire or epoxy voids. Comprised of LCP material these connectors offer superior performance and long life in severe environments.

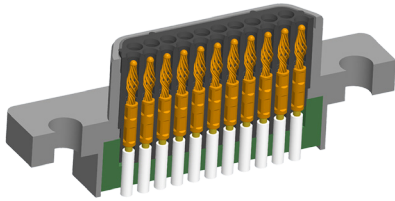


Product Offerings

- Full harnessing capabilities ranging from simple point-point to complex with many branches
- Custom configurations and modifications available to fit unique packaging and design requirements

Cinch’s Twist Pin Advantage

- Combine the twist pin performance with increased temperature range
- BeCu wire strands provide seven points of electrical contact
- Achieve high mating cycles and better resistance to shock and vibration
- Approved system applications (Aerospace, Defense and Geo-Thermal)
- Qualified and approved to Mil-DTL-83513

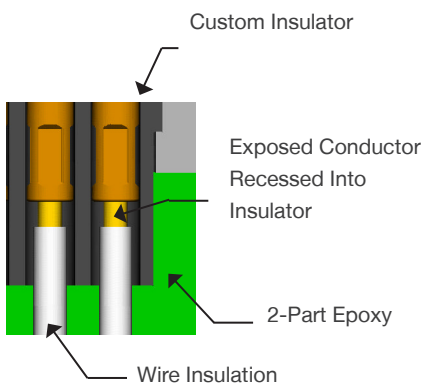


Detail of Dura-Con™ Twist Pin




Cinch Connectivity Solutions
1700 Finley Road
Lombard, IL 60148 USA

+1 630.705.6000
inquiry@cinch.com
cinch.com

Contact Arrangements
(Face View)

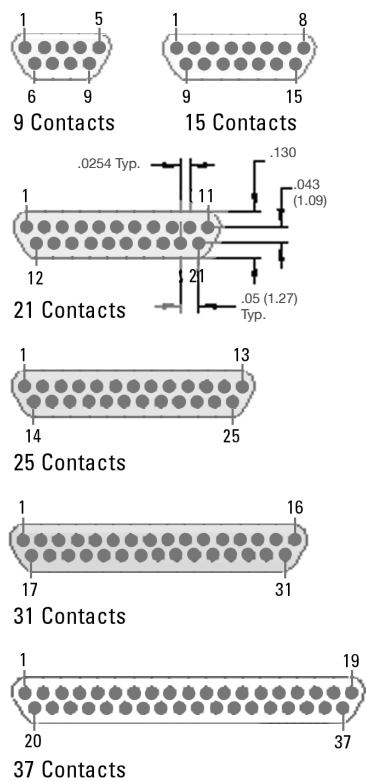

Shell Dimensions
(Plug)

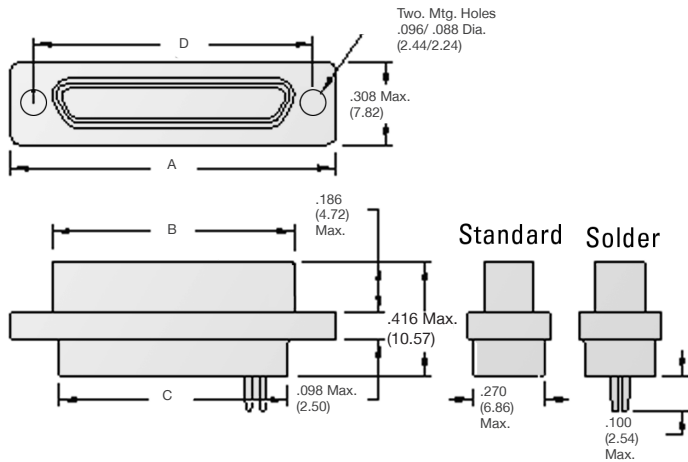

No. of Contacts	A Max.		B Max.		C Max.		D Nominal	
	In.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
9 Plug	0.785	19.94	0.334	8.48	0.400	10.16	0.565	14.35
15 Plug	0.935	23.74	0.484	12.29	0.550	13.97	0.715	18.16
21 Plug	1.085	27.56	0.634	16.10	0.700	17.78	0.865	21.97
25 plug	1.185	30.10	0.734	18.64	0.800	20.32	0.965	24.51
31 Plug	1.335	33.97	0.884	22.45	0.950	24.13	1.115	28.32
37 Plug	1.485	37.72	1.034	26.26	1.100	27.94	1.265	32.13

DC H M XX P 6 N 6 - 36.0 B N - HT1

Cinch Dura-Con "D"

Insulator Type

H=High Temperature LCP

M=Metal Shell

Contact Positions

xx = 9,15, 21, 25, 31, 37

Contact Type

P = Plug (PIN)

Wire Size (in AWG)

6=26, 8=28

S=Solder Cup

(Skip to Mounting Hardware)

Insulated Wire Type

N = Mil-W-22759/33

How to Order

Operating Temperature

HT1 = 175°C

HT2 = 200°C

Shell Plating

N = Nickel

Mounting hardware

B = No Hardware

M = Jackscrew Hex Head

Low Profile Per

M83513/05-02

Lead Length

(in Inches)

XX.X

Insulation Color

1 = White

5 = Color Coded Per Mil-Std 681 System 1

6 = Coded Per Mil-Std 681 System 1 First

10 Colors then repeat

Performance Characteristics

Operating Temperature	-40°C to 175°C (-40°F to 347°F) or -40°C to 200°C (-40°F to 392°F)
Shock	50 G's per MIL-STD-1344, Method 2004, Condition E (EIA-364-27, Condition E)
Vibration	20 G's per MIL-STD-1344, Method 2005, Condition IV (EIA-364-28, Condition IV)
Sizes	9, 15, 21, 25, 31 and 37. Please consult factory for larger sizes.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru