
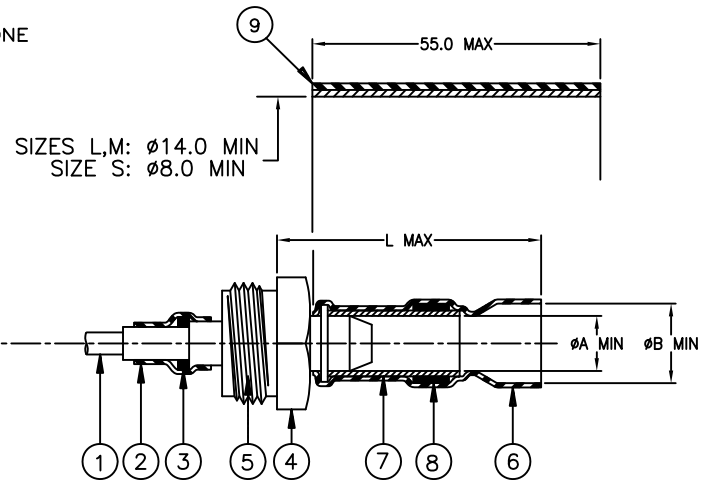


CUSTOMER DRAWING

-XX	DESIGNATION	
00	STRAIGHT PLUG	24.5 MAX
00-H	STRAIGHT PLUG	
01	ANGLE PLUG	33.5 MAX 28.0
01-H	ANGLE PLUG	
02	STRAIGHT BULKHEAD JACK	25.4 MAX
03	STRAIGHT JACK	25.4 MAX
04	STRAIGHT PANEL JACK	25.4 MAX 4 X M25 X 0.45
05	STRAIGHT PLUG	24.5 MAX
05-H	STRAIGHT PLUG	

☉ -H PARTS HAVE HEX NUT COUPLING WITH LOCK WIRE HOLES.

SCALE: NONE



SIZES L, M: Ø14.0 MIN
SIZE S: Ø8.0 MIN

FOR EXAMPLE: RTD-50-M-00

	PRODUCT DIMENSIONS			CABLE DIMENSIONS			
-X	L MAX	ØA MIN	ØB MIN	ØD MAX	ØF MAX	ØE	ØG
L	31.0	9.6	12.7	2.45	7.30	4.1/9.5	5.0/12.5
M	31.0	5.1	7.2	1.25	3.00	2.1/5.0	3.5/7.0
S	26.0	3.1	5.7	0.65	1.55	0.9/3.0	1.5/5.5


MATERIAL:

- CENTER CONTACT. GOLD PLATED BRASS (MALE) OR GOLD BERYLLIUM COPPER (FEMALE).
- HEAT SHRINKABLE INSULATION SLEEVE, TRANSPARENT BLUE. RADIATION CROSS-LINKED MODIFIED POLYVINYLIDENE FLUORIDE.
- SOLDER PREFORM. Sn63 Pb37 SOLDER ALLOY WITH MILDLY ACTIVATED ROSIN FLUX.
- THREADED TRANSITION PART. SILVER PLATED BRASS.
- INSULATOR. PTFE.
- SOLDERSHIELD DEVICE. TIN PLATED COPPER BRAID WITH ACTIVATED ROSIN FLUX.
- SOLDER PREFORM (ON L AND M SIZE ONLY). Sn63 Pb37 SOLDER ALLOY WITH MILDLY ACTIVATED ROSIN FLUX.
- HEAT SHRINKABLE INSULATION SLEEVE, BLACK. RADIATION CROSS-LINKED MODIFIED POLYOLEFIN WITH ADHESIVE.
- INSULATOR (EXCEPT FOR ANGLE PLUG), PTFE.
- BODY, NICKEL PLATED BRASS.


APPLICATION:

- THESE CONTROLLED SOLDERING DEVICES ARE DESIGNED TO CONNECT, WITH A MIL-PRF-39012 TNC INTERMATEABLE PART, A 50Ω SINGLE OR DOUBLE BRAIDED COAXIAL HAVING A:
- TIN OR SILVER PLATED COPPER OUTER CONDUCTOR.
- TIN OR SILVER PLATED INNER CONDUCTOR.
AND INSULATION RATED FOR AT LEAST +85°C.
- TEMPERATURE RANGE:
* WITH BLACK SLEEVE: -55°C TO 100°C.
* WITHOUT BLACK SLEEVE: -55°C TO 150°C.
- FOR INSTALLATION PROCEDURE AND APPLICATION EQUIPMENT, CONSULT RPIP-683-00.

PANEL THICKNESS: 3.2 MAX

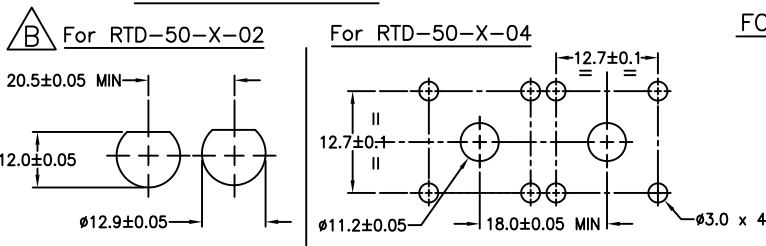

FOR BEST RESULTS, PREPARE THE CABLE AS SHOWN:

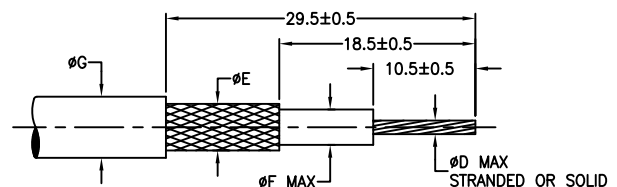

© 2014 TE Connectivity Ltd. All Rights Reserved

Raychem Devices

		TE Connectivity		Raychem DEVICES		TITLE: RF ONE STEP CONNECTOR 50 OHM TNC				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.										
TOLERANCES: 0.00 _____ 0.0 _____ 0 _____		ANGLES: _____ ROUGHNESS IN MICRON		TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.		DOCUMENT NO: RTD-50-Y-XX /-XX-H				
ECO NO: ECO-14-009904		DRAWN: N. NAGAR		SIZE: A	SCALE: 	CHECKED: N. PRZYBYLSKA		DOC. REV: B	DATE: 30JUN14	SHEET: 1 OF 1

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru