

Low Profile JCASE® Fuses Rated 58V

RoHS



Specifications

Voltage Rating: 58 VDC
Interrupting Rating: 1000A @ 58 VDC
Operating Temperature Range: -40°C to + 125°C
Insertion Force: 53N Max. (12 lb.)
Extraction Force: 9N Min (2 lb.)
Packaging:

| Series | Pack Size |
|-------------|-----------|
| 0895xxx.TXN | 10 |
| 0895xxx.Z | 2000 |

The Low Profile JCASE® fuse has similar performance characteristics as the standard JCASE® fuse. The lower overall height reduction allows for more space and weight savings and also allows for a shorter male blade terminal, saving additional weight and material savings in fuse box designs.

Die Low-Profile-JCASE®-Sicherung bietet ähnliche Leistungsmerkmale wie die Standard-JCASE®-Sicherung. Ihre geringere Gesamthöhe ermöglicht Platz- und Gewichtseinsparungen sowie die Verwendung kürzerer Flachstecker, so dass zusätzliche Gewichts- und Materialeinsparungen beim Entwurf von Sicherungskästen erzielt werden können.


Time-Current Characteristics / Schmelzeit-Grenzwerte

| % of Rating % des Nennstromes | Opening Time Min / Max (s) Schmelzcharakteristik Min / Max (s) |
|----------------------------------|---|
| 110 | 360,000 s / – |
| 135 | 60 s / 1800 s |
| 200 | 4 s / 60 s |
| 350 | 0.200 s / 7 s |
| 600 | 0.040 s / 1 s |

| Part Number Artikel-Nr. | Current Rating Nennstrom | Housing Color Kennfarbe | Cold Resistance Kaltwiderstand | I ² t |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 0895020_ | 20 A | Blue | 4.48 mΩ | A²s |
| 0895025_ | 25 A | White | 3.39 mΩ | A²s |
| 0895030_ | 30 A | Pink | 2.68 mΩ | A²s |
| 0895040_ | 40 A | Green | 1.89 mΩ | A²s |
| 0895050_ | 50 A | Red | 1.08 mΩ | A²s |
| 0895060_ | 60 A | Yellow | 0.83 mΩ | A²s |

Corresponding holder see Section "Fuse Holders."

Low Profile JCASE® Fuses Rated 58V

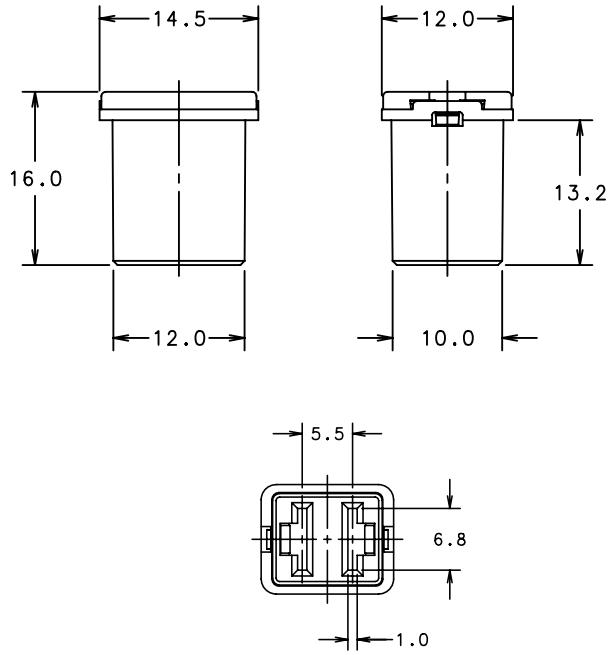

Cartridge Fuses

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru