

# SAFETY ORGANIZATIONS

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

- UL RECOGNIZED: UL 1283
- CSA CERTIFIED: CSA 22.2, #8
- VDE APPROVED: VDE 565-3

# OPERATING SPECIFICATIONS

LINE CURRENT/VOLTAGE: 30 AMP, 120/250 VAC,  
25 AMP/40°C, 250 VAC

LINE FREQUENCY: 50-60Hz

MAXIMUM LEAKAGE CURRENT,  
EACH LINE TO GROUND:  
0.40 mA @ 120V 60Hz  
0.70 mA @ 250V 50Hz

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE: -10°C TO +40°C @ RATED CURRENT,  $I_r$ .

IN AN AMBIENT,  $T_0$ , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT,  $I_0$ , IS AS FOLLOWS:

$$I_0 = I_r \sqrt{\frac{85 - T_0}{45}}$$

# RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C  
HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C 95% RH.  
CURRENT OVERLOAD TEST: 6 TIMES  $I_r$  FOR  
8 SECONDS

# TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE: 0.69 mH NOMINAL  
GROUND CHOKE: 0.378 mH NOMINAL  
CAPACITANCE: (MEASURED @ 1KHz, 0.250VAC MAX., 25°C±1°C)  
LINE TO GROUND: 0.011  $\mu$ F±20%  
LINE TO LINE: 0.943  $\mu$ F±20%  
DISCHARGE RESISTOR: 235K  $\Omega$   
L/G AND L/L I.R.:  
NO DISCHARGE RESISTOR: 600M $\Omega$  (MIN.) @ 100VDC,  
20°C AND 50% RH

# CATALOG # 30VK6C


ECN #	APPRVD.	DATE

# RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:



LINE TO GROUND: 1500VAC OR 2250VDC FOR 1 MINUTE  
LINE TO LINE: 1450VDC FOR 1 MINUTE

# FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

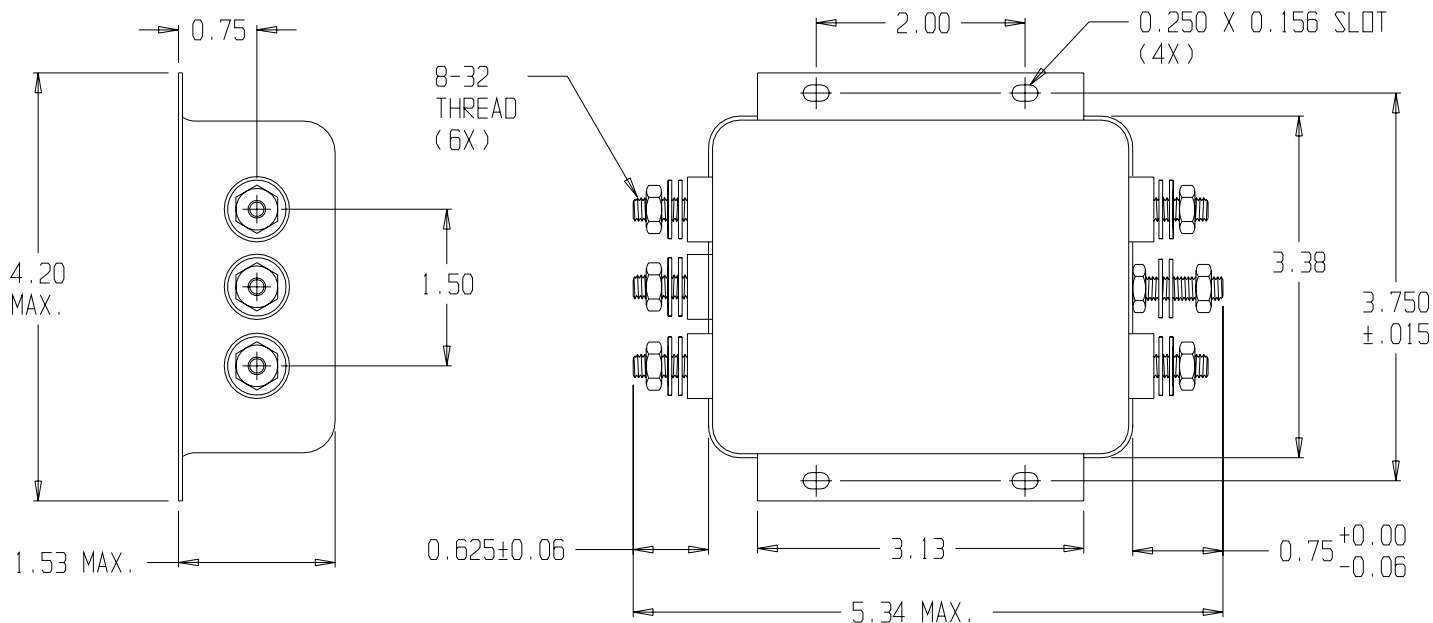

NOTE:  
TORQUE: 18 ± 2 in.lb.

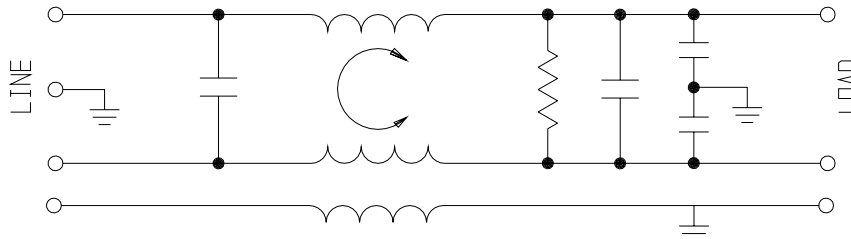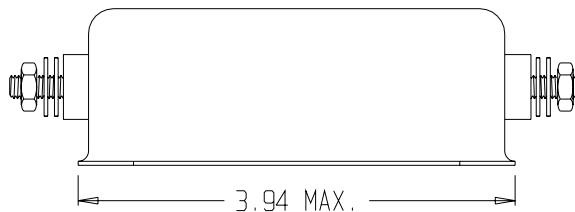

# 50 $\Omega$ - 50 $\Omega$ (MINIMUM) INSERTION LOSS

FREQUENCY MHz	.15	.5	1	2	5	10	20	30						
COMMON dB	12	26	38	38	46	50	52	50						
DIFF. dB	2	40	60	65	65	57	57	57						

THIRD ANGLE PROJECTION

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
TOLERANCE TO BE ±.025  
MATERIAL & FINISH: AS SUPPLIED

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM'S prior written consent.



# POWER LINE FILTER

CAD FILE: G:\CD\30VK6C00	DATE: 10/10/97	CATALOG NO. 30VK6C	REV. 0
SCALE: NTS	DRW. BY: JF	DRIG: KAW	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)