

C&K TDA Series Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch DIP Switches

H
DIP

Features/Benefits

- Bifurcated contact for increased electrical reliability
- Tin-lead plated terminals for reliable solder coverage
- Process sealed for surface mount soldering and washable processing

Typical Applications

- Hand-held electronic devices
- Portable computer and electronic devices
- Instrumentation and controls



How To Order

Complete part numbers for TDA Series are shown below. All switches supplied in "OFF" position.

Specifications

SWITCH FUNCTION: SPST – 2, 4, 6, 8 & 10 positions.

CONTACT RATING:

24 V DC, 25 mA (switching).

50 V DC, 100 mA (steady state).

MECHANICAL AND ELECTRICAL LIFE: 1,000 cycles.

CONTACT RESISTANCE: 100 milliohms max.

INSULATION RESISTANCE: 100 megohms @ 100 V DC min.

DIELECTRIC STRENGTH: 300 V AC min.

STORAGE TEMPERATURE: -40°C to 85°C.

OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 85°C.

SOLDERABILITY: Per MIL-STD-202F method 208D, or
EIA RS-186E method 9 (1 hour steam aging).

PACKAGING: Switches supplied in rigid dispensing tubes in full tube quantities only, this may affect order quantity. Numbers of switches per tube varies with model. Tape and reel packaging also available.

Materials

CASE & COVER: glass filled PPA (UL94V-0).

ACTUATOR: LCP (UL94V-0).

CONTACTS: Copper alloy, with gold plate over nickel plate.

TERMINALS: Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel plate.

All terminals are insert molded.

TAPE SEAL: Polyamide.

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.


Tube Package

PART NUMBER	NO. POS.	DIM. 'A'	QUANTITY PER TUBE
TDA02H0SK1	2	.144 (3,67)	125
TDA04H0SK1	4	.244 (6,21)	70
TDA06H0SK1	6	.344 (8,75)	50
TDA08H0SK1	8	.444 (11,29)	40
TDA10H0SK1	10	.544 (13,83)	30

Schematic






SPST

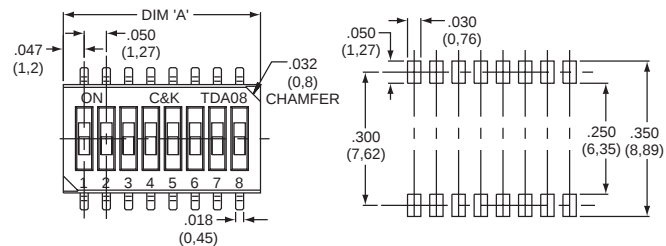

TDA08H0SK1

Tape & Reel Package

PART NUMBER	NO. POS.	DIM. 'W'	QUANTITY PER REEL
TDA02H0SK1R	2	.630 (16,0)	2000
TDA04H0SK1R	4	.630 (16,0)	2000
TDA06H0SK1R	6	.630 (16,0)	2000
TDA08H0SK1R	8	.945 (24,0)	2000
TDA10H0SK1R	10	.945 (24,0)	2000

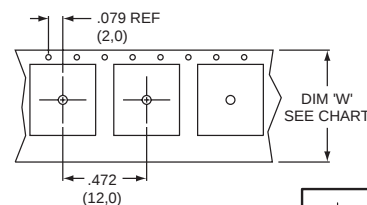

Third Angle
Projection

Dimensions are shown inch (mm)
Dimensions subject to change

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru