


3M™ CP2 Press-Fit Socket

2 mm Type A 110 Signal Contacts Right Angle

CP2 Series

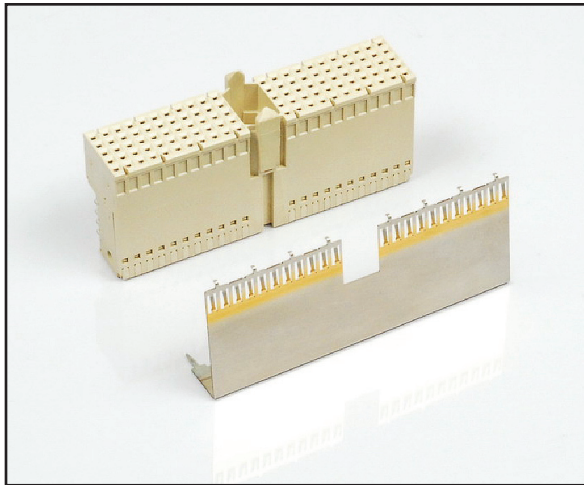

- 25mm basic system unit
- 50mm module
- Designed according to IEC 61076-4-101 and IEC 60352-5 Standards
- 2 mm grid spacing allows for high signal density at low cost
- “Eye of the Needle” compliant pin press-fit design reduces manufacturing time and cost
- Additional grounding row available for improved ground bounce and EMI immunity
- Mates with 5 row 3M™ MetPak™ HM, and CP2 headers
- End-to-end stackable with 5 row 3M™ MetPak™ HSHM, HM, and CP2 sockets
- See Regulatory Information Appendix (RIA) for chemical compliance information

Date Modified: February 15, 2008

TS-2266-A
Sheet 1 of 2

Physical

Insulation:

Material: High Temperature Thermoplastic (LCP)

Flammability: UL94V-0

Contact:

Material: Copper Alloy

Plating: See Ordering Information

Mechanical

Mating Force: $\leq 0.75\text{N/PIN}$

Withdrawal Force: $\geq 0.15\text{N/PIN}$

Mating and Un-mating Operations: 50

Electrical

Contact Resistance: $\leq 20\text{ m}\Omega$

Insulation Resistance: $\geq 10,000\text{ M}\Omega$

Test Voltage: $750\text{ VAC}_{\text{RMS}}$

Environmental

Temperature Ratings: -55°C to $+125^{\circ}\text{C}$

PCB Data

Recommended PCB Plated Through Hole: $\Phi 0.6\pm 0.05\text{ mm}$

Drill Hole Diameter: $\Phi 0.7\pm 0.02\text{ mm}$

Hole platings: Cu 25~50 μm , Sn or SnPb<10 μm

PCB thickness: 1.4-4.2 mm

Press-In Force: $\leq 204\text{N/pin}$ on nominal hole diameter

Retention Force: $\geq 13.5\text{N/pin}$ on nominal hole diameter




Electronic Solutions Division
Interconnect Solutions
<http://www.3M.com/interconnects/>

3M is a trademark of 3M Company.
For technical, sales or ordering information call
800-225-5373

2 mm Type A 110 Signal Contacts Right Angle

CP2 Series

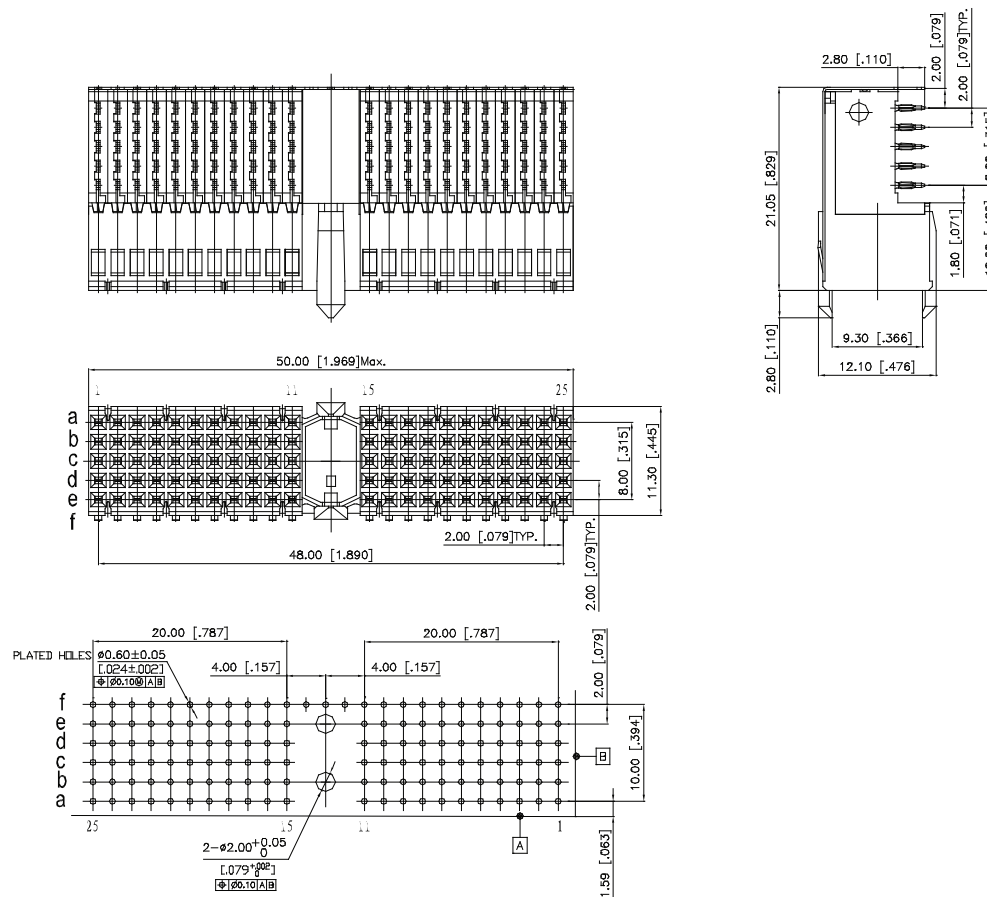

Recommended PCB Layout

mm [Inch]			
Tolerance Unless Noted			
	0.	.0	.00
mm	1	0.3	0.13

[] Dimensions for Reference only

Ordering Information

CP2-SA110-X1-XXXX

Shield Options

G= Upper Shield

Blank= No Shield

—Plating Options

TG30= 30~40 μ " Gold Contact Area

100~200 μ " Bright Tin-Lead

50~80 μ Nickel Underplate

(RIA E2 & C2 apply)

FJ= 10~20 μ " Gold Contact Area

200~300 μ" Matte Tin

50~80 μ Nickel Underplate

(RIA E1 & C1 apply)

R=30~40 μ " Gold Contact Area

KR= 30~40 μ " Gold Contact Area

200~300 μ" Matte Tin

50~80 μ Nickel Underplate

(RIA E1 & C1 apply)

• This diagram serves only for Part Number descriptive definitions.

PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES REPRESENTATIVE FOR CUSTOMER SPECIFIC PRODUCT CONFIGURATIONS.

TS-2266-A
Sheet 2 of 2

Electronic Solutions Division

Electronic Solutions Drive Interconnect Solutions

<http://www.3M.com/interconnects/>

3M is a trademark of 3M Company.

For technical, sales or ordering information call

800-225-5373

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru