



| Color  | Cat. No. | Cat. No. | Cat. No.    | Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. |
|--------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| White  | AF1      | ALF1-XXX | ALF1LB-XXX  | AB1      | AP1      | AS2-2P   | AS2-3P   | AS2-2PSR |
| Black  | AF2      |          |             | AB2      | AP2      |          |          |          |
| Green  | AF3      | ALF3-XXX | ALF3LB-XXX  | AB3      | AP3      |          |          |          |
| Red    | AF4      | ALF4-XXX | ALF4LB-XXX  | AB4      | AP4      |          |          |          |
| Amber  |          | ALF5-XXX | ALF5LB-XXX  |          |          |          |          |          |
| Blue   | AF6      | ALF6-XXX | ALF6LB-XXX  | AB6      | AP6      |          |          |          |
| Clear* |          | ALF7-XXX | ALF7LB-XXX* |          |          |          |          |          |
| Yellow | AF8      | ALF8-XXX | ALF8LB-XXX  | AB8      | AP8      |          |          |          |

\* ALF7LB-XXX supplied with yellow LED

Note:  
All LED pilot lights and illuminated actuators at a specified voltage will operate on either AC or DC.

### Voltage Codes


|     |              |
|-----|--------------|
| 024 | = 24V AC/DC  |
| 048 | = 48V AC/DC  |
| 110 | = 110V AC/DC |
| 230 | = 230V AC/DC |



Certified for type 4X, 12 environment.

Note:

Up to 4 contact blocks may be installed on any non illuminated actuator. This will give the user up to 4 NO and 4 NC contacts. With an illuminated actuator (ALF series), 2 contact blocks may be installed.

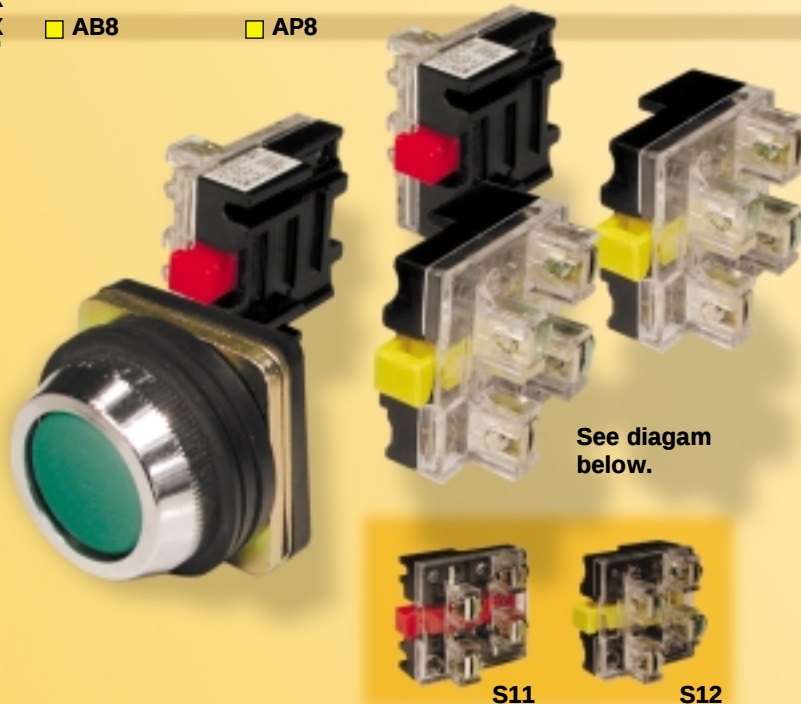

See diagram below.

S11

S12

## 30 mm Contact Elements


| Description                                         | Cat. No.  |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1 Normally Open + 1 Normally Closed Silver Contacts | S11       |
| 2 Normally Open + 2 Normally Closed Silver Contacts | S11 + S12 |

For additional contacts, see diagram at right.

\*When using more than two contacts additional screws need to purchased separately (SC45 and SC90).

### Contact Installation Screws

| Type | Dimensions | Used with       |
|------|------------|-----------------|
| SC25 | M4 x 25 mm | S11             |
| SC45 | M4 x 45 mm | S12, S11 + S12  |
| SC65 | M4 x 65 mm | 2x S11 + S12    |
| SC90 | M4 x 90 mm | 2x S11 + 2x S12 |

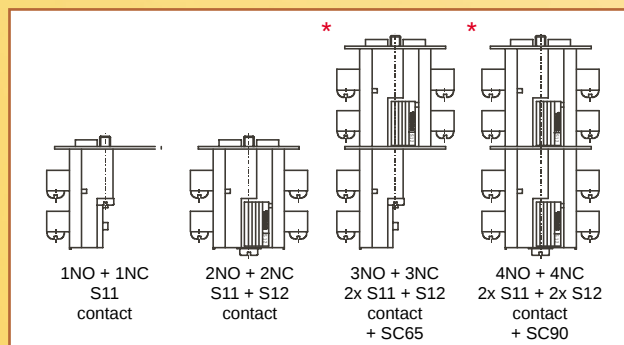

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)