




AD12038 SERIES

External Dimensions

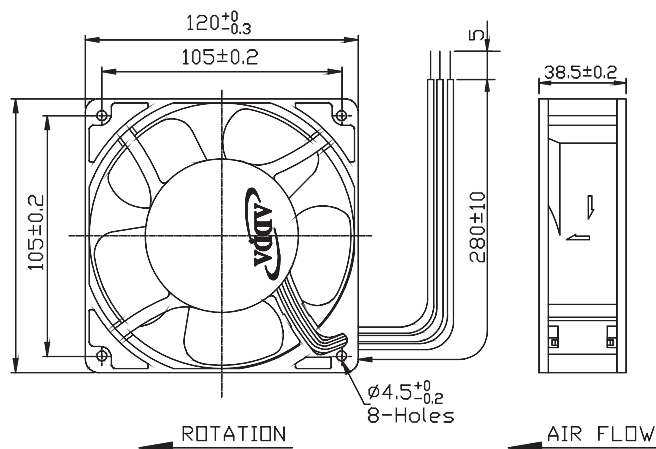

Frame: Plastic(UL:94V-0), Aluminum
Impeller: Plastic(UL:94V-0)
Lead wire: UL1007AWG24

Ps. Two different frame materials (Plastic and Aluminum) can be used for AD12038, please note which kind of material you're interested and inform your sales if needed.

Specifications(Nominal)


*: Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hydro bearing

Frame size (mm)	Model No.	Bearing System Type	Rated Voltage (VDC)	Current (A)	Power (W)	Rated Speed (rpm)	Maximum AirFlow (CMM)	Maximum AirFlow (CFM)	Maximum Pressure (InAq)	Maximum Pressure (mmAq)	*Noise Level (dB/A)	Weight (g)
120x120x38	AD1212DB-F5B(N)	◎ ※ ●	12	0.12	1.44	1500	1.621	57.292	0.085	2.159	28.4	235.0 /Plastic 297.0 /Aluminum
	AD1212LB-F5B(N)	◎ ※ ●	12	0.22	2.64	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	
	AD1212MB-F5B(N)	◎ ※ ●	12	0.34	4.08	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	
	AD1212HB-F5B(N)	◎ ※ ●	12	0.39	4.68	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	
	AD1212UB-F5B(N)	◎ ※ ●	12	0.62	7.44	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	
	AD1224DB-F5B(N)	◎ ※ ●	24	0.07	1.68	1500	1.621	57.292	0.085	2.159	28.4	
	AD1224LB-F5B(N)	◎ ※ ●	24	0.10	2.40	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	
	AD1224MB-F5B(N)	◎ ※ ●	24	0.20	4.80	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	
	AD1224HB-F5B(N)	◎ ※ ●	24	0.26	6.24	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	
	AD1224UB-F5B(N)	◎ ※ ●	24	0.38	9.12	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	
	AD1248LB-F5B(N)	◎ ※ ●	48	0.09	4.32	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	
	AD1248MB-F5B(N)	◎ ※ ●	48	0.13	6.24	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	
	AD1248HB-F5B(N)	◎ ※ ●	48	0.18	8.64	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	
	AD1248UB-F5B(N)	◎ ※ ●	48	0.22	10.56	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	

Specifications subject to change without notice.

The specification for bearing type is for reference only, for more bearing types information, please contact with your ADDA sales representative, thanks!!
(網頁上呈現產品軸承資訊均以2Ball為主, 若需其他產品資訊請聯絡您在ADDA的業務代表, 謝謝!!)

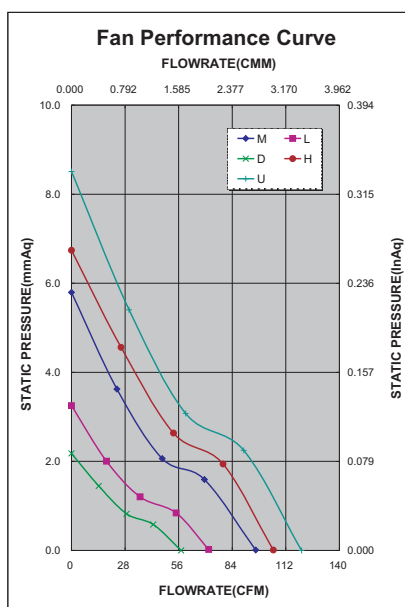

*Motor protective circuit and third lead wire functions

0	1	2	3	4	6	7	8	9	A	B
✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓

*Safety approvals

UL®	cUL®	SP®	UL®	CE
✓	✓		✓	✓

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru