


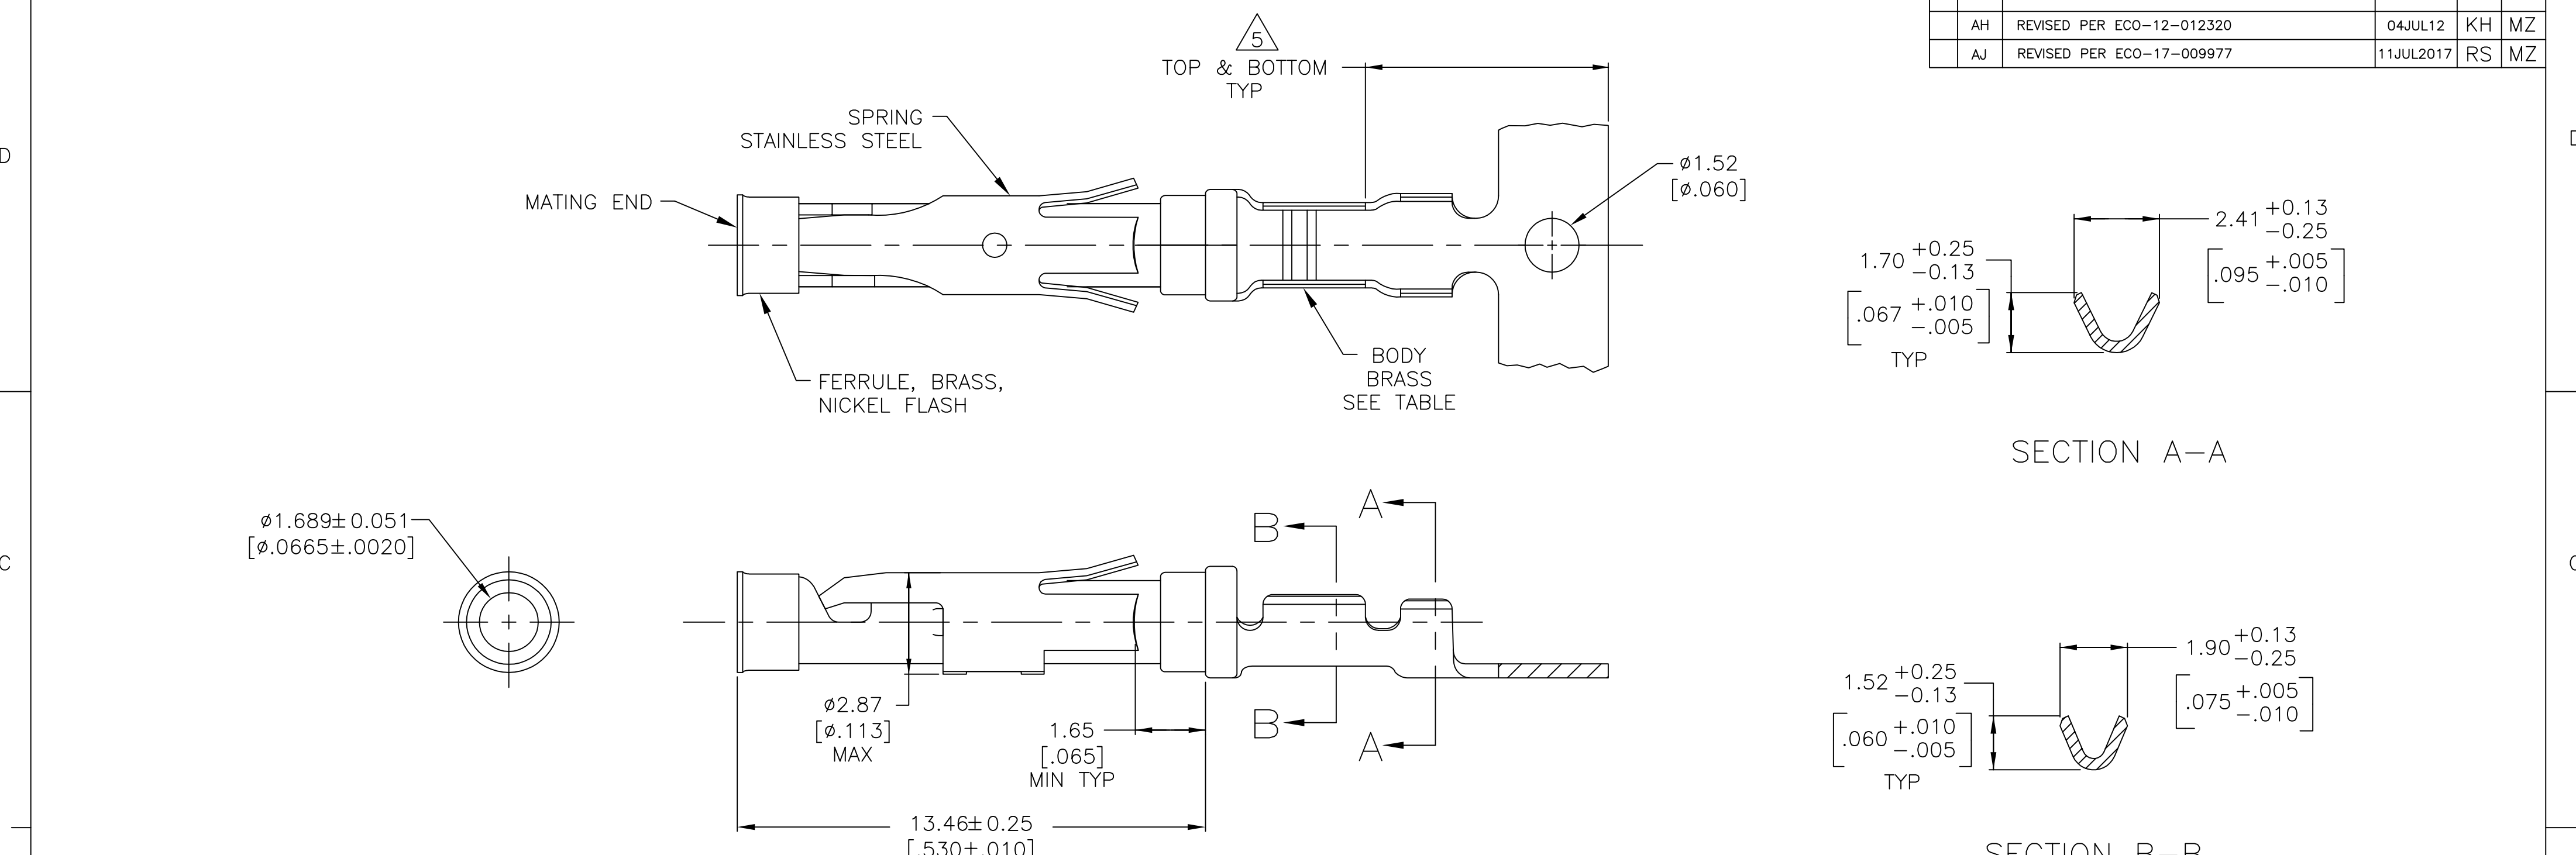

1

0.76 μ m [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27 μ m [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76 μ m [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

2

1.27 μ m [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76 μ m [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

3

0.76 μ m [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25 μ m [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76 μ m [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

4

0.38 μ m [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27 μ m [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76 μ m [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

5

GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.

6

REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.

7

WIRE RANGE 26-24 AWG.
INSULATION RANGE 0.89 [.035] - 1.40 [.055].

8

0.38 μ m [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27 μ m [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.

9

1.27 μ m [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.76 μ m [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

10

0.38 μ m [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27 μ m [.000050] TIN PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.

STANDARD	9	1-66109-7	1-66108-7
OBSOLETE	6	10	-
	6	9	1-66108-6
OBSOLETE	6	8	1-66109-7
	6	1	1-66108-5
	6	4	1-66109-3
	6	2	1-66108-4
	6	3	66109-4
	6	1	66108-8
	6	4	66109-3
	6	2	66108-7
	6	3	66109-2
	6	1	66108-6
STANDARD	1	66109-1	66108-5
STANDARD	4	66109-4	66108-4
STANDARD	2	66109-3	66108-3
STANDARD	3	66109-2	66108-2
	3	66109-1	66108-1
REELING	BODY FINISH	LOOSE PIECE REF	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.SHIREY 08/06/91	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK R.STONE 9-19-91				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD J.WESTMAN 9-20-81	NAME SOCKET ASSEMBLY, .062, TYPE III+			
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.13 [.005] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH	PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT -				
MATERIAL SEE CALLOUTS	SEE CALLOUTS	CUSTOMER DRAWING	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=66108	RESTRICTED TO -
			SCALE 8:1	SHEET 1 of 1	REV AJ	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru