


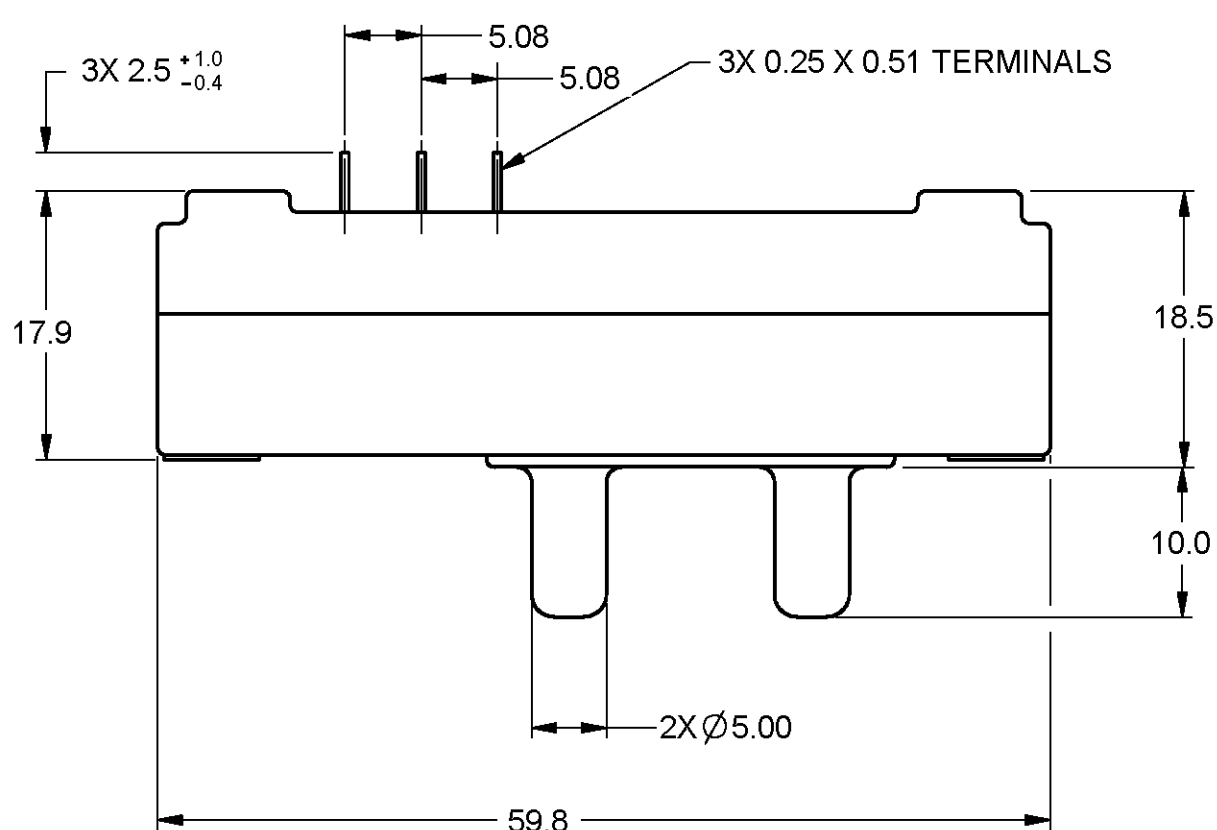


GENERAL OPERATING CHARACTERISTICS	
PRESSURE RANGE	-39 TO 55" H ₂ O
OVERPRESSURE	1035 mmHg (20 PSI)
TEMPERATURE RANGES	
STORAGE	-55°C TO +125°C
OPERATING	-40°C TO +85°C
COMPENSATED	0°C TO +65°C
SUPPLY VOLTAGE	7 TO 16 Vdc
SUPPLY CURRENT	20mA MAX WITH 10K LOAD
OUTPUT VOLTAGE	PROPORTIONAL TO SUPPLY VOLTAGE OVER ABOVE RECOMMENDED RANGE
SHORT CIRCUIT LIMIT	MAY BE SHORTED INDEFINITELY
OUTPUT RIPPLE	NONE
GROUND REFERENCE	SUPPLY AND OUTPUT ARE COMMON
RATIMETRICITY ERROR	
7V TO 8V OR 8V TO 9V	±.5% SPAN (TYP)
9V TO 12V	±2.00% SPAN (TYP)
STABILITY OVER 1 YEAR	±.50% SPAN (TYP)

OUTPUT VOLTAGE	
MINIMUM SCALE (-39" H ₂ O)	1.0275±.0950 V _{dc} (TYP)
NULL (0" H ₂ O)	3.916±.070 V _{dc}
FULL SCALE (55" H ₂ O)	7.991±.070 V _{dc} (TYP)
SPAN (0 TO 55" H ₂ O)	4.075±.070 V _{dc}
SENSITIVITY	74.08±2.54 mV/"H ₂ O (TYP)
LINEARITY (0 TO 55"H ₂ O)	.625% SPAN MAX
(-39 TO 0"H ₂ O)	.625% SPAN MAX
TEMPERATURE ERROR OVER 0 TO +65°C	
NULL SHIFT	1.0% SPAN MAX
SPAN SHIFT	1.0% SPAN MAX
COMBINED SHIFT	2.0% SPAN MAX
HYSTERESIS & REPEATABILITY	.25% SPAN (TYP)

NOTES

- 1 - INPUT MEDIA:
P1 - DRY GASES ONLY: CONNECTION SIDE OF SENSOR
P2 - LIMITED ONLY TO THOSE MEDIA THAT WILL NOT ATTACK
POLYESTER, SILICON OR SILICONE BASED ADHESIVE
- 2 - TERMINALS ARE PLATED FOR SOLDERING
- 3 - LIMIT SOLDERING TO 315°C MAX FOR 10 SECONDS MAX
- 4 - UNITS ARE OF PLASTIC CONSTRUCTION
- 5 - SPAN = 55"H₂O
- 6 - PRESSURE TRANSDUCER IS USED IN P1 < P2 CONFIGURATION

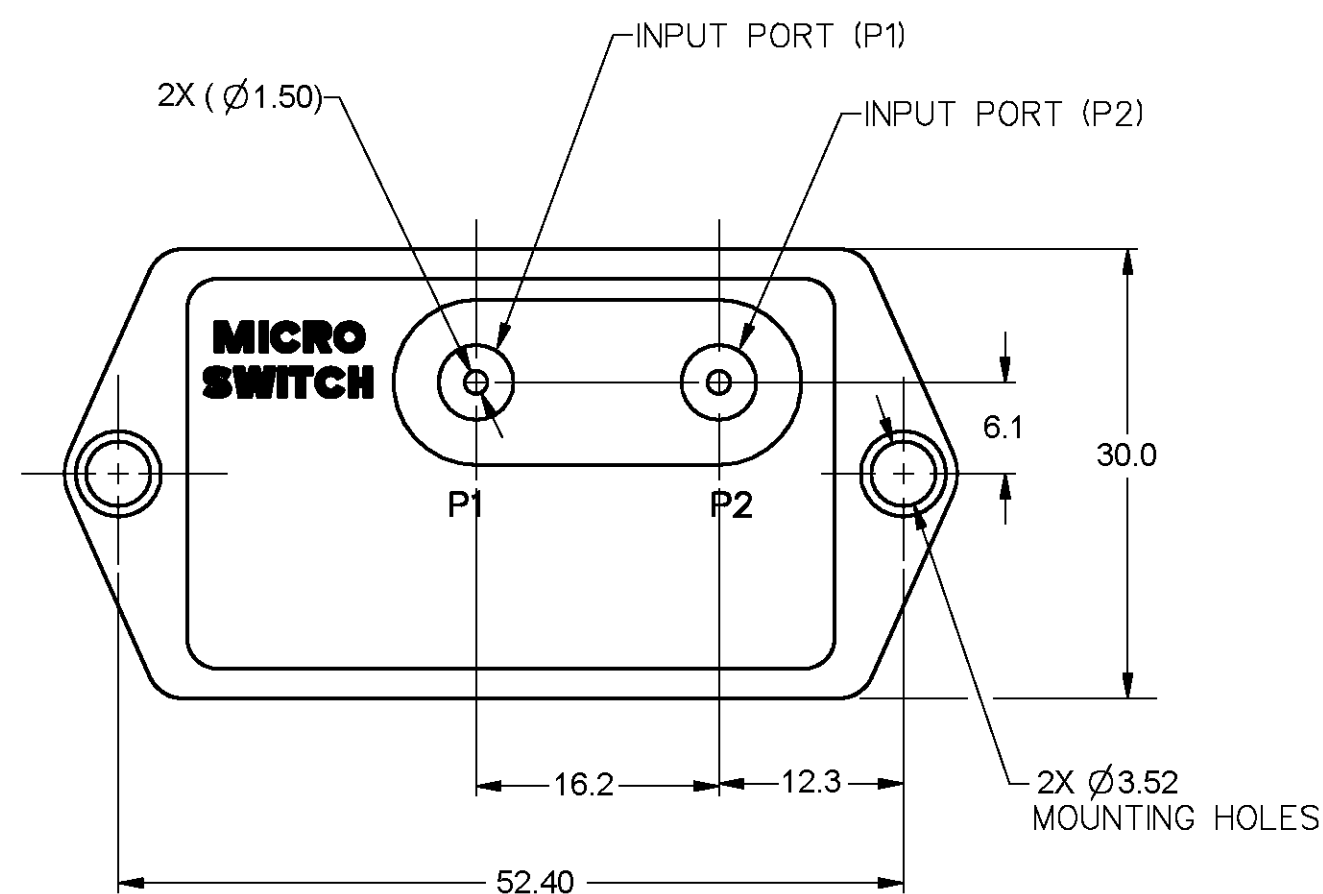

TYPE "D" (DIFFERENTIAL)

METRIC	INCH
0.4	.016
0.25	.010
0.51	.020
1.0	.039
1.5	.04
2.5	.099
3.52	.139
5.00	.197
5.08	.200
6.1	.240
7.1	.280
10.0	.39
12.3	.484
12.6	.496
16.2	.64
17.9	.70
18.5	.73
30.0	1.18
52.40	2.06
59.8	2.35

DO NOT SCALE PRINT

**UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES ARE**

ONE PLACE (0.0) ± 0.4 mm

TWO PLACE (0.00) ± 0.15 mm

EIGHT	31 GRAMS
-------	----------

WEIGHT	31 GRAMS
--------	----------

MICRO SWITCH
a Honeywell Division

PRESSURE TRANSDUCER

142PC05D97

FED. MFG. CODE 81828

MASTER REDUCED
ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru