



CONTACT LAYOUT

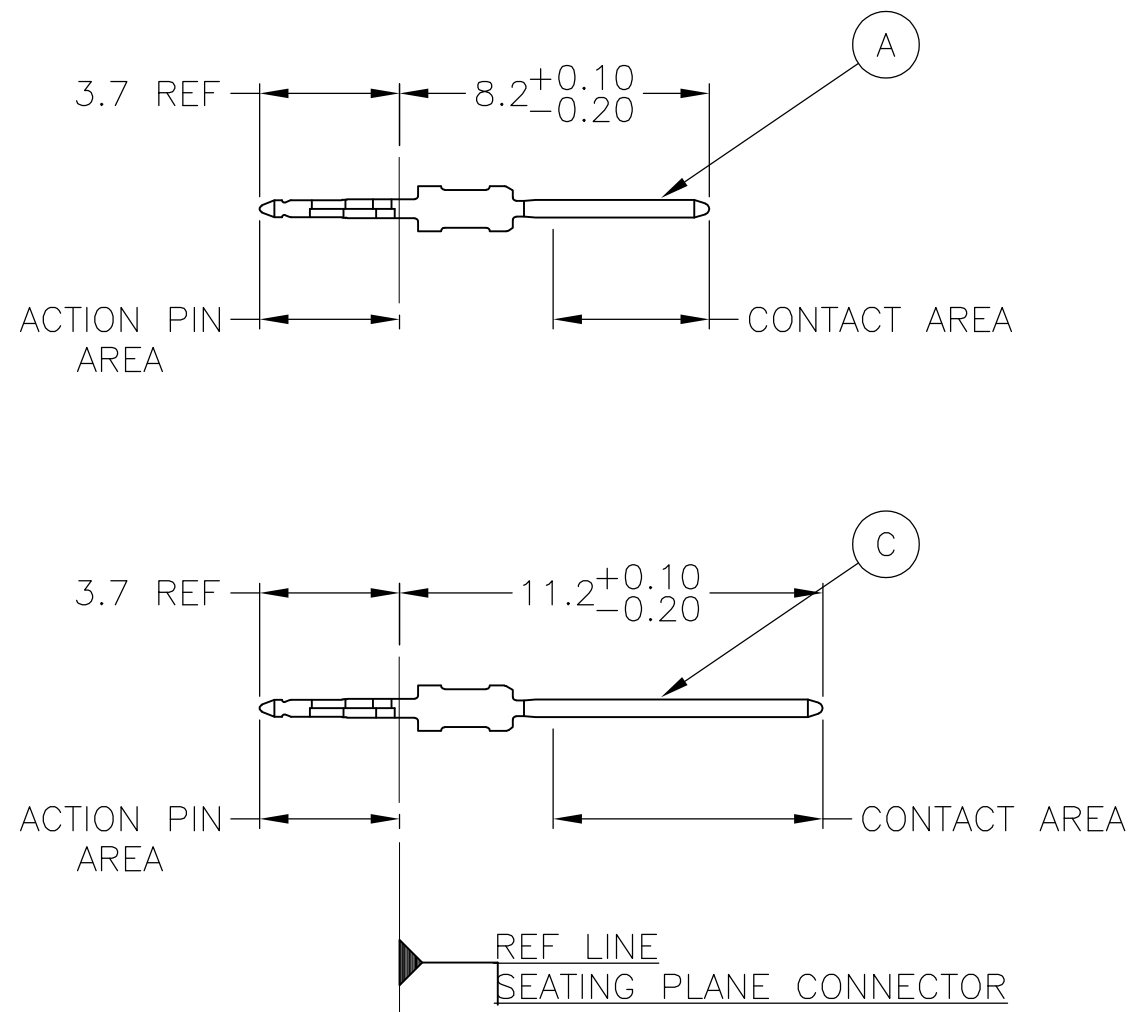


	z	a	b	c	d	e	f
1		A	A	A	A	A	
2		A	A	A	A	A	
3		A	A	A	A	A	
4		A	A	A	A	A	
5		A	A	A	A	A	
6		A	A	A	A	A	
7		A	A	A	A	A	
8		A	A	A	A	A	
9		C	A	A	A	A	
10		C	A	A	A	A	
11		C	A	A	A	A	

GUIDING

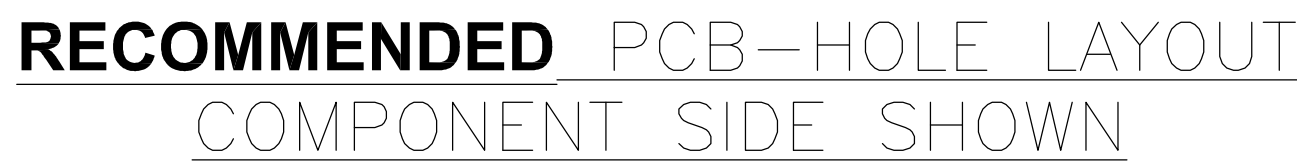

REFERENCE APPLICATION SPECIFICATION

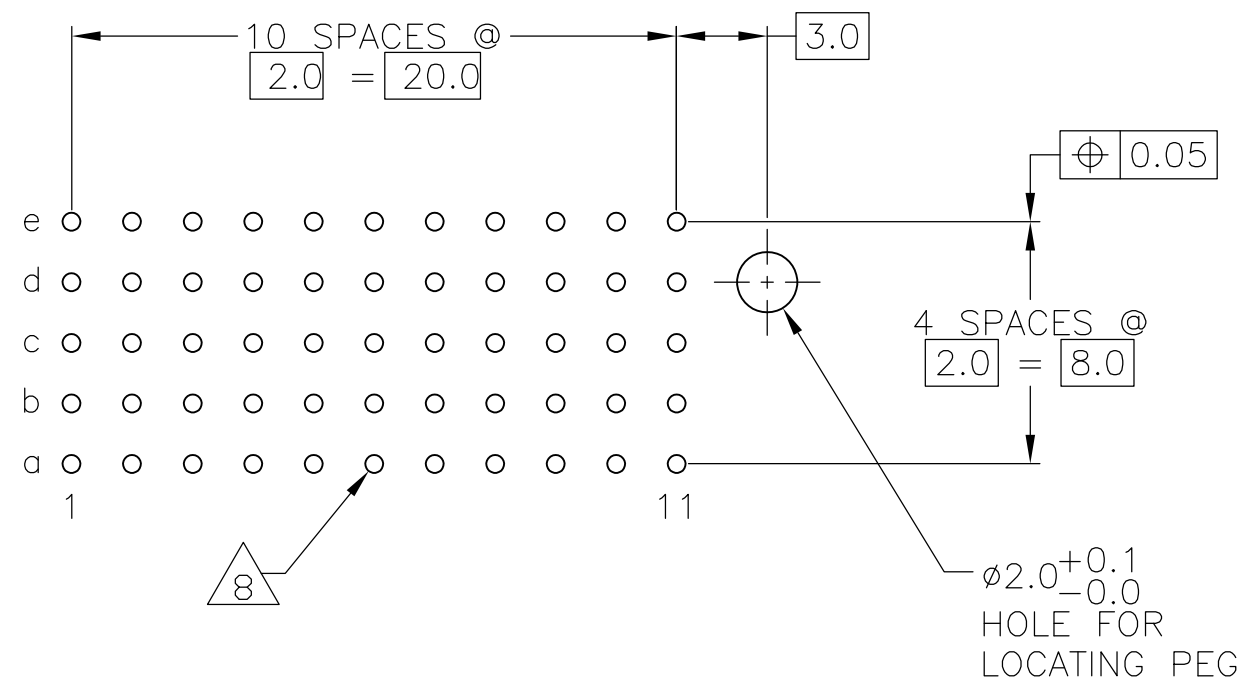

			1-6483066-9
			6483066-9
			6483066-4
			6483066-1
FINISH			PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWG. B.CARBO 23MAY05 CHK. G.SKIPPER 23MAY05 APPR. G.SKIPPER 23MAY05		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 8-PIN ±.02 2-PIN ±.02 1-PIN ±.005 ANGLES ±.030° FINISH SEE TABLE		NAME MALE ASSEMBLY, 2-PACK 2mm HM, TYPE C PRODUCT SPEC 108-19082 APPLICATION SPEC 114-19029		SIZE A1 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C6483066	
MATERIAL 		WEIGHT —		RESTRICTED TO —		SCALE 4:1 SHEET 1 of 2 REV A	
CUSTOMER DRAWING							

87654321

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST00

REVISIONS

F	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
—	—	SEE SHEET 1	—	—	—

1

MATERIAL:
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
HOUSING: GLASS-FILLED POLYESTER.

2

GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING
(ENTIRE CONTACT): 1.27μm MIN NICKEL AND ACTION
PIN: 0.5μm MIN TIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.

3

CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.

4

CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 1.

5

CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.

6

CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
UNCONTROLLED ENVIROMENT APPLICATIONS.

7

CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.
ADDITIONAL CHARACTERS OR MARKINGS, AS WELL AS THE LOCATION OF THE MARKINGS,
MAY BE ADDED FOR TRACEABILITY BASED UPON MANUFACTURERS DISCRETION.

8

PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
PATTERN DEFINED BY CONTACT LAYOUT.

9

FOR ACTUAL PIN LOADING SEE "CONTACT LAYOUT".

10

FOR ACTUAL PIN DIMENSIONS SEE "CONTACT DIMENSIONS".

11

TO BE MEASURED AT BOTTOM OF SHROUD.

12

LOCATION PEG.

13

CONNECTOR LUBRICATED WITH BELCORE APPROVED LUBRICANT,
TECHNICAL REFERENCE: TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEP 1992.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

0-PLG

1-PLG

2-PLG

3-PLG

4-PLG

ANGLES

±

± 0.2

± 0.02

± 0.005

± 0°30'

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0-PLG

1-PLG

2-PLG

3-PLG

4-PLG

ANGLES

±

± 0.2

± 0.02

± 0.005

± 0°30'

MATERIAL
SEE SHEET 1

FINISH
SEE SHEET 1

DNB
B CARBO

CHK
G.SKIPPER

APVD
G.SKIPPER

PRODUCT SPEC
108-19082

APPLICATION SPEC
114-19029

WEIGHT
—

23MAY05

23MAY05

23MAY05

23MAY05

23MAY05

—

NAME

MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM,
TYPE C

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
6483066

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
A

AMP 4805 REV 31MAR2000

24MAY05 9:10am us040973 H:\dmmod\6483066-c.dwg

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru