

RP600 Series

High Performance DC Power Line Filter

**RP600
HIGH PERFORMANCE TO 125A
DC FILTER**


ROHS COMPLIANT



SPECIFICATIONS

Max. Operating Voltage	: 100VDC
Ambient Temperature	: -25 to 55C
Climatic Category	: 25/100/21
Hipot Rating (L-G)	: 2700VDC
Terminals (-T)	: S: 15/30/60A (M5) 80/100/125A (M6)
Safety Approvals	: UR, CSA, EN60939

SCHEMATIC

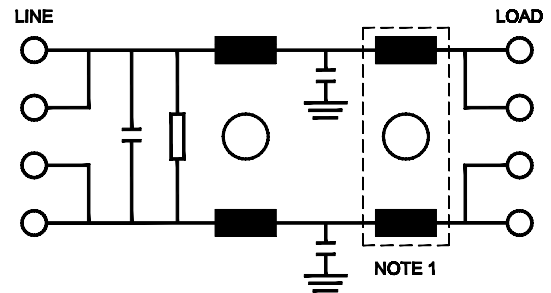

**NOTE: 1
INDUCTOR REMOVED FOR 100A AND 125A**

PART NUMBER/ ORDERING

RP600	-X (Amps)	-Y (Ycap, nF)	-T	-Z	Weight LBS (KG) Typ.
	15	10	S	B	1.3 (0.6)
	30	100		F	1.9 (0.9)
	60	1000			3.2 (1.5)
	80				3.2 (1.5)
	100				7.7 (3.5)
	125				7.7 (3.5)

Note: -Z = Mounting

B = Bulkhead Mounting

F = Flange Mounting

Use any combination -Y(YCap) with any -X (Amps) rating:
e.g. RP600-30-10-S-F (30 Amps with 10nF Ycap & Flange)

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.



RP600 Typical Insertion Loss, dB (50/50ohm)

15 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	22	42	50	50	40
DM (dB)	30	32	38	40	35

30 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	24	50	60	45	38
DM (dB)	32	35	60	45	30

60/80 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	18	40	40	45	35
DM (dB)	40	42	35	42	35

100 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	20	40	40	35	25
DM (dB)	40	42	30	45	35

125 Amp					
FREQ (MHz)	.15	.5	1	10	30
CM (dB)	20	32	34	30	20
DM (dB)	40	42	30	42	35

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

**RP600
Bulkhead Mounting**

Mechanical Dimensions



TYPICAL TOLERANCE: +/- 0.02 (0.50)

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

**RP600
Flange Mounting**

Mechanical Dimensions



TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

www.radiuspower.com

Reference purposes only.
Specifications are subject to change.
Consult factory to verify specifications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru