

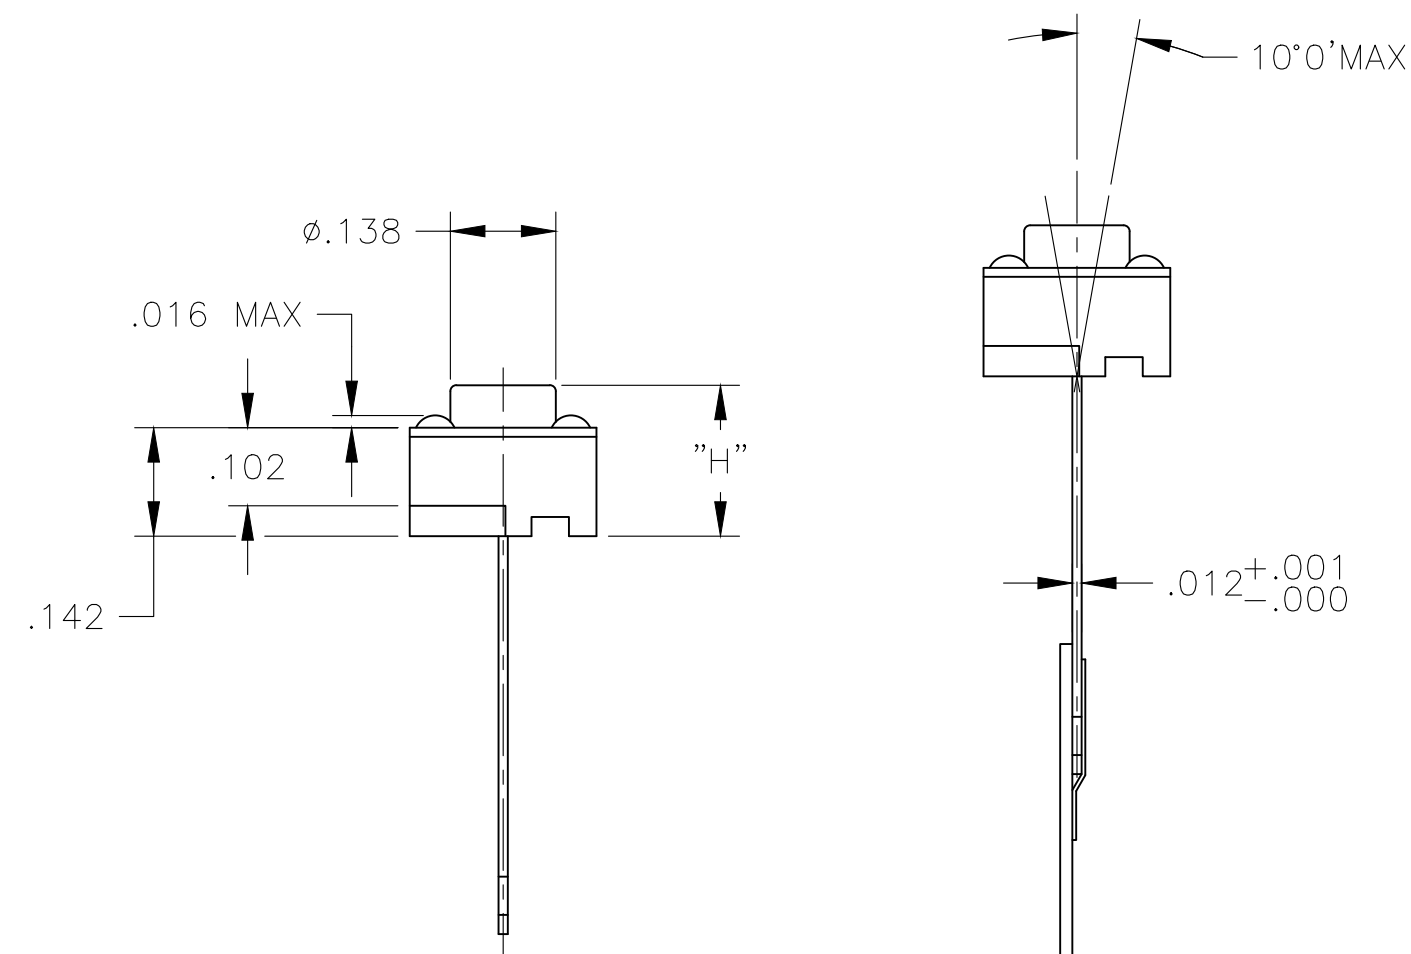
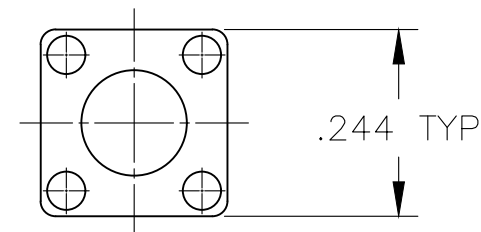


RECOMMENDED HOLE LAYOUT



CIRCUIT DIAGRAM

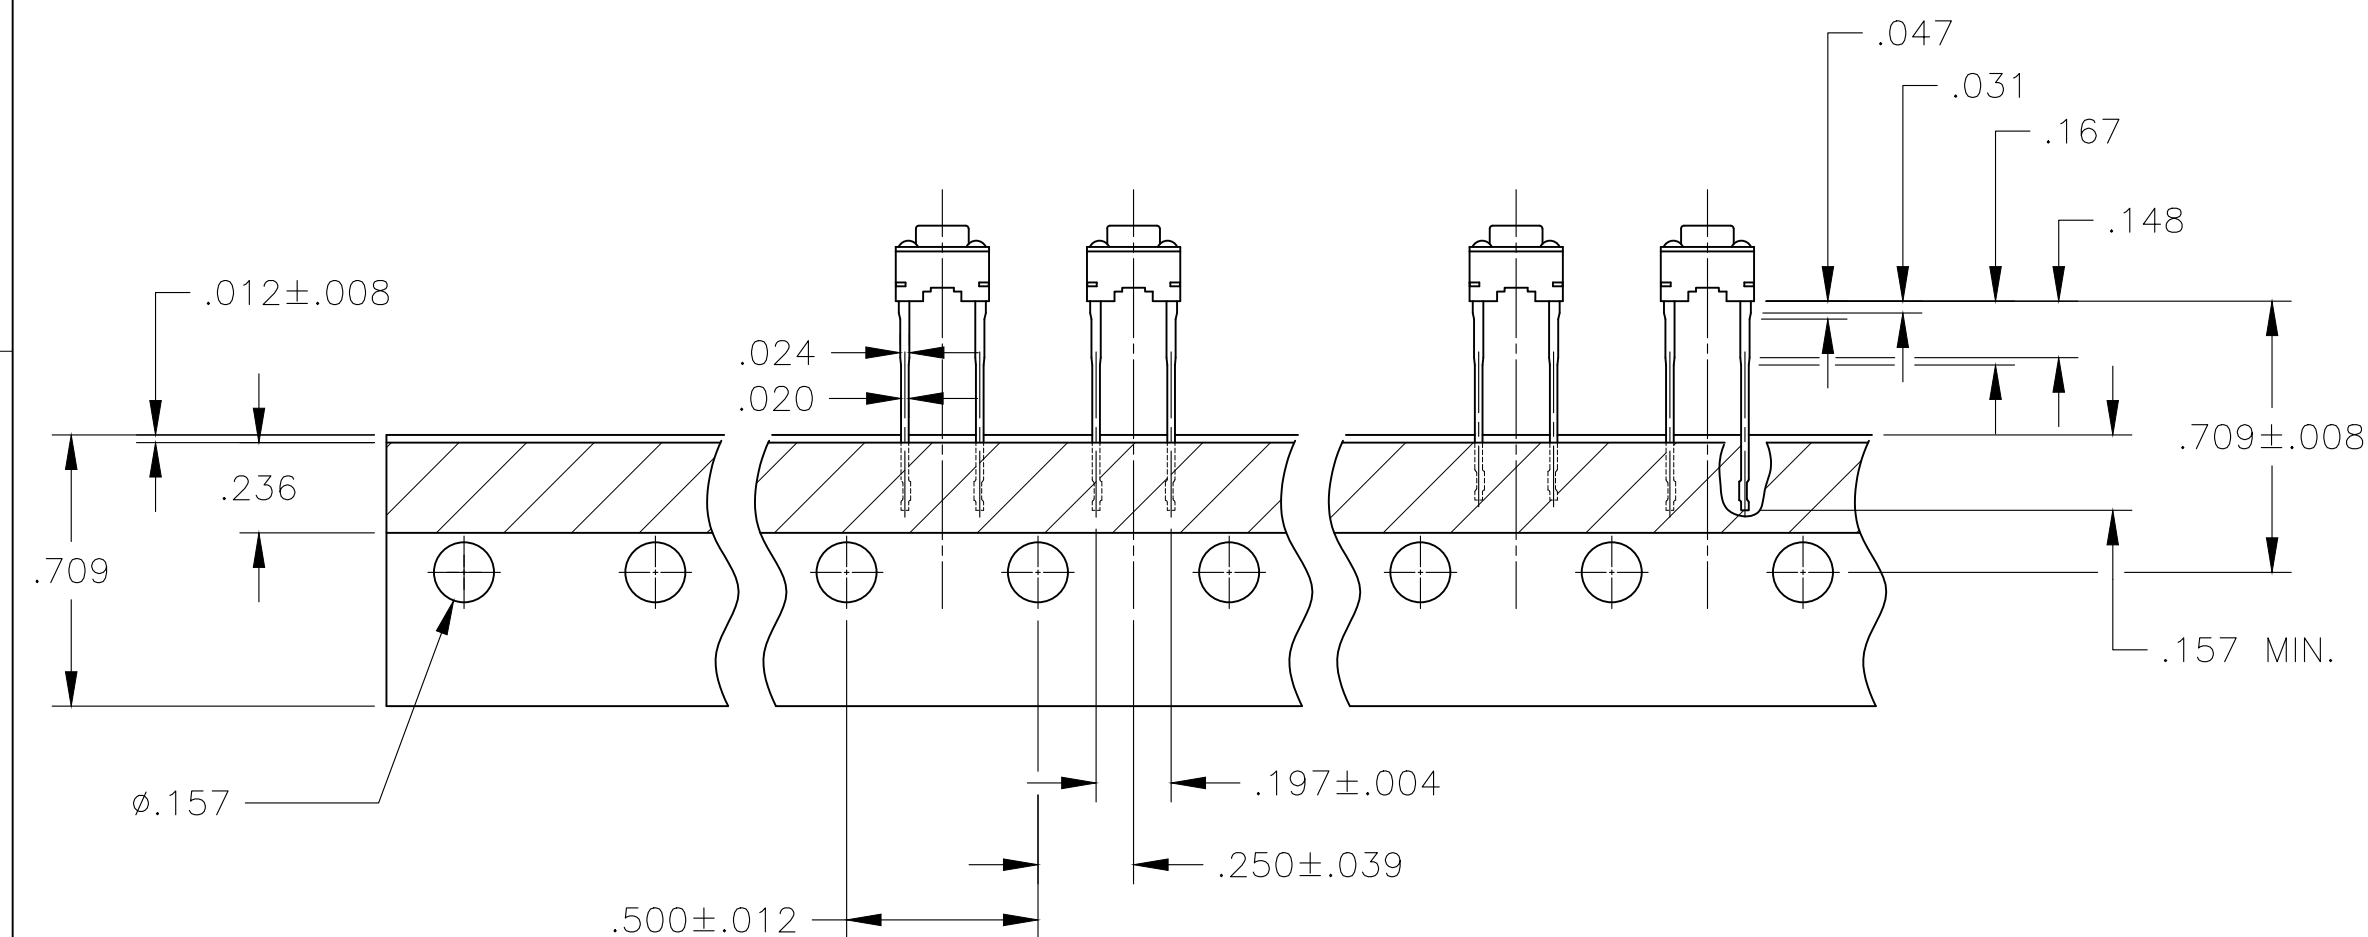

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:
CASE: PBT UL94HB, BLACK.
COVER: STEEL ,TIN PLATE.
ACTUATOR BUTTON: SEE P/N TABLE.
MOVING CONTACT: PHOS BRONZE, SILVER.
FIXED CONTACT/TERMINAL: BRASS, SILVER OVER NICKEL.

ELECTRICAL:
MAX CONTACT RATING: 50MILLIAMPS@24V DC
MIN CONTACT RATING: 10MICROAMPS@1V DC
CONTACT RESISTANCE: 100 MILLIOHMS MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN. @ 100 VDC.
DIELECTRIC STRENGTH: 500 VAC 50/60 Hz FOR 1 MINUTE
LIFE EXPECTANCY: 100,000 CYCLES.

MECHANICAL:
ACTUATION FORCE: SEE P/N TABLE.
ACTUATION TRAVEL: .010 IN, (0.25 mm) APPROX.

ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE: -35°C TO +105°C
STORAGE TEMPERATURE: -35°C TO +85°C

SOLDERABILITY:
SOLDERABILITY EIA-364-52,CLASS 1,CATEGORY 2
SOLDER HEAT RESISTANCE PER 109-202 CONDITION B

- 1 ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH
EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)
- 2 RADIAL TAPE PACKAGING PER AUGAT SPEC.#295.
- 3 SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTIFICATION.

OBSOLETE	100 +/–50 grams	Nylon 66	BROWN	.197 (5.0)	FSM4JBRT	1571010–2
	160 +/–50 grams	Nylon 66	BLACK	.512 (13.0)	FSM14JRT	1571010–1
	260 +/–50 grams	PBT	RED	.374 (9.5)	FSM8JART	147871–1
	160 +/–50 grams	PBT	BLACK	.374 (9.5)	FSM8JRT	147694–1
OBSOLETE	260 +/–50 grams	Nylon 66	RED	.276 (7.0)	FSM6JART	1571402–1
OBSOLETE	160 +/–50 grams	Nylon 66	BLUE	.276 (7.0)	FSM6JRT	4–1437565–8
	260 +/–50 grams	PBT	RED	.197 (5.0)	FSM4JART	147997–1
	160 +/–50 grams	Nylon 66	BLACK	.197 (5.0)	FSM4JRT	4–1437565–0
	160 +/–50 grams	PBT	NATURAL	0.169 (4.3)	FSM2JRT	2–1437565–6
	260 +/–50 grams	PBT	RED	0.169 (4.3)	FSM2JART	2–1437565–2
	ACTUATION FORCE	ACTUATOR MATERIAL	ACTUATOR COLOR	DIM H	T&B P/N	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M.BINNER 29SEP05		 TE Connectivity							
		CHK M.SARVER 29SEP05									
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME							
		APVD M.SARVER 29SEP05		SWITCH, PUSHBUTTON							
		PRODUCT SPEC —									
		APPLICATION SPEC —									
		—									
MATERIAL		FINISH		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO				
SEE SPECIFICATIONS		SEE SPECIFICATIONS		A2	00779	C-2-1437565-2	—				
CUSTOMER DRAWING											
						SCALE	4:1	SHEET	1 OF 1	REV	P6

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru