


## SPECIFICATION CONTROL DRAWING

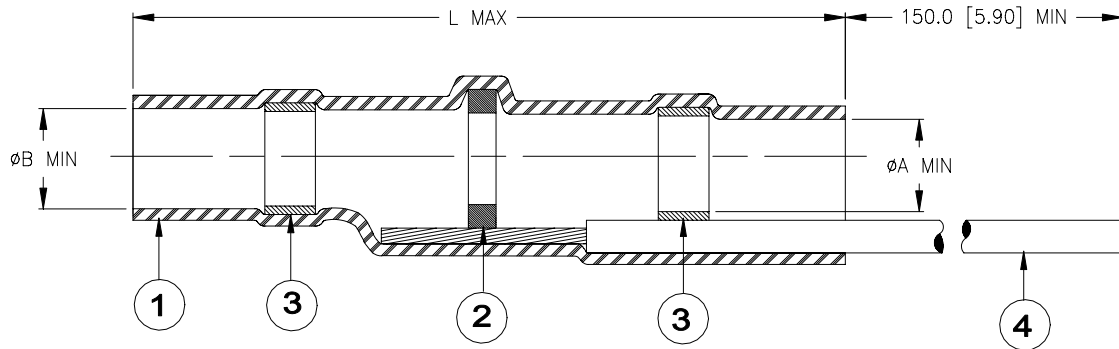

Product Revisions		Component Dimensions			Cable Dimensions					Qty: Item 2
Part Name		øA min	øB min	L max	øD max	øE min	øF min	øG max	J±0.5 [J±0.020]	
B-155-05-100-18-9	A	4.3 [0.169]	4.8 [0.189]	29.3 [1.154]	4.8 [0.189]	2.0 [0.079]	1.5 [0.059]	4.3 [0.169]	9.0 [0.354]	1
B-155-07-100-18-9	A	6.4 [0.250]	7.3 [0.290]	32.5 [1.280]	7.3 [0.290]	3.3 [0.130]	2.8 [0.110]	6.4 [0.250]	11.0 [0.435]	1
B-155-11-100-18-9	A	10.0 [0.395]	11.5 [0.450]	35.5 [1.395]	11.5 [0.450]	4.5 [0.175]	4.0 [0.155]	10.0 [0.395]	13.0 [0.510]	2
B-155-13-100-18-9	A	13.0 [0.510]	15.1 [0.595]	45.5 [1.790]	15.1 [0.595]	7.0 [0.275]	6.5 [0.255]	13.0 [0.510]	17.0 [0.670]	3
B-155-17-100-18-9	A	16.5 [0.650]	19.0 [0.750]	55.0 [2.165]	18.0 [0.710]	9.0 [0.355]	8.0 [0.315]	16.0 [0.630]	23.0 [0.905]	2


### MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked modified polyolefin.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX Qty: see table (one solder washer shown).  
 SOLDER: TYPE Sn42Bi58 per ANSI / J-STD-006.  
 FLUX: TYPE ROM1 per ANSI / J-STD-004.
- MELTABLE SEALING RINGS: Thermally stabilized thermoplastic.
- GROUND LEAD: Tyco Electronics / Raychem Zerohal 100G0111-18-9 (AWG18), stranded tin-plated copper. Color: white.

### APPLICATION

- These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or tin-plated copper shield on a cable having an insulation rated for at least +85°C, and meeting the dimensional criteria listed in the table above.
- Temperature range: -55°C to +125°C.
- When installed properly, it will meet the performance requirements of Tyco Electronics / Raychem Specification RT-1404.
- For installation procedure and application equipment, consult RPIP-688-01.

For best results, prepare the cable as shown:

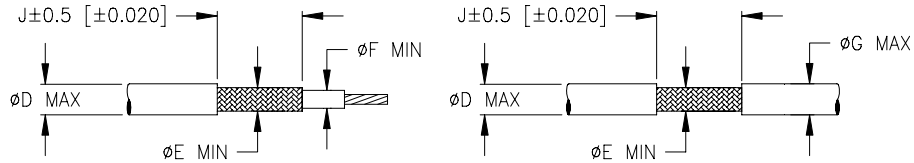

		Tyco Electronics Corporation 300 Constitution Drive, Menlo Park, CA. 94025, U.S.A.				TITLE: <b>SOLDERSLEEVE SHIELD TERMINATOR,                  LEAD-FREE LOW-FIRE-HAZARD WITH                  PRE-INSTALLED LEAD</b>						
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. [Inches dimensions are shown in brackets]						DOCUMENT NO.: <b>B-155-XX-100-18-9</b>						
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A  ROUGHNESS IN MICRON		Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		PROD. REV.: SEE TABLE		DOC. ISSUE: 1		DATE: 30-Jun-05		
PREPARED BY: mforonda		DCR NUMBER: D050173		REPLACES: ---		CAGE CODE : 06090		SCALE: ---		SIZE: A		SHEET: 1 of 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)