


TACT SWITCH DTS(G)-6 SERIES

6x6 Through Hole & Ground Terminal Type

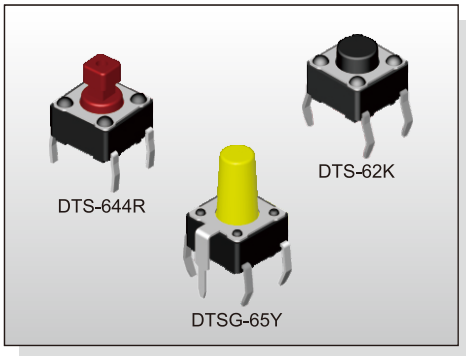

FEATURES

- ※ Compact size 6x6mm
- ※ Sharp tactile feeling
- ※ Cap options

APPLICATION

- ※ Audio, OA equipment
- ※ Instrumentation
- ※ Industrial

SPECIFICATION

Contact Rating	50mA, 12V DC
Contact Resistance	100mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	250V AC/1 minute
Operating Force	70±30gf, Blue(U) 100±50gf, Black(K) 160±50gf, Brown(N) 260±50gf, Red(R) 320±80gf, Salmon(S) 520±130gf, Yellow(Y)
Travel	0.25mm
Operating Life	Phosphor Bronze Dome 50,000 cycles for 520/320gf 100,000 cycles for 260gf 200,000 cycles for 160/100/70gf
	Stainless Steel Dome 300,000 cycles for 520/320gf 500,000 cycles for 260gf 1,000,000 cycles for 160/100/70gf
Operating Temp.	-25°C ~ +70°C
Storage Temp.	-30°C ~ +80°C

HOW TO ORDER

DTS - **6**

=Without Ground Pin
G=With Ground Pin

Height:
1=4.30mm
2=5.00mm
3=7.00mm
44=7.30mm (SQ.)x2.40mm
48=7.30mm (SQ.)x2.80mm
5=9.50mm
6=13.00mm
8=11.30mm
9=19.50mm

Package:
=Bulk pack
▲B=Tube
(▲DTS-61, 62 Only)

V=RoHS & Lead Free Solderable
Q=Halogen Free

=Phosphor Bronze Dome
S=Stainless Steel Dome

Operating Force:
U=Blue, 70gf
K=Black, 100gf
N=Brown, 160gf
R=Red, 260gf
S=Salmon, 320gf
Y=Yellow, 520gf

PACKAGE

<Bag>
1000 pcs
<Tub>
DTS-61/62: 75 pcs


CIRCUIT



DTS-6



PART NO.	H
DTS-61	4.30
DTS-62	5.00
DTS-63	7.00
DTS-65	9.50
DTS-66	13.00
DTS-68	11.30
DTS-69	19.50

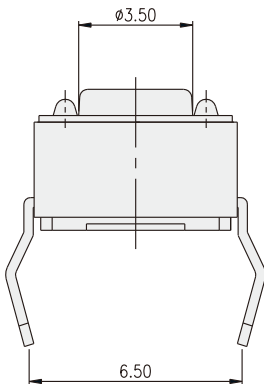

P.C.B. LAYOUT

TACT SWITCH

DTS-644(8)



PART NO.	□A	□B
DTS-644	2.40	1.60
DTS-648	2.80	2.00




TACT SWITCH

DTSG-6



PART NO.	H
DTSG-61	4.30
DTSG-62	5.00
DTSG-63	7.00
DTSG-65	9.50
DTSG-66	13.00
DTSG-68	11.30
DTSG-69	19.50

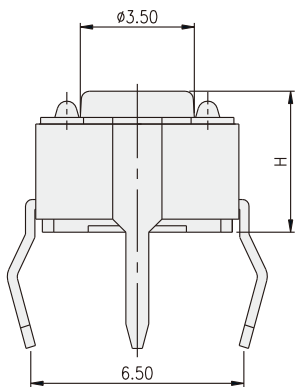

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Diptronics:

[DTS-66Y-V](#) [DTS-61S-V](#) [DTS-644Y-V](#) [DTS-644S-V](#) [DTS-66K-V](#) [DTS-62R-V](#) [DTS-66S-V](#) [DTS-61R-V](#) [DTS-62S-V](#)
[DTS-65Y-V](#) [DTS-65K-V](#) [DTS-68R-V](#) [DTS-69N-V](#) [DTS-62Y-V](#) [DTS-61Y-V](#) [DTS-65R-V](#) [DTS-61K-V](#) [DTS-63K-V](#)
[DTS-63R-V](#) [DTS-68N-V](#) [DTS-68K-V](#) [DTS-63Y-V](#) [DTS-66R-V](#) [DTS-63S-V](#) [DTS-644R-V](#) [DTS-65S-V](#) [DTS-62K-V](#)
[DTS-65N-V](#) [DTS-644K-V](#) [DTS-61N-V](#) [DTS-63N-V](#) [DTS-62N-V](#) [DTS-644N-V](#) [DTS-66N-V](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru