

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F


A

B

C


D

E

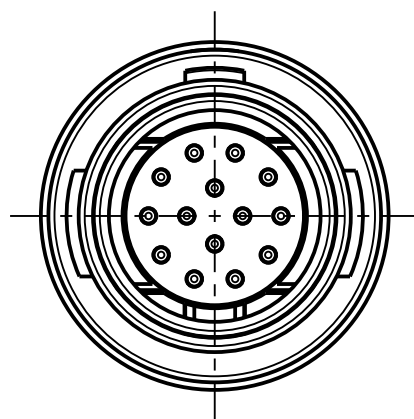


S21L0_--_---


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
Torque value:

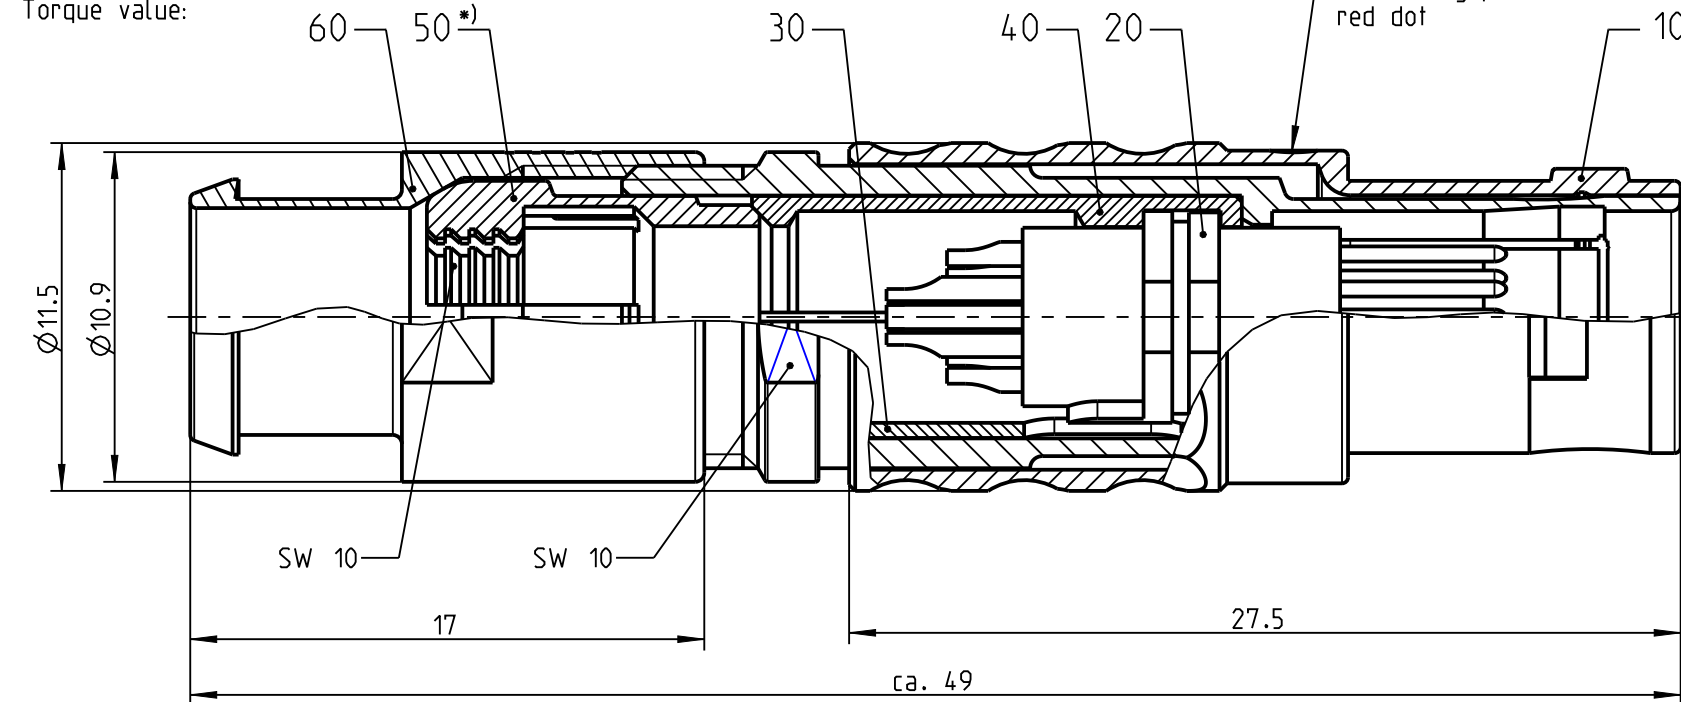


Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !




weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt ! / view only housing!
2:1




S21LA_--_---




S21LC_--_---



S21LF_--_---




S21LJ_--_---




S21LV_--_---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

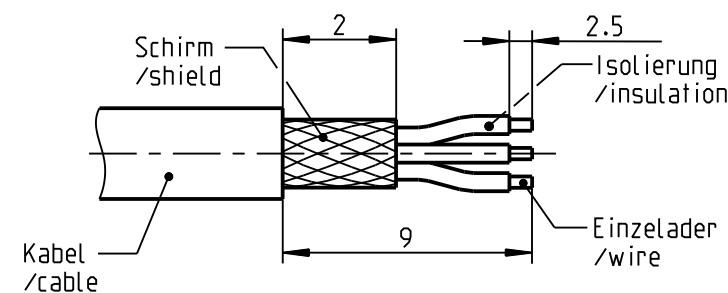

(A*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

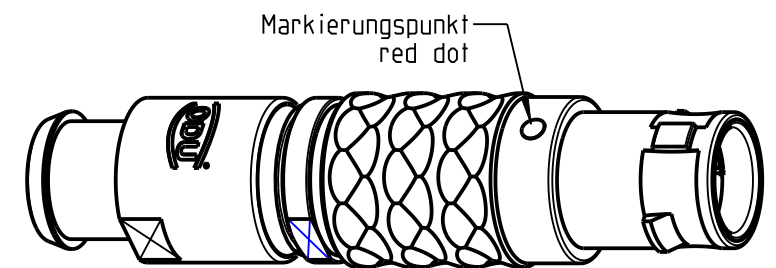

2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ: Ø0.5 mm
Anschluß/Termination: 0.08mm²
Loet/solder AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage: (B) (A) 0.9 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts: (B) 4 A

**Knickschutztaelle separat bestellen
order cable bend relief separately**

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

S21L_C-P14MCC0-__0S	matt verchromt matt chrome plated
S21L_S-P14MCC0-__0S	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing

S21L__-P14MCC0-560S	> 5.0 - 5.6 mm
S21L__-P14MCC0-520S	> 4.0 - 5.2 mm
S21L__-P14MCC0-420S	> 3.0 - 4.2 mm
S21L__-P14MCC0-320S	> 2.0 - 3.2 mm
S21L__-P14MCC0-220S	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00041730		Maßstab: scale: 4:1	
Status/state: Approved		Version: revision: B		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 02.04.2009 alengmueller		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised 13.05.2019 tschroedl		Oxaion-Nr.: S21L__-P14MCC0-__0S		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 14.05.2019 rtrager		Ursprung/origin.: S21LOC-P14MCC0-..0S			
ODU-MUEHLDOERF		Datum/date		Name/name	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru