


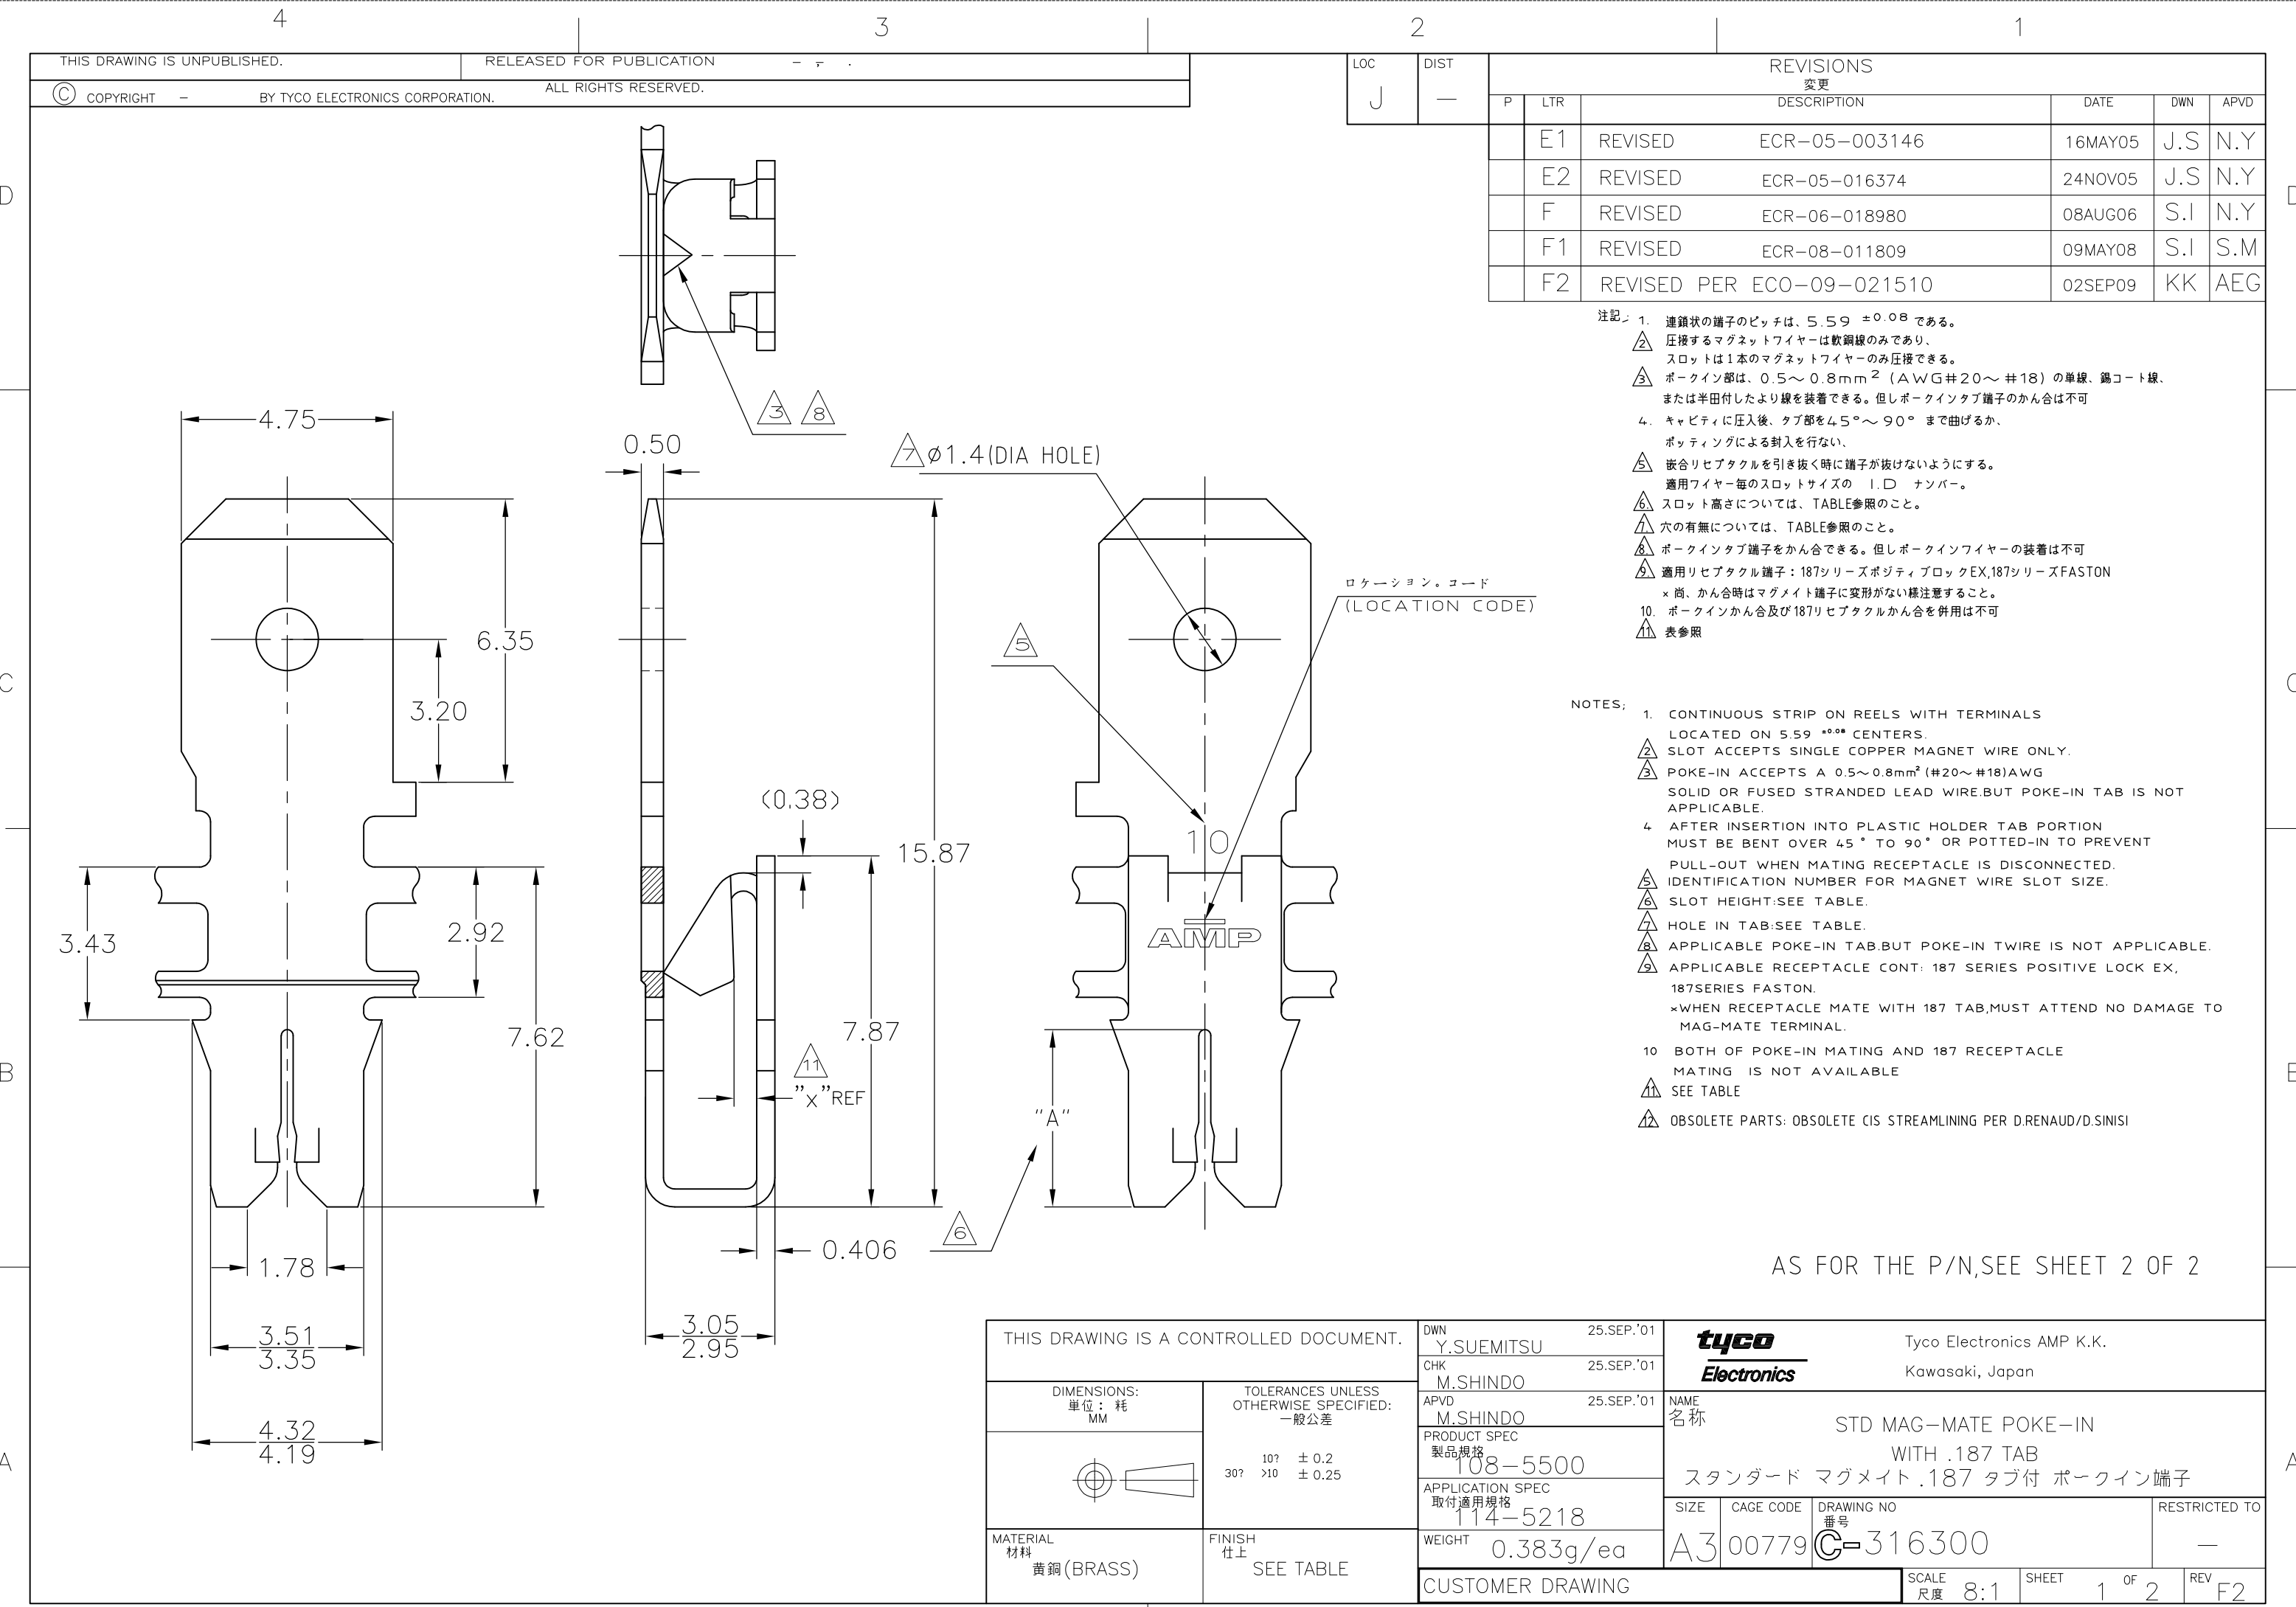


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
J	—		E1	REVISED ECR-05-003146	16MAY05	J.S
			E2	REVISED ECR-05-016374	24NOV05	J.S
			F	REVISED ECR-06-018980	08AUG06	S.I
			F1	REVISED ECR-08-011809	09MAY08	S.I
			F2	REVISED PER ECO-09-021510	02SEP09	KK

- 注記: 1. 連続状の端子のピッチは、5.59 ±0.08 である。
- △2 圧接するマグネットワイヤーは軟銅線のみであり、スロットは1本のマグネットワイヤーのみ圧接できる。
- △3 ポークイン部は、0.5～0.8mm² (AWG #20～ #18) の単線、錫コート線、または半田付したより線を装着できる。但しポークインタブ端子のかん合は不可
4. キャビティに圧入後、タブ部を45°～90°まで曲げるか、ポッティングによる封入を行ない、
- △5 嵌合リセプタクルを引き抜く時に端子が抜けないようにする。適用ワイヤー毎のスロットサイズの I.D. ナンバー。
- △6 スロット高さについては、TABLE参照のこと。
- △7 穴の有無については、TABLE参照のこと。
- △8 ポークインタブ端子をかん合できる。但しポークインワイヤーの装着は不可
- △9 適用リセプタクル端子：187シリーズポジティブロックEX,187シリーズFASTON
- ×尚、かん合時はマグメイト端子に変形がない様注意すること。
10. ポークインかん合及び187リセプタクルかん合を併用は不可
- △11 表参照

- NOTES:
1. CONTINUOUS STRIP ON REELS WITH TERMINALS LOCATED ON 5.59 *** CENTERS.
- △2 SLOT ACCEPTS SINGLE COPPER MAGNET WIRE ONLY.
- △3 POKE-IN ACCEPTS A 0.5～0.8mm² (#20～ #18)AWG SOLID OR FUSED STRANDED LEAD WIRE.BUT POKE-IN TAB IS NOT APPLICABLE.
- 4 AFTER INSERTION INTO PLASTIC HOLDER TAB PORTION MUST BE BENT OVER 45 ° TO 90 ° OR POTTED-IN TO PREVENT PULL-OUT WHEN MATING RECEPTACLE IS DISCONNECTED.
- △5 IDENTIFICATION NUMBER FOR MAGNET WIRE SLOT SIZE.
- △6 SLOT HEIGHT:SEE TABLE.
- △7 HOLE IN TAB:SEE TABLE.
- △8 APPLICABLE POKE-IN TAB.BUT POKE-IN TWIRE IS NOT APPLICABLE.
- △9 APPLICABLE RECEPTACLE CONT: 187 SERIES POSITIVE LOCK EX, 187SERIES FASTON.
- ×WHEN RECEPTACLE MATE WITH 187 TAB,MUST ATTEND NO DAMAGE TO MAG-MATE TERMINAL.
- 10 BOTH OF POKE-IN MATING AND 187 RECEPTACLE MATING IS NOT AVAILABLE
- △11 SEE TABLE
- △12 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

AS FOR THE P/N,SEE SHEET 2 OF 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y.SUEMITSU 25.SEP.'01	tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
		CHK M.SHINDO 25.SEP.'01						
DIMENSIONS: 単位： 耗 MM	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 10? ± 0.2 30? >10 ± 0.25	APVD M.SHINDO 25.SEP.'01	NAME 名称					
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5500	STD MAG-MATE POKE-IN WITH .187 TAB					
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5218	スタンダード マグメイト .187 タブ付 ポークイン端子					
		WEIGHT 0.383g/ea	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-316300	RESTRICTED TO —		
MATERIAL 材料 黄銅 (BRASS)		FINISH 仕上 SEE TABLE	CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 8:1	SHEET 1 OF 2





			0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	33	1.20φ~1.30φ	6-316300-7
	OBSOLETE		0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	6-316300-6
	OBSOLETE		0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	6-316300-5
	OBSOLETE	 POKE-IN TAB APPLICABLE	0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	6-316300-4
			0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	2-316300-9
			0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	2-316300-8
		 POKE-IN TAB NOT APPLICABLE	0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	2-316300-7
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.30φ	316300-9
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-8
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-7
			0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	316300-6
			0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-5
		 POKE-IN TAB NOT APPLICABLE	0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-4
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.30φ	316300-3
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-2
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-1
		ポークイン部かん合 MATING TO POKE-IN	 "X" REF	 タブ穴 (HOLE IN TAB)	仕上 (FINISH)	 "A"	 I.Dマーク (I.D MARK)	 ワイヤーレンジ (導体径) {WIRE RANGE (BARE WIRE DIA)}	型番 (PART No.)

 TABLE 1

187 SERIES POSITIVE LOCK EX	STRAIGHT TYPE	173722-1
		173723-1
		173724-X
		173725-X
	FLAG TYPE	175019-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.


DIMENSIONS:
単位： 耗
MM




TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

±

MATERIAL
材料



FINISH
仕上



DWN
Y.SUEMITSU
25.SEP.'01

CHK
M.SHINDO
25.SEP.'01

APVD
M.SHINDO
25.SEP.'01

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

 Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

NAME
STD MAG-MATE POKE-IN
WITH .187 TAB

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-316300

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
尺度 1:1

SHEET
2 OF 2

REV
F2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru