
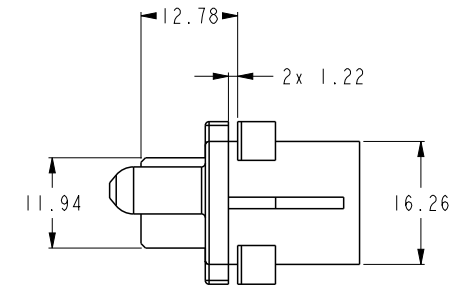
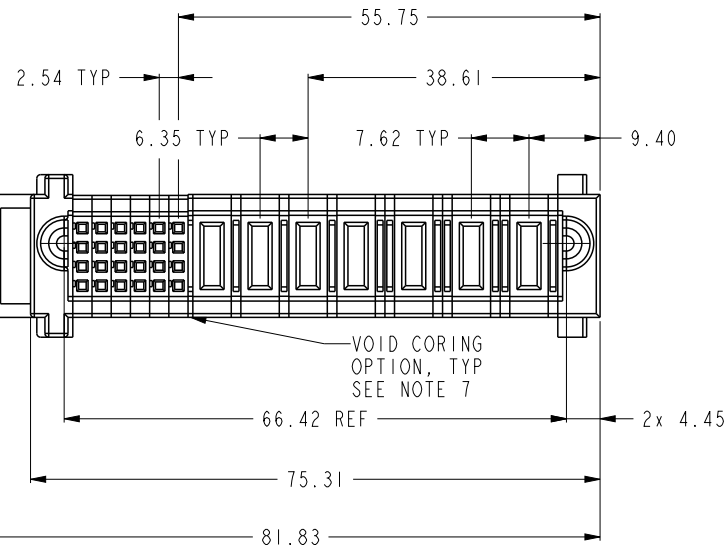



PART NUMBER	ROW	E	SIGNAL							POWER								E
10129443-012LF	D		6	5	4	3	2	1	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1			
	C		S	S	S	S	S	S	STD	STD	STD	STD	FM	STD	STD			
	B		S	S	S	S	S	S										
			S	S	S	S	S	S										
	A		S	S	S	S	S	S										

CONTACT WIRE TABLE	
CONTACT PITCH	WIRE GAUGE
7.62	8-9
6.35	10-11
5.08	12-14
2.54	22-26

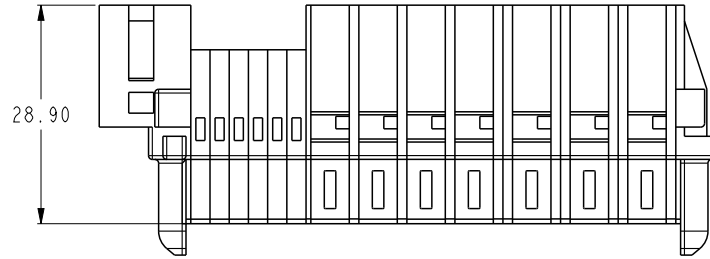

CONTACT TABLE	
CODE	DESCRIPTION
STD	STANDARD POWER CONTACT
FM	FIRST MATE LAST BREAK POWER CONTACT
S	SIGNAL CONTACT


spec ref		*		dr	Rainbow Zhan	2015/03/06	projection	mm	size	A4	scale	1:1		
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Rainbow Zhan	2016/06/17			ecn no	-				
				chr	Cheng-Ling Tao	2016/06/17								
				appr	Pei-Ming Zheng	2016/06/17			product family	PwrBlade+		rel level	Released	
surface	- 	linear	0.X	±0.50	Amphenol FCI	title	3ACP+4HP+24S STL			dwg no	10129443-012		rev	A
			0.XX	±0.25										
			0.XXX	±0.10										
		angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 1 of 2			

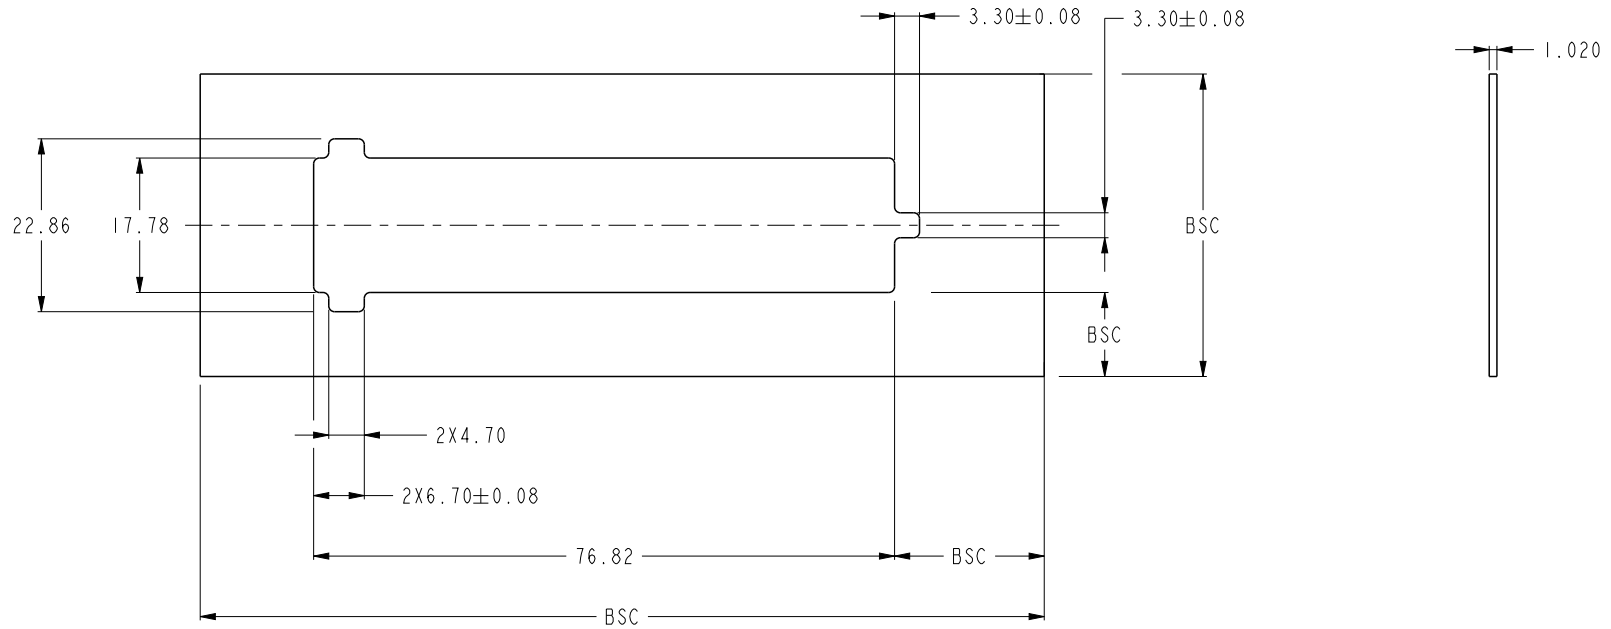

RECOMMENDED PANEL LAYOUT

NOTES

1. DIMENSIONS AND TOLERANCE ARE IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. MATERIAL: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94V-0.
3. APPLICABLE COMPONENTS
 - a) APPLICABLE HIGH POWER CRIMP CONTACT: 10135689-*
 - b) APPLICABLE LOW POWER CRIMP CONTACT: 10135690-*
 - c) APPLICABLE CONTACT SECONDARY LOCK FOR HIGH POWER: 10073097-DGC004LF
 - d) APPLICABLE SIGNAL CONTACT: 76347-DGC302LF
 - e) APPLICABLE PANEL LOCKING CAP: 10089267-*
4. PRODUCT SPEC: GS-12-1267
5. APPLICATION SPEC: GS-20-0426
6. CRIMPING APPLICATION SPEC: GS-20-0435
7. THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL MODULES AND END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE MAY BE DIFFERENT FOR OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE VOID CORING WILL NOT EFFECT TO PRODUCT FUNCTION.

spec ref		*		dr	Rainbow Zhan	2015/03/06	projection 		size	A4	scale	1:1
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Rainbow Zhan	2016/06/17			ecn no	-		
				chr	Cheng-Ling Tao	2016/06/17						
				appr	Pei-Ming Zheng	2016/06/17	product family	PwrBlade+		rel level	Released	
surface - 	linear	0.X	±0.50	Amphenol FCI	title 3ACP+4HP+24S STL PwrBlade+ Cable Receptacle Housing			dwg no	10129443-012			rev A
		0.XX	±0.25									
		0.XXX	±0.10									
	angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 2 of 2		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru