




REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
F	REVISED PER ECO-09-026060	11/20/09	ECHEN
H	REVISED WEIGHT, NOTE 4.1 SEE ECO-15-012266	8/24/2015	LR

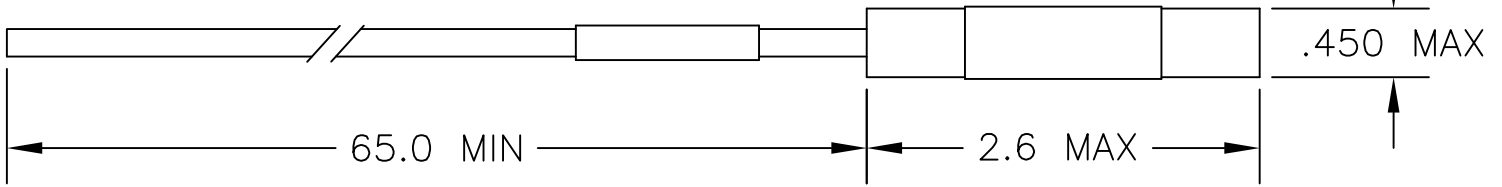

Raychem 06090  
D-500-0463-XXX-R120  
DATE CODE: YYWW

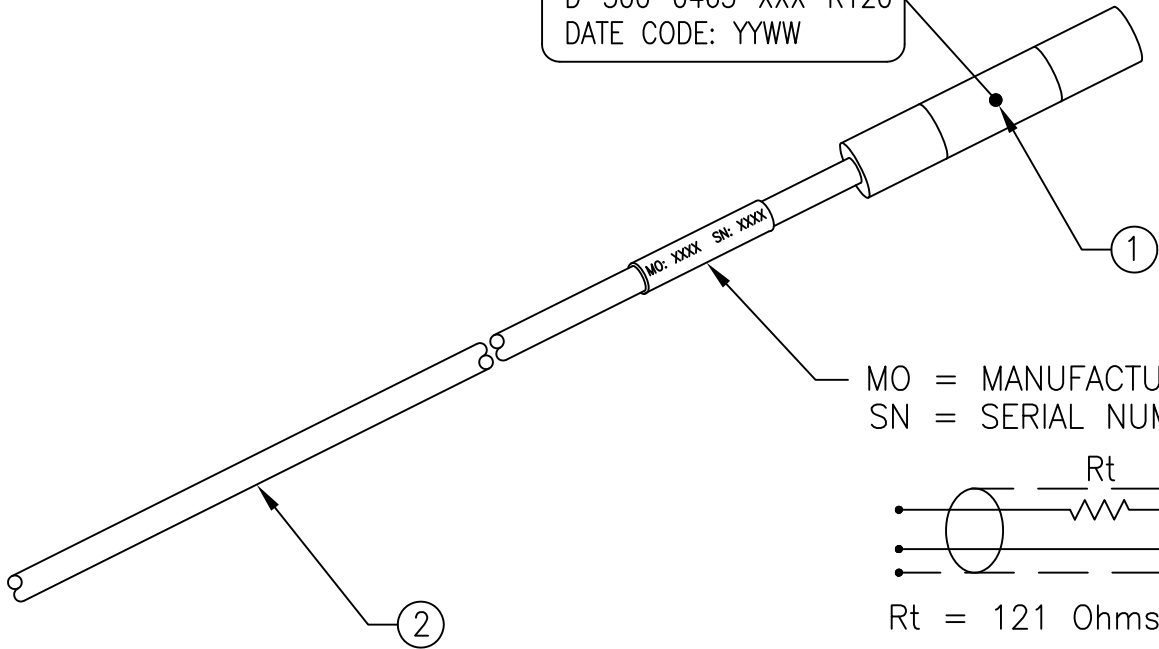

MO = MANUFACTURING ORDER  
SN = SERIAL NUMBER

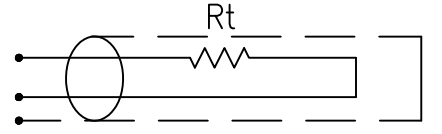

Rt = 121 Ohms ±1% 1W

SCHEMATIC

- ① TERMINATOR MODULE, SEALED, STRAIN RELIEVED, BLACK.
- ② RAYCHEM CABLE, WHITE JACKET.

PART No.	DESCRIPTION	BUS CABLE	CABLE DESCRIPTION (REF)
D-500-0463-H44-R120		2022H4424-9	22 AWG, WITH DOUBLE OPTIMIZED BRAID
D-500-0463-J24-R120		2024J2424-9	24 AWG, WITH SINGLE FLAT BRAID
D-500-0463-J14-R120		2024J1424-9	24 AWG, WITH SINGLE ROUND BRAID
D-500-0463-G24-R120		2026G2424-9	26 AWG, WITH SINGLE OPTIMIZED BRAID

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

© 2009-2015 Tyco Electronics Corporation. All Rights Reserved.

Raychem Databus CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009  UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.  DECIMALS .XXX ± --- [---mm] .XX ± --- [---mm] ANGLES .X ± ---	DRAWN	G.Rositano	9/19/05
	APPROVED	T.Ratzlaff	9/19/05
	MATERIAL	SEE NOTE 1	
	FINISH	SEE NOTE 1	
	CAD NAME	D-500-0463-XXX-R120a_CD_G	

TE Connectivity		
TITLE		
120 OHM CANBUS TERMINATOR LIGHTWEIGHT SYSTEM		
SIZE	CAGE CODE:	DWG. NO.
A	06090	D-500-0463-XXX-R120

ASSEMBLY WEIGHT WITHOUT CABLE: 5.2g (SEE NOTE 4.0)	THIRD ANGLE PROJECTION	
--	---------------------------	--

DO NOT SCALE THIS DRAWING	SHEET 1 OF 2
---------------------------	--------------

1.0 MATERIALS AND FINISHES

1.1 TERMINATOR, WITH 1W RESISTOR, PART NO. RWR81N1210FR TO MIL-PRF-39007/9, SHIELDED USING TIN COATED COPPER BRAID AND Sn96 SOLDER PER ANSIIJ-STD-006.

1.2 SEALED STRAIN RELIEF COVER, MODIFIED CROSS LINKED ELASTOMER THAT MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF RAYCHEM SPEC. RT-1325.

1.3 GENERAL CABLE DESCRIPTION:

120 Ohm, 19 STRANDS OF 34 AWG, SILVER PLATED, TWISTED PAIR CONDUCTORS. WHITE/BLUE DIELECTRICS, WITH FILLERS. FLAT OR ROUND TIN PLATED SHIELD OR SHIELDS. WHITE ETFE JACKET.

REFER TO CABLE SPECIFICATION FOR DETAILED CABLE PROPERTIES.

2.0 CABLE SPLICING/BENDING:

2.1 FOR 2022H4424-9 CABLE, USE SPLICE KIT D-150-0330 (ORDERED SEPARATELY).  
FOR 2024J2424-9 CABLE, USE SPLICE KIT D-150-0331 (ORDERED SEPARATELY).  
FOR 2024J1424-9 CABLE, USE SPLICE KIT D-150-0331 (ORDERED SEPARATELY).  
FOR 2026G2424-9 CABLE, USE SPLICE KIT D-150-0333 (ORDERED SEPARATELY).

2.2 CABLES BEND RADIUS PER SAE-AS50881, STATIC 5 X CABLE OD. MIN.  
DYNAMIC 10 X CABLE OD. MIN.

3.0 TEMPERATURE

3.1 CABLE/STRAIN RELIEF COVER MEETS OPERATING TEMPERATURE OF -65° TO 150°C CONTINUOUS.

4.0 ASSEMBLY WEIGHTS

4.1 TOTAL ASSEMBLY WEIGHTS INCLUDING CABLE:  
FOR 2022H4424-9 CABLE: 83.7 g MAX  
FOR 2024J2424-9 CABLE: 41.8 g MAX  
FOR 2024J1424-9 CABLE: 53.0 g MAX  
FOR 2026G2424-9 CABLE: 31.4 g MAX


5.0 RESISTOR ELECTRICAL PERFORMANCE (FOR REFERENCE ONLY)

5.1 MAXIMUM EFFECTIVE SERIES INDUCTANCE: .37µH.

5.2 MAXIMUM EFFECTIVE PARALLEL CAPACITANCE: 1.5pF.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

© 2009-2015 Tyco Electronics Corporation. All Rights Reserved. Raychem Databus CUSTOMER DRAWING

DRAWN G.Rositano		SIZE	CODE IDENT. NO.	DWG. NO.	REV
DATE 9/19/05		A	06090	D-500-0463-XXX-R120	H
CAD FILE D-500-0463-XXX-R120b_CD_H		DO NOT SCALE THIS DRAWING		SHEET 2 OF 2	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)