
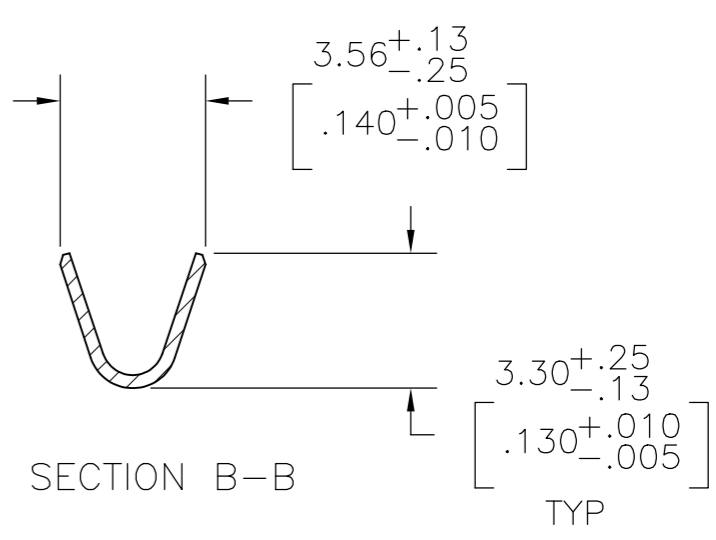


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AG		REVISED PER ECO-12-012320	04JUL12	KH	MZ
AH		REVISED PER ECO-16-017885	06OCT2017	RS	MZ
AJ		REVISED PER ECO-18-008406	01JUN2018	RS	MZ

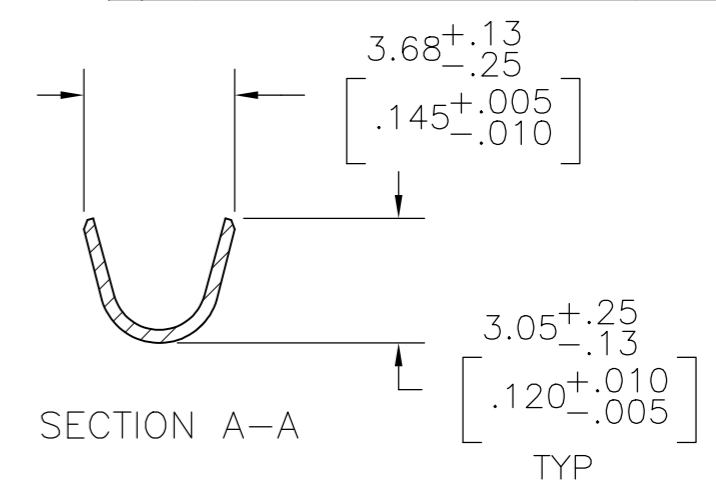

- 1 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON THE REMAINDER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 2 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 3 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25 [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5 GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.
- 6 REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.
- 7 WIRE RANGE 14-18 AWG. INSULATION RANGE 2.03 [.080]-2.54 [.100].
- 8 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 9 1.27µm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.6µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 10 2.54µm [.000100] MIN SILVER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 11 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 12 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

REV	DATE	MATERIAL	QTY	PART NO.
6	10	BRASS	-	2-66358-3
6	9	BRASS	-	2-66358-2
6	9	CU-NI ALLOY	1-66360-6	2-66358-1
6	2	CU-NI ALLOY	1-66360-5	2-66358-0
6	1	CU-NI ALLOY	1-66360-4	1-66358-9
6	9	PHOSPHOR BRONZE	-	1-66358-8
STANDARD	9	BRASS	1-66360-2	1-66358-7
6	9	BRASS	1-66360-2	1-66358-6
OBSOLETE	6	BRASS	66360-9	1-66358-5
SUP BY 1-66358-6	6	BRASS	-	1-66358-4
6	1	PHOSPHOR BRONZE	66360-8	1-66358-3
OBSOLETE	6	PHOSPHOR BRONZE	66360-7	1-66358-2
6	12	BRASS	66360-4	1-66358-0
6	4	BRASS	66360-3	66358-9
6	2	BRASS	66360-2	66358-6
6	3	BRASS	66360-1	66358-5
STANDARD	12	BRASS	66360-4	66358-4
STANDARD	4	BRASS	66360-3	66358-3
STANDARD	2	BRASS	66360-2	66358-2
STANDARD	3	BRASS	66360-1	66358-1
REELING	BODY FINISH	BODY MATERIAL	LOOSE PIECE REF	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWN V. FURLER 23JUL2003  
 CHK G. STEINHAUER 23JUL03  
 APVD G. STEINHAUER 23JUL03

TE Connectivity

SOCKET ASSEMBLY, .062, TYPE III+

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-66358 RESTRICTED TO

MATERIAL SEE CALLOUTS FINISH SEE CALLOUTS WEIGHT - SCALE 8:1 SHEET 1 of 1 REV AJ

CUSTOMER DRAWING

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)