


REVISIONS			
NO.	DATE	BY	APPD.
B14	16.02.2015	SK	SH
B15	29.02.2015	VH	SH
B16	06.08.2016	HO	SCH
B17	02.02.2017	MB	PSI

TE ORDER NO. STRIP FORM Bandware	REV.	DESIGN Ausführung	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberflaeche	WIRE RANGE Drabtgruesen Bereich (mm ²)	INSULATION Isolations Ø (mm)	STRIP FORM WIRE CRIMP Isol.-CRIMP Drathcrimp Bandware				CRIMP DATA AND CRIMP TOOL Crimdaten u. Crimwerkzeuge	
							A	B	C	D		
1241978-2	A	1	CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt	×2.5-4.0	2.7-3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3	H = 5.8 K = 6.0 D = 3.3	3.6	5.0	6.5	19.5
1241978-1	A		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt								
4-965999-1	F		CuNiSi	△								
2-965999-1	F		CuSn 4	△								
965999-6	A	1	CuSn 4	△	×1.0-2.5	2.2-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8
965999-2	F		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt								
965999-1	F		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt								
4-964284-1	F		CuNiSi	△								
2-964284-1	F		CuSn 4	△								
964284-6	A	1	CuSn 4	△	0.5-1.0	1.4-2.1	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	H = 3.7 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8
964284-2	F		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt								
964284-1	F		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt								
2-2141892-1	A	2	CuSn 4	△	0.35	1.2-1.3	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8
2141892-2	A		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt								
2-964280-1	F		CuSn 4	△								
964280-2	F	3	CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt	0.2-0.5	1.15-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8
964280-1	F		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt								
2-1564326-1	A	4	CuSn 4	△	0.35	1.2-1.3	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	H = 4.85 K = 4.5 D = 3.2	2.5	4.7	6.3	19.55
1241872-6	A	5	CuSn4	△	×1.0-2.5	2.2-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 5.3 K = 5.0 D = 3.5	3.5	5.2	6.8	19.55
1241872-1	A		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt								
1241868-6	A	5	CuSn4	△	0.5-1.0	1.4-2.7	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	H = 5.1 K = 4.8 D = 3.3	3.0	4.7	6.3	19.55
1241868-1	A		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt								
4-1241864-1	A	6	CuNiSi	△	0.2-0.5	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	2.5	4.7	6.3	19.55
6-964273-6	F		CuSn 4	△								
3-964273-1	F		CuNiSi	△								
2-964273-1	F	5	CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt	×1.0-2.5	2.2-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 5.3 K = 5.0 D = 3.5	3.5	5.2	6.8	19.55
964273-2	F		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt								
964273-1	F		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt								
6-964286-6	F		CuSn 4	△								
2-964286-1	F	5	CuSn 4	△	0.5-1.0	1.4-2.7	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	H = 5.1 K = 4.8 D = 3.3	3.0	4.7	6.3	19.55
964286-2	F		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt								
964286-1	F		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt								
2-2141894-1	A	4	CuSn 4	△	0.35	1.2-1.3	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	H = 4.85 K = 4.5 D = 3.2	2.5	4.7	6.3	19.55
2141894-2	A		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt								
6-964282-6	F		CuSn 4	△								
2-964282-1	F	6	CuSn 4	△	0.2-0.5	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	2.5	4.7	6.3	19.55
964282-2	F		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt								
964282-1	F		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt								

SEE APPLICATION - SPECIFICATION
 siehe Verarbeitungsanweisung
 114-18050

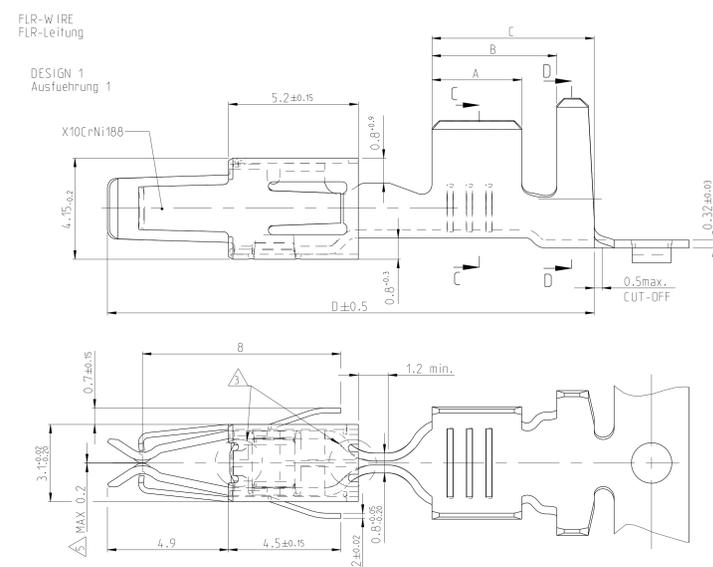

DESIGN 2
Ausführung 2


DESIGN 3
Ausführung 3

DESIGN 4
Ausführung 4

DESIGN 5
Ausführung 5


DESIGN 6
Ausführung 6

- △ BODY ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL 0.2 µm min.
Kontaktkoerper galv. verzinkt ueber Nickel 0.2 µm min.
CONTACT AREA SELECTIV GOLD OVER NICKEL 0.8 µm min.
Kontaktzone selektiv vergoldet ueber Nickel 0.8 µm min.
WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1 µm min.
Drathcrimbereich galv. verzinkt 1 µm min.
- △ ACCORDING INSULATION DIA IS TO CHOOSE THE SINGLE WIRE SEAL
Entsprechend dem Isolationsdurchmesser ist die Einzel-Dichtung auszuwaehlen
- △ CUT OFF OPTIONAL
Optionaler Federabschnitt
- △ VARIANTS WITH GAP-SIZE 0.3mm
Varianten mit Gap-Size 0.3mm
- △ FOR EVALUATION OF THE GAP-SIZE, THE MATING-FORCE HAS PRIORITY.
Zur Beurteilung des Oeffnungsmasses ist die Steckkraft ausschlaggebend
- △ CONTACT BODY PRE-SILVER PLATED MIN. 0.8µm
CONTACT ZONE SELECTIVE PRE-SILVER PLATED MIN. 3µm
Kontaktkoerper vorversilbert min. 0.8µm
Kontaktzone selektiv vorversilbert min. 3µm
- △ PUNCHED WITH VOLATILIZING STAMPING-OIL
Gestanzt mit vertuechtigendem Stanzoel
- △ SERRATIONS OVER THE WHOLE WIDTH OF THE CRIMP AREA
Rillen ueber die ganze Breite des Crimpbereichs.

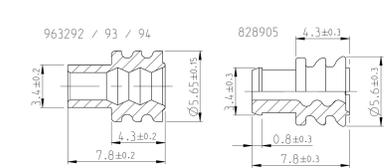

SINGLE WIRE SEAL Einzel-Dichtung		
963292-1	2.7-3.0	yellow gelb
963293-1	2.0-2.7	redbrown rotbraun
963294-1	1.2-2.1	blue blau
828905-1	2.2-3.0	white weiss

ORDER No. INSULATION Ø COLOUR
 Bestell-Nr. Isolations Ø Farbe

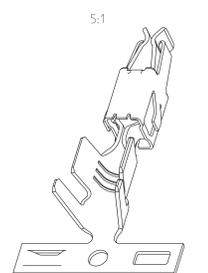

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru