


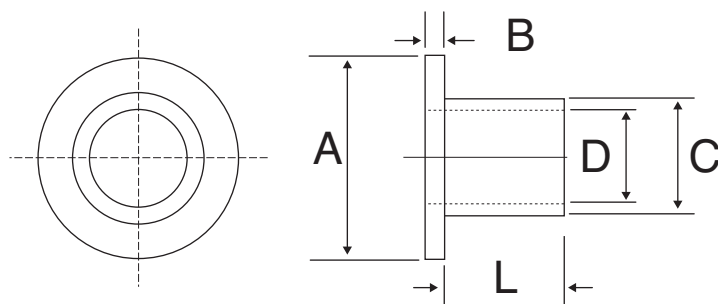

SPECIFICATIONS	
Material:	Nylon 6/6
Thermal Tolerance:	-40°F to +185°F

Screw insulators may also be used as light load bearings in many applications.

Part Number	Description	L	A	B	C	D
561-10SC004003	SC 4	0.031 (±0.015)	0.235 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.145 (±0.005)	0.115 (±0.005)
561-04004	SC 4	0.047 (±0.015)	0.235 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.145 (±0.005)	0.115 (±0.005)
561-04006	SC 4	0.063 (±0.015)	0.235 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.145 (±0.005)	0.115 (±0.005)
561-04012	SC 4	0.125 (±0.015)	0.235 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.145 (±0.005)	0.115 (±0.005)
561-06004	SC 6	0.047 (±0.015)	0.290 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.170 (±0.005)	0.140 (±0.005)
561-06012	SC 6	0.125 (±0.015)	0.290 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.170 (±0.005)	0.140 (±0.005)
561-06018	SC 6	0.188 (±0.015)	0.290 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.170 (±0.005)	0.140 (±0.005)
561-06025	SC 6	0.250 (±0.015)	0.290 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.170 (±0.005)	0.140 (±0.005)
561-06050	SC 6	0.500 (±0.015)	0.290 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.170 (±0.005)	0.140 (±0.005)
561-08012	SC 8	0.125 (±0.015)	0.344 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.205 (±0.005)	0.173 (±0.005)
561-08025	SC 8	0.250 (±0.015)	0.344 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.205 (±0.005)	0.173 (±0.005)
561-08037	SC 8	0.375 (±0.015)	0.344 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.205 (±0.005)	0.173 (±0.005)
561-08050	SC 8	0.500 (±0.015)	0.344 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.205 (±0.005)	0.173 (±0.005)
561-10014	SC 10	0.141 (±0.015)	0.399 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.260 (±0.005)	0.200 (±0.005)
561-10018	SC 10	0.188 (±0.015)	0.399 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.260 (±0.005)	0.200 (±0.005)
561-10025	SC 10	0.250 (±0.015)	0.399 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.260 (±0.005)	0.200 (±0.005)
561-10037	SC 10	0.375 (±0.015)	0.399 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.260 (±0.005)	0.200 (±0.005)
561-10075	SC 10	0.750 (±0.015)	0.399 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.260 (±0.005)	0.200 (±0.005)
561-25012	SC 250	0.125 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-25018	SC 250	0.188 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-25025	SC 250	0.250 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-25037	SC 250	0.375 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-25050	SC 250	0.500 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-25075	SC 250	0.750 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-31262	SC 312	0.625 (±0.015)	0.620 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.360 (±0.005)	0.320 (±0.005)
RoHS Compliant						

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru