


REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A		NEW RELEASE	SM	AE	N.O.	4-9-07
B		".085±.015" WAS ".085", ".160±.010" WAS ".160", ".10" WAS ".100", ".110±.010" WAS ".115±.010", ANGLE TOLERANCE "3°" WAS "1°", ADDED METRIC DIMENSIONS, MAX LUM. INT. "710" WAS "1120", MIN VF "2.7" WAS "2.9", TYP VF "3.0" WAS "3.3", MAX VF "3.7" WAS "3.9", MIN DOM. WAV. "523" WAS "519", TYP DOM. WAV. "532" WAS "528", MAX DOM. WAV. "541" WAS "537", TEST COND. "IF = 10mA" WAS "IF = 20mA".			KLJ	4/4/09


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT	COLOR TRUE GREEN	UNITS
POWER DISSIPATION	80	mW
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	20	mA
REVERSE VOLTAGE	5	V
OPERATING TEMPERATURE	-55 TO +100	°C
STORAGE TEMPERATURE	-55 TO +100	°C

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT					
CHARACTERISTICS	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	280		710	mc d	I _F = 10 mA
FORWARD VOLTAGE	2.7	3.0	3.7	V	I _F = 10 mA
REVERSE CURRENT		0.01	10	μA	V _R = 5 V
PEAK WAVELENGTH		523		nm	I _F = 10 mA
DOMINANT WAVELENGTH	523	532	541	nm	I _F = 10 mA
VIEWING ANGLE		30		Degree	

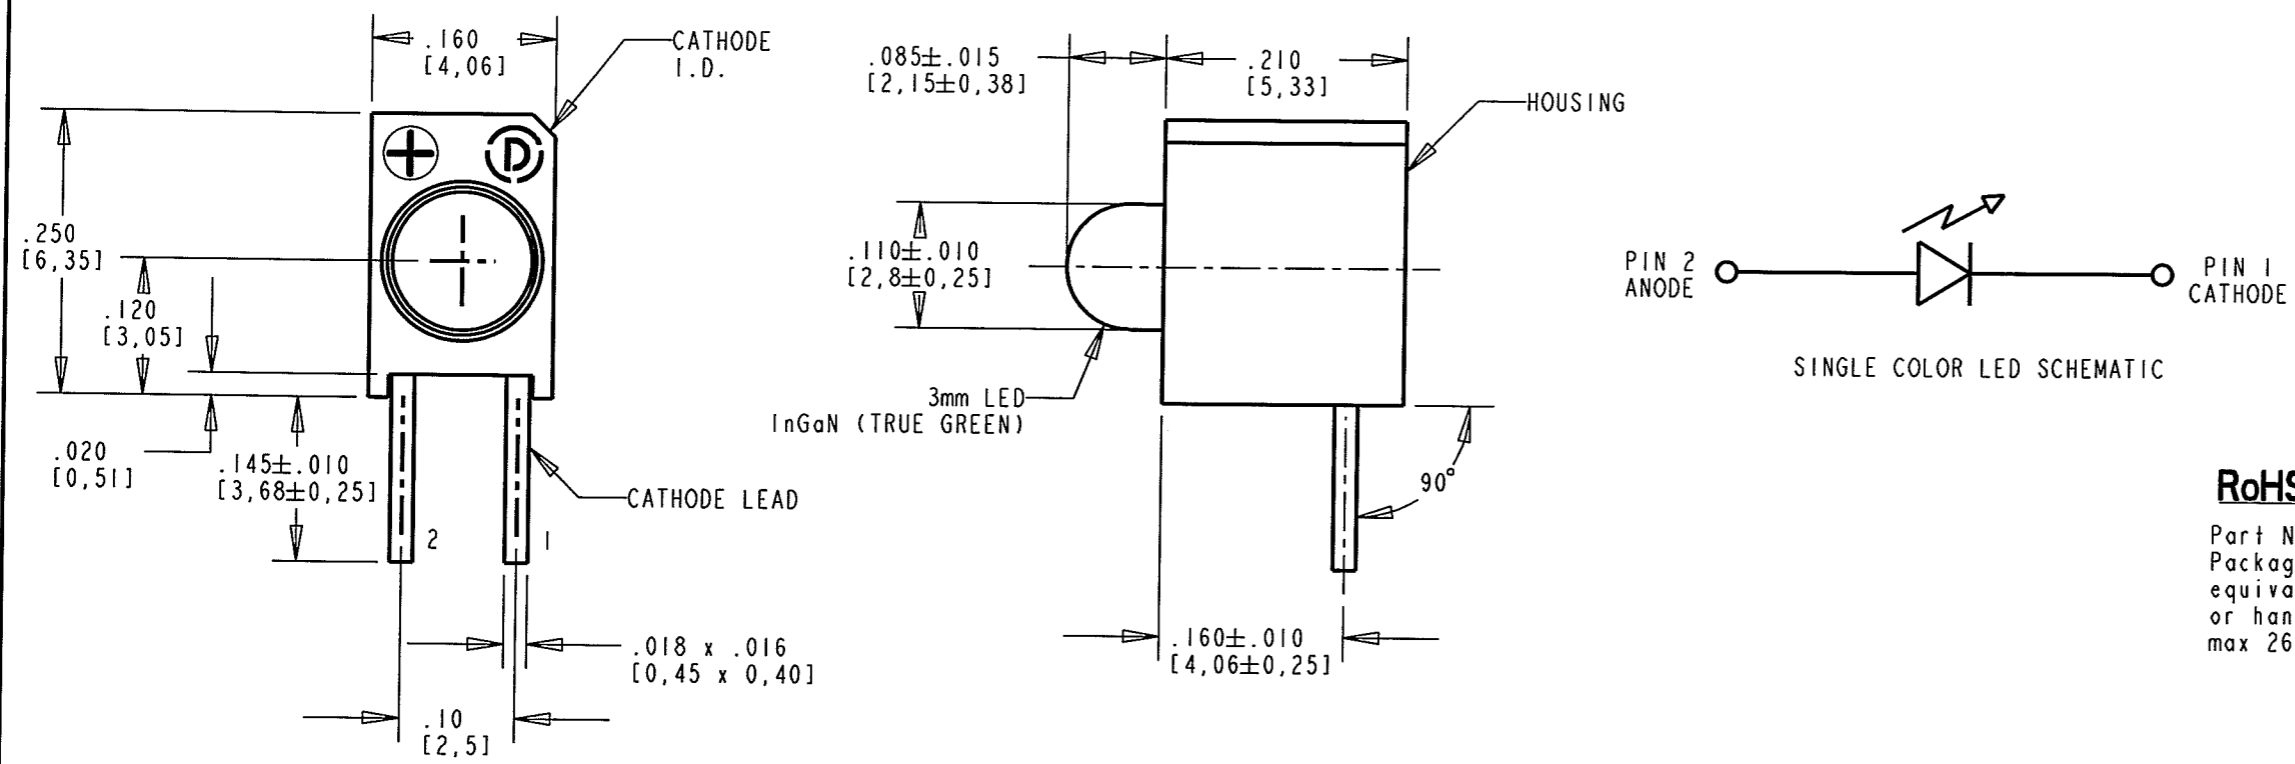

RoHS Compliant 551-5909-805F Thru hole CBI

Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant. Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

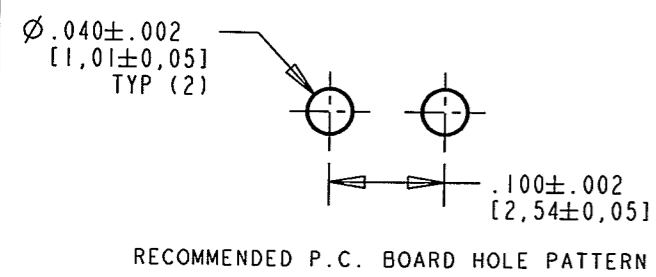

ATTENTION:
OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

NOTES:

- PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY. DESIGNATION IS NON-EXISTANT ON PART
- THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.
- DIALIGHT PART NUMBER: 551-5909-805F

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: DRAWING SCALE ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-17457	REV B
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.005 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±3°	TITLE 3mm LED CBI InGaN TRUE GREEN, RoHS COMPLIANT	
FINISH:	MATERIAL	
FSCM 83330	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
SHEET 1 OF 1 FAMILY TABLE:		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru